



**Adler**<sup>®</sup>  
Parkett

**Adler**<sup>®</sup>  
Werte



„Made in Germany by Adler“ steht für Qualität und moderne Holzverarbeitung mit Verantwortung für Mensch, Natur und unsere Heimatregion Allgäu. Durch die Verbundenheit mit dem Standort Dirlwang erhalten wir nicht nur regionale Arbeitsplätze, sondern sichern durch die langjährige Kompetenz unserer qualifizierten Mitarbeiter\*innen vor Ort unsere hohen Qualitätsansprüche an den perfekten Parkettboden. Wir halten bei der Parkettproduktion stets die gängigen europäischen Normen EN13489 und EN14342 (CE-Kennzeichnung) ein.

## Adler Werte

Made in Germany & Regionalität

Natur ist die Basis unserer Parkettprodukte. Wir sehen uns daher verpflichtet die Umwelt zu schützen und nicht nur gesunde Parkettböden herzustellen, sondern auch mit nachhaltigen Produktionsprozessen ein Zeichen zu setzen. Damit kaufen Sie mit einem m<sup>2</sup> Adler Parkett ein Stück Klimaschutz für Ihr zu Hause!

Seit unserer Firmengründung legt Adler Parkett viel Wert auf den Schutz und Erhalt der Natur. Unsere regionale Parkettproduktion hat bereits heute einen kleinen CO<sub>2</sub> Fußabdruck durch Zentrierung aller Prozesse an einem Ort. Durch unsere Partnerschaft mit dem Bündnis Klimaneutrales Allgäu 2030 haben wir uns zusätzlich das ehrgeizige Ziel gesetzt, jährlich mindestens 10% CO<sub>2</sub> Emissionen einzusparen. Wir haben damit eine Klimaneutralität im Jahre 2029 fokussiert und möchten uns klar zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens bekennen.

**Adler Werte**

Nachhaltigkeit






Holz ist unsere Leidenschaft – und das seit nunmehr mehr als 90 Jahren. Was 1927 als kleine Allgäuer Schreinerei begann, hat sich zu einem der führenden industriellen Holzverarbeitungsbetriebe Deutschlands entwickelt. Wo zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch Käseschachteln für die umliegenden Allgäuer Käsereien hergestellt wurden, fertigen wir heute hochwertiges Tafelparkett und Landhausdielen für unsere anspruchsvollen Kunden in der ganzen Welt. Seit 1994 produzieren wir als mittelständisches Familienunternehmen unter unserem heutigen Namen Adler Parkett und sind bekannt für unsere hochwertigen, schadstofffreien Holzböden.

**Adler Werte**

Tradition & Kompetenz

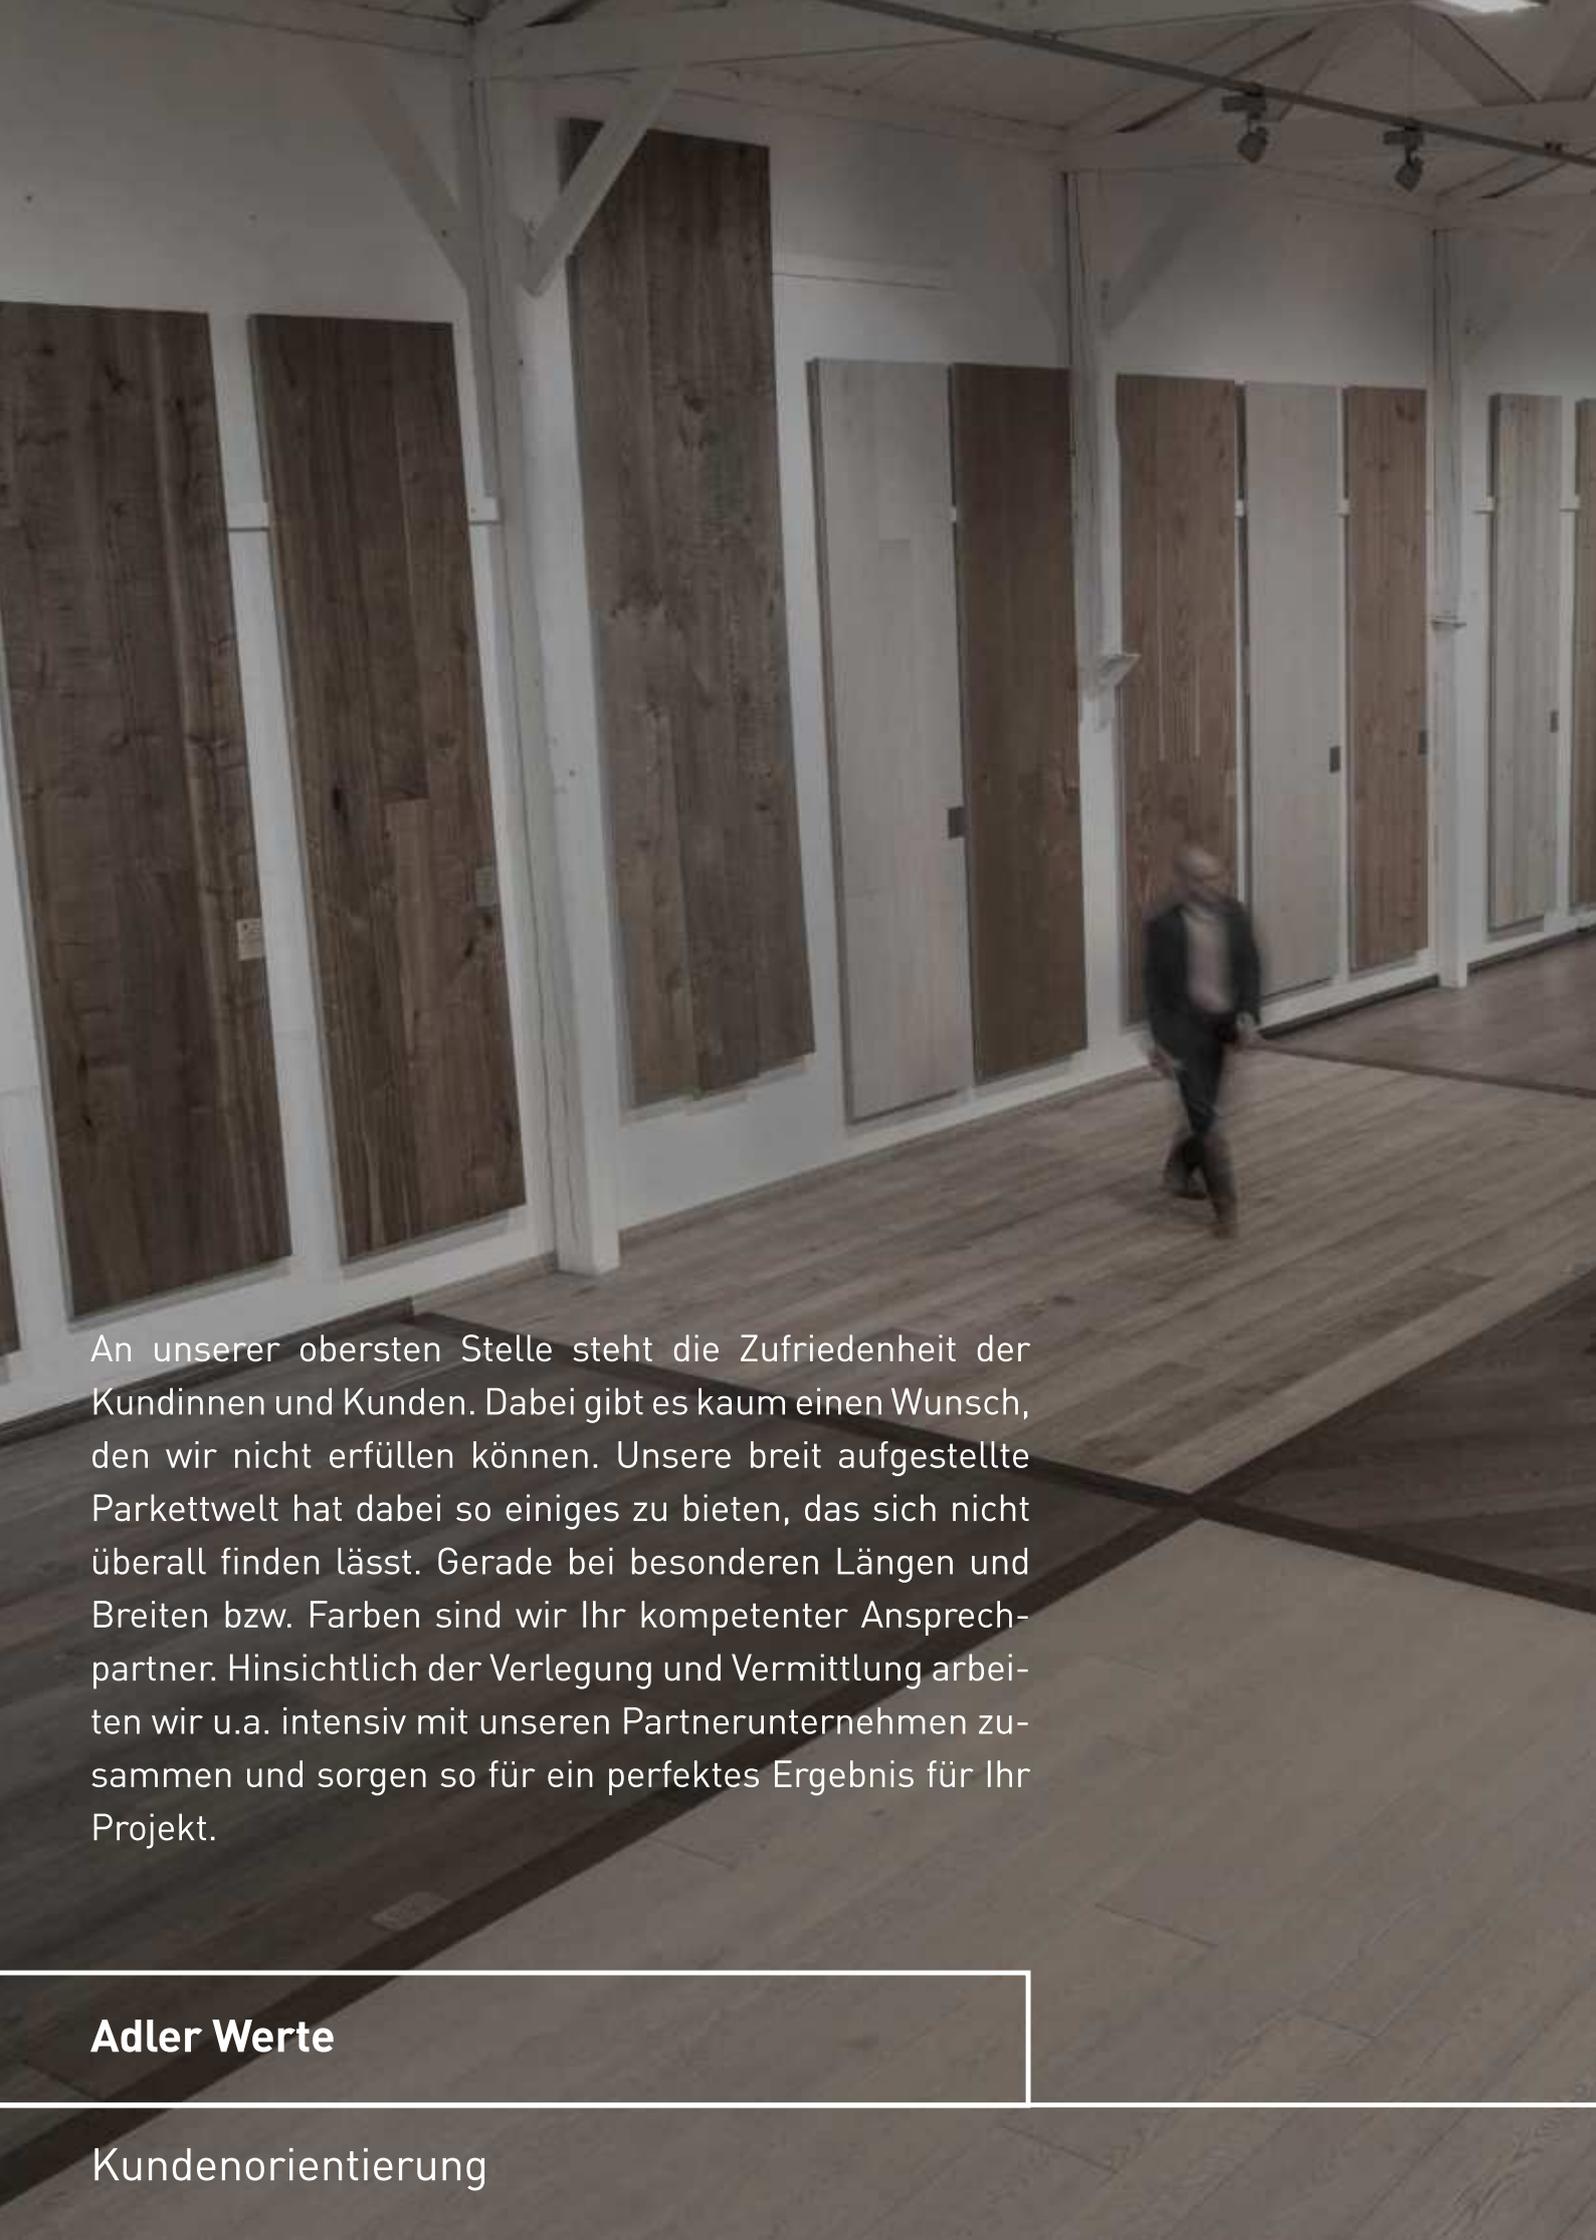

An unserer obersten Stelle steht die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Dabei gibt es kaum einen Wunsch, den wir nicht erfüllen können. Unsere breit aufgestellte Parkettwelt hat dabei so einiges zu bieten, das sich nicht überall finden lässt. Gerade bei besonderen Längen und Breiten bzw. Farben sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. Hinsichtlich der Verlegung und Vermittlung arbeiten wir u.a. intensiv mit unseren Partnerunternehmen zusammen und sorgen so für ein perfektes Ergebnis für Ihr Projekt.

**Adler Werte**

Kundenorientierung



Wir tragen in der industriellen Holzverarbeitung eine besondere Verantwortung, derer wir uns durchaus bewusst sind. Daher legen wir bei Adler Parkett größten Wert darauf, dass unsere verarbeiteten Hölzer ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten und FSC®- und PEFC-zertifizierten Wäldern kommen. Gerade beim Einkauf achten wir auf kurze Lieferwege und beziehen den Großteil unseres Holzes aus dem europäischen Umland. Darüber hinaus durchlaufen auch alle anderen Rohstoffe, die wir von Zulieferern erhalten, während des Einkaufs und des Produktionsprozesses strenge Qualitätskontrollen.

## **Adler Werte**

Rohstoff

# Adler<sup>®</sup>

technische Daten

The logo for Adler Parkett, featuring the word "Adler" in a large, bold, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to its upper right, and the word "Parkett" in a smaller, lighter, sans-serif font directly below it. The logo is centered on a solid brown rectangular background.

**Adler**<sup>®</sup>  
Parkett

# Technische Produktdatenblätter

STAND: MÄRZ 2024

The logo for "Qualität aus Deutschland", featuring a small German flag icon to the left of the text "QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND" in a bold, sans-serif font. The logo is positioned in the top-left corner of a white rectangular box.

 **QUALITÄT AUS  
DEUTSCHLAND**

# Inhaltverzeichnis technische Produktdatenblätter

Stand: 10.03.2024

Château by adler .....	2
Tableau by adler .....	4
Villa by adler (inkl. Fischgrat-Optionen 90°/45°/60°).....	6
Villa by adler 35 in classic / economy / rustico .....	9
Profi by adler Laubholz .....	11
Profi by adler Nadelholz .....	13
Maxi by adler 35 in classic / economy / rustico .....	15
Elegance by adler (inkl. Fischgrat-Optionen 90°/45° /60°).....	17
Elegance by adler 600 (inkl. Fischgrat-Optionen 90°/45°/60°) .....	19
Basic by adler LONG.....	21
Eiche FISCHGRAT (90°/45°/60°): alle Dimensionen auf einen Blick .....	23
Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick.....	24
Unsere Verpackungseinheiten im Überblick.....	27
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022) .....	29

## Adler Parkett

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger  
 Inhaber: Stephan Adler  
 Allgäuer Str. 26  
 D-87742 Dirlawang  
 Telefon: +49-(0)8267-96 95-0  
 Email: [info@adler-parkett.de](mailto:info@adler-parkett.de)  
 Website: [www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com)



Allgemein	Schlossdiele in dreischichtigem Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Holzart / Dimensionen	europäische <b>Eiche</b> : Breite variabel von 180 - 350 mm / Länge variabel von 1,8 – 5,0 m europäische <b>Esche</b> braun: Breite variabel von 160 – 300 mm / Längen variabel bis 5,0 m amerikanischer <b>Nussbaum</b> : Breite variabel von 160 - 350 mm / Länge variabel bis 4,0 m  europäische <b>Douglasie</b> : Breite variabel von 160 – 350 mm / Längen variabel bis 5,0 m europäische <b>Lärche</b> : Breite variabel von 180 - 300 mm / Länge variabel von 3,0 – 5,0 m europäische <b>Weißtanne</b> : Breite variabel von 180 - 350 mm / Länge variabel bis 5,0 m  Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert  Bei Eiche, Douglasie und Weißtanne sind auch Längen über 5,0 bis 10,0 m möglich – auf Anfrage und gemäß Holz-Verfügbarkeit
Gesamtstärke	19 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,5 mm geschnitten bei Sonderoberfläche sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Nuttschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von $8 \pm 2\%$ getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz alternativ aus Laubholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Nut und Feder	Bis 5,0 m standardmäßig mit Nut und Feder allseits
Verpackung	auf Wunsch und gegen Berechnung in einer stabilen Holzkiste verpackt
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir standardmäßig eine fallende Sortierung, d.h.: lebhaft bis ruhig; markante Astknoten und deutliche Schwund-, Wind- und Spannungsrisse erlaubt; Spannungs- sowie Astrisse und Äste werden mit dunklem Holzkitt von Hand ausgebessert; Dielen aus dem Kernbereich möglich; Splintanteil erlaubt Auf Wunsch können wir in Eiche auch eine astarme Variante produzieren oder auch eine sehr rustikale Sortierung
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche. In der Eiche mit handgeschroppter oder maschinell strukturierter oder maschinell gehobelter Oberfläche je nach gewünschtem Farbton. Hobelausrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren. Douglasie, Lärche, Weißtanne, Nussbaum und Esche auch in maschinell strukturierter mit NATURA+ geölter Oberfläche
Farbpalette	Die Farbpalette aller angebotenen Hölzer entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> oder <a href="http://www.chateaubyadler.com">www.chateaubyadler.com</a>
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können

Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Aufgrund der extremen Breiten empfehlen wir einen dauerelastischen Kleber.  Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet (s.unten) Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,16 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 (Eiche) Max. Oberflächentemperatur: 23 °C – 26 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1 für Lärche, Douglasie, Weißtanne, Nussbaum und Esche  C <sub>fl</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch bieten wir unsere Château-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an. Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-Mix credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Allgemein	Tafelparkettziele in mehrschichtigem Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Holzart	Je nach Tafelparkett-Typ stehen folgende Holzarten zur Verfügung: europäische <b>Eiche</b> ; europäische <b>Lärche</b> ; amerikanischer <b>Nussbaum</b>
Abmessung	Je nach Tafelparkett-Typ: Typ A / B: 1020x1020 mm Typ C / D / E: 750x750 mm
Gesamtstärke	19 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von $8 \pm 2 \%$ getrocknet Mittellage aus Fichte-Massivholz mit Unterbau aus mehrschichtigem Sperrholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Nut und Feder	standardmäßig allseitig genutet mit Blindfeder
Verpackung	auf Wunsch und gegen Berechnung in einer stabilen Holzkiste verpackt
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Oberfläche mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen.
Typ- / Farbpalette	Die angebotene Typ- und Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com/tableau-by-adler">www.adlerparkett.com/tableau by adler</a> .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe innerhalb eines Musters auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Aufgrund der großen Abmessungen empfehlen wir einen dauerelastischen Kleber.  Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet (s. unten) Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,16 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 23 °C – 26 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1 für Lärche und Nussbaum  C <sub>fl</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E1
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

### Auflistung der Modell-Typen:



**Typ A**  
Eiche oder Nussbaum  
1020 x 1020 x 19 mm



**Typ B**  
Eiche  
1020 x 1020 x 19 mm



**Typ C**  
Eiche oder Nussbaum  
750 x 750 x 19 mm



**Typ D**  
Lärche  
750 x 750 x 19 mm



**Typ E**  
Lärche oder Eiche  
750 x 750 x 19 mm




## Inklusive Fischgrat-Optionen

Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 240 mm Breite: Längen je nach Verfügbarkeit zwischen 2200 – 2400 mm Unterlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	2200 x 186 x 15 mm 8 Dielen / Karton = 3.272 m <sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114.520 m <sup>2</sup> / Palette  2200/2400 x 240 x 15 mm 2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m <sup>2</sup> / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m <sup>2</sup> / Palette  Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Bei speziellen Oberflächenausführungen sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Deckschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren. Hobelrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung "Standard" (geschlossene und gespachtelte Äste und Risse erlaubt; Kleinerer Splintanteil bei 240 mm Breite möglich). Auf Wunsch gibt es auch die Sortierung „premium“ (astarm).  In der Breite von 240 mm bieten wir in zwei Oberfläche auch unsere Sortierung „economy“ an mit größerer Astigkeit, aber i.Pr. ohne Splintanteil.  In der Breite von 240 mm bieten wir in einer Oberfläche auch unsere Sortierung „RUSTICO“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüpfungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern an mit großer Astigkeit und Rissen, aber i.Pr. ohne Splintanteil.  Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche mit handgeschroppter oder maschinell strukturierter oder maschinell gehobelter Oberfläche je nach gewünschtem Farbton. Hobelausrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren. Bei Sonderoberfläche sägerau, gehobelt und handgeschrobpt kann die Nuttschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren  Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .

Farbvariationen	<p>Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.</p>
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	<p>schwimmende Verlegung nur bei einer Dielenverlegung bis 186 mm Breite möglich, ansonsten bitte vollflächig verkleben, auch Fischgratoptionen; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich.</p> <p>Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a></p>
Fußbodenheizung	<p>Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m<sup>2</sup>k / W gemäß EN14342</p> <p>Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C</p>
Raumklima	<p>Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.</p> <p>Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.</p>
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C <sub>ii</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	<p>Auf Wunsch bieten wir unsere Villa-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an.</p> <p>Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!</p>
Herstellungsnormen	<p>CE-Zertifizierung</p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)</p> <p>Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.</p>
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

## Unsere möglichen Fischgrat-Optionen aus dem Dielenmaterial der Villa by adler:

Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
		
<b>1080 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>900 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>980 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase
<b>1080/1180 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>970 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>1020 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase

Pro Paket sind entweder nur linke oder rechte Stäbe enthalten



Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Sortierung zwischen 1800 – 2000 mm bzw. 1800 – 2200 mm Unterlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	<p>Classic Sortierung: 1800/2200 x 186 x 14 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m<sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114,580 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Economy Sortierung: 1800/2000 x 186 x 14 mm 2000 mm: 8 Dielen / Karton = 2,976 m<sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 104,160 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Rustico Sortierung: 1800/2000 x 186 x 14 mm 2000 mm: 8 Dielen / Karton = 2,976 m<sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 104,160 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert</p>
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 3,5 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase;
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	<p>gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „classic“, „economy“ oder „rustico“</p> <p>„economy“: Sortierung mit Ästen (braun gekittet); ganz leichter Splintanteil ist erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschliffung und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern.</p> <p>„rustico“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschliffungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern.</p> <p>Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.</p>
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche auf einer maschinell strukturierten Oberfläche.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette pro Sortierung entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können

Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,122 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C <sub>ii</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081067.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch bieten wir unsere Villa35-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an. Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Allgemein	<p>Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Holzart zwischen 1800 – 2200 mm und 1800-2400 mm Untertängen / Stoßlängen erlaubt</p>
Dimensionen/Verpackung	<p>Je nach Holzart sind folgende Dimensionen verfügbar:</p> <p>1800/2200 x 146 x 15 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 2,568 m<sup>2</sup> / Karton 336 Dielen = Karton x 42 = 107,856 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>1800/2200 x 186 x 15 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m<sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114,520 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>1800/2400 x 240 x 15 mm 2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m<sup>2</sup> / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Untertängen und Unterbreiten werden mitgeliefert</p>
Aufbau	<p>Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz</p>
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	<p>standardmäßig scharfkantig, ohne Fase</p> <p>Ausnahme: Esche, Ruster, Kirschbaum (186 mm) → mit 2seitiger Fase Ahorn (186 mm) → mit 4seitiger Fase</p>
Holzarten	<p>Amerikanischer Ahorn → in 146 mm oder 186 mm Amerikanischer Kirschbaum → in 146 mm oder 186 mm Amerikanischer Ruster → fallend von 115-186 mm Europäische Esche mit Braunkern → in 240 mm</p>
Sortierung	<p>gemäß unserer Werkssortierung je nach Holzart in der Sortierung „Standard“ oder „Classic“</p> <p>Die angebotenen Sortierungen je Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste</p>
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche.
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich bis Breite von 186 mm; ansonsten bitte vollflächig verkleben; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich

Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter [www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com).

Fußbodenheizung	<p>Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m<sup>2</sup>k / W gemäß EN14342</p> <p>Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C</p>
Raumklima	<p>Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.</p> <p>Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.</p>
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1 für Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	<p>Auf Wunsch bieten wir unsere Profi-Dielen auch als 100% PEFC oder 100% FSC® zertifiziertes Produkt an.</p> <p>Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-Mix credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!</p>
Herstellungsnormen	<p>CE-Zertifizierung</p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)</p> <p>Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.</p>
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit zwischen 1800 – 2200 mm Untertängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	1800/2200 x 186 x 15 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m <sup>2</sup> / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114,520 m <sup>2</sup> / Palette  1800-2400 x 240 x 15 mm 2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m <sup>2</sup> / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m <sup>2</sup> / Palette  Untertängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Holzarten / Breite	Europäische Lärche → in 186 mm Nordische Fichte → in 186 mm Europäische Douglasie → in 240 mm Europäische Weißtanne in RIFT / HALBRIFT → fallend von 146-200 mm
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Ötoberfläche (in natur oder weiß) auf glatter oder maschinell strukturierter Oberfläche je nach der gewünschter Holzart Lärche oder Fichte.  Die Lärche bitten wir auch in einer strukturierten, gelaugten natur geölten Version an.  Unsere Douglasie & Weißtanne bieten wir nur in einer strukturierten und geölten Oberfläche an, die Sie bei uns auf der Website <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> einsehen können.
Farbpalette:	Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich bis Breite von 186 mm; ansonsten bitte vollflächig verkleben; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich.  Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a> .

Fußbodenheizung	<p>Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,133 m<sup>2</sup>k / W gemäß EN14342</p> <p>Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C</p>
Raumklima	<p>Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.</p> <p>Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.</p>
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC	<p>Auf Wunsch bieten wir unsere Profi-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an.</p> <p>Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden, ausgenommen Fichte. Bitte fragen Sie nach!</p>
Herstellungsnormen	<p>CE-Zertifizierung</p> <p>Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)</p> <p>Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.</p>
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Sortierung zwischen 1800 – 2000 mm bzw. 1800 – 2200 mm Untertlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	<p>Classic Sortierung: 1800/2200 x 186 x 10 mm 2200 mm: 10 Dielen / Karton = 4,090 m<sup>2</sup> / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 81,800 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Economy Sortierung: 1800/2000 x 186 x 10 mm 2000 mm: 10 Dielen / Karton = 3,720 m<sup>2</sup> / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 74,400 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Rustico Sortierung: 1800/2000 x 186 x 10 mm 2000 mm: 10 Dielen / Karton = 3,720 m<sup>2</sup> / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 74,400 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Untertlängen und Untertbreiten werden mitgeliefert</p>
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 3,5 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägermaterial aus Nadelholz
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	<p>gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „classic“, „economy“ oder „rustico“</p> <p>„economy“: Sortierung mit Ästen (braun gekittet); ganz leichter Splintanteil ist erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschliferung und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern.</p> <p>„rustico“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschliferungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern.</p> <p>Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.</p>
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öberfläche auf maschinell strukturierter Oberfläche
Farbpalette:	Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können

Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,079 – 0,090 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C <sub>fl</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch bieten wir unsere Maxi-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an. Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



## Inklusive Fischgrat-Optionen



Allgemein	Kurze Landhausdielen als Einstab Zweischichtdielen bei 10 mm Gesamtstärke; ansonsten 3-schichtiger Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	1090 x 130 x 10 mm 12 Dielen / Karton = 1,704 m <sup>2</sup> / Karton 504 Dielen = Karton x 42 = 71,568 m <sup>2</sup> / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägermaterial aus Fichte-Massivstäben
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig scharfkantig ohne Fase  Ausnahme: Eiche economy / strukturiert, swiss geölt → mit 2seitiger Fase Eiche economy / strukturiert, natur geölt → mit 2seitiger Fase
Holzarten	Europ. Eiche; Nussbaum, amerikanisch
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung je nach Holzart in der Sortierung „Premium“, „Standard“, „Standard / Economy“, „Economy“ oder „Classic“  Die angebotenen Sortierungen je Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche. Bei Eiche zusätzlich auch unsere UV-Acrylversiegelung.  Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.  Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand (10 mm): ca. 0,079 – 0,090 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Wärmedurchlasswiderstand (15 mm): ca. 0,125 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit

einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.  
Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1 für Nussbaum  C <sub>fl</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch bieten wir unsere Elegance-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an. Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

## Unsere möglichen Fischgrat-Optionen aus dem Dielenmaterial Elegance by adler:

Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
		
<b>540 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>960 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>	<b>1010 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>
<b>1090 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>650 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase in Eiche premium oder standard <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>	<b>700 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase in Eiche premium oder standard <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>
<b>780 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase in Eiche premium oder standard <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>		

Pro Paket sind entweder nur linke oder rechte Stäbe enthalten



## Inklusive Fischgrat-Optionen




Allgemein	<p>Altdeutscher Stab Zweischichtdielen bei 10 mm Gesamtstärke; ansonsten 3-schichtiger Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Für Fischgratverlegung geeignet, da standardmäßig in linken und rechten Stäben angeboten</p>
Dimensionen/Verpackung	<p>600 x 100 x 10 mm 36 Dielen / Karton = 2,160 m<sup>2</sup> / Karton 1512 Dielen = Karton x 42 = 90,720 m<sup>2</sup> / Palette</p> <p>Verpackt auf Einweg-IP-Paletten</p>
Aufbau	<p>Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägermaterial aus Fichte-Massivstäben</p>
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Holzarten	Europäische Eiche; Nussbaum amerikanisch; amerikanischer Rüster; europäische Douglasie RIFT / HALBRIFT; europäische Weißtanne RIFT / HALBRIFT
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung in der „Classic“
Oberfläche	<p>Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öboberfläche auf maschinell strukturierter Oberfläche.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.</p>
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Farbvariationen	<p>Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.</p>
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	Aufgrund des zweischichten Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Fußbodenheizung	<p>Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand (10 mm): ca. 0,079 – 0,090 m<sup>2</sup>k / W gemäß EN14342 Wärmedurchlasswiderstand (15 mm): ca. 0,125 m<sup>2</sup>k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C</p>
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit

einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.  
Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1 für Nussbaum, Rüster, Douglasie und Weißtanne  C <sub>fl</sub> -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch bieten wir unsere Elegance-Dielen auch als 100% PEFC zertifiziertes Produkt an. Je nach Möglichkeit der Rohmaterialien kann gegebenenfalls auch ein FSC-zertifiziertes Produkt (FSC-MIX credit) angeboten werden. Bitte fragen Sie nach!
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)  Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

## Unsere möglichen Fischgrat-Optionen aus dem Dielenmaterial Elegance by adler 600:

Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
		
<b>600 x 100 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase	<b>500 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>	<b>540 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase <i>Achtung: 3-Schicht-Aufbau wie bei Villa by adler</i>



Allgemein	Kurze Landhausdielen als Einstab Zweischichtdielen auf HDF-Trägermaterial Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	1090 x 130 x 9,5 mm 12 Dielen / Karton = 1,704 m <sup>2</sup> / Karton 504 Dielen = Karton x 42 = 71,568 m <sup>2</sup> / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier aus ca. 2,8 mm; Trägermaterial aus HDF-Holzwerkstoffplatte
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig scharfkantig ohne Fase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung in der „Classic“
Oberfläche	Basis ist unsere <b>NATURA+</b> geölte oxidative Öloberfläche auf strukturierter Oberfläche oder unsere UV-Acrylversiegelung.
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter <a href="http://www.adlerparkett.com">www.adlerparkett.com</a>
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,060 m <sup>2</sup> k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D <sub>fl</sub> -s1
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E05
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.607-801 (19.04.2018 - 14.04.2020)

Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Produktionsort

87742 Dirlewang / Deutschland

## Eiche FISCHGRAT (90°/45°/60°): alle Dimensionen auf einen Blick

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
 <p><b>600 x 100 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau</p>	 <p><b>500 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>	 <p><b>540 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>
<p><b>540 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau</p>		
<p><b>780 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>	<p><b>650 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>	<p><b>700 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>
<p><b>1090 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau</p>	<p><b>960 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>	<p><b>1010 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler</p>
<p><b>1080 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>	<p><b>900 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>	<p><b>980 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>
<p><b>1080 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>	<p><b>970 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>	<p><b>1020 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase</p> <p>Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau</p>

Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.

## Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick

### Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Bitte beachten Sie, dass es sich im Folgenden um Repräsentationsbilder handelt. Sortierungen können aufgrund des natürlichen Werkstoffes Holz von der Abbildung abweichen



### Eiche Sortierung PREMIUM im Überblick

In der Premium-Sortierung sind die Parkettdielen weitestgehend astarm, kleinere Punktäste können vorkommen und verleihen dem Boden seine Individualität. Der für Eichenholz charakteristische Eichenspiegel ist ebenfalls erlaubt, dennoch ist das Farbspiel recht gleichmäßig:



**Eiche Sortierung STANDARD im Überblick**

In der Standard-Sortierung können einige wenige kleine bis mittelgroße Äste vorkommen, sowohl gesund gewachsen als auch gekittet. Die Kittfarbe ist braun. Auch der für Eichenholz typische Spiegel ist möglich. Die Dielen haben eine natürliche Farbgebung:

**Eiche Sortierung CLASSIC im Überblick**

Dielen der Sortierung „Classic“ präsentieren ein breites Spektrum an Astigkeit, das von ruhigeren bis zu astigeren Varianten reicht. Charakteristisch sind gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste, die dem Holz ein robustes und ansprechendes Erscheinungsbild verleihen. Der natürliche Spiegel ist gut sichtbar und verleiht den Dielen eine lebendige Optik. Insgesamt zeichnen sich diese Dielen durch ihr lebhaftes Farbspiel und die typische Struktur der Holzart aus:



**Eiche Sortierung ECONOMY im Überblick**

Dielen der Sortierung „Economy“ weisen kleine bis große Äste auf, darunter sowohl gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste. Bei der breiten Landhausdielen werden Äste explizit zusätzlich eingesetzt. Risse sind möglich und werden ebenfalls ausgekittet. Der Spiegel ist vorhanden und gut sichtbar. Diese Dielen zeichnen sich durch ein buntes Farbspiel und die für diese Holzart typische Struktur aus:

**Eiche Sortierung Rustico im Überblick**

Dielen der Sortierung „Rustico“ beinhalten kleine wie große Äste, welche schwarz gekittet werden. Das Holz kann kleine bis große Risse aufweisen, die ebenfalls schwarz gekittet werden. Auch Herzrisse sowie aufstehende Wind- und Schieferrisse sind möglich. Es ist möglich, dass Schieferrisse im späteren Gebrauch auftreten und begründen keine Reklamation. Der Spiegel ist deutlich vorhanden. Dielen der Sortierung „Rustico“ weisen ein sehr lebhaftes Farbspiel auf und überzeugen durch ihren natürlich-rustikalen Charme jedoch ohne Splint:



## Unsere Verpackungseinheiten im Überblick

### Standardverpackung

Wir verpacken unsere Dielen in hochwertigen Kartons. Die Paletten werden mit Folie umwickelt als leichter Feuchtigkeits- und Verschmutzungsschutz. Alle Dielen sind auf Einwegpaletten verpackt.

Aufgrund der Dimensionen und zum sicheren Schutz unserer **Schlossdielen Château by adler** und unseres **Tafelparketts Tableau by adler** empfehlen wir unsere spezielle Transportverpackung. Die Verpackung wird je nach Menge der Dielen entsprechend hergestellt und entsprechend verrechnet. Standardmäßig werden die Châteaudielen ansonsten auf eine stabile Holzpalette inkl. Folie gepackt. Diese ist nur für geringe Transportwege & Handling geeignet, am besten nur bei Selbstabholung.

### Verpackungseinheiten Parkett

Die Übersicht über die Inhalte der verschiedenen Verpackungseinheiten, sowohl Angaben über die Palettenart, Stapelbarkeit und das Nettogewicht unserer Parkettdielen finden Sie untenstehend:

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m <sup>2</sup> / Paket	Pakete/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m <sup>2</sup>
<b>Tafelparkett Tableau by adler</b>										
Tableau	19	750	750	1	0,563			Kiste	Ja	13,70
Tableau	19	1020	1020	1	1,040			Kiste	Ja	13,70
<b>Elements by adler by adler</b>										
	15	Individuelle Verpackungsinhalte						Palette	Nein	7,60
<b>Schloßdielen Château by adler</b>										
Château	19	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	9,80
Château	15	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	7,60
<b>Landhausdielen</b>										
Elegance 600	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg	Ja	5,50
Basic LONG	9,5	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	8,40
Elegance	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	1800	10	3,350	20	67,000	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2000	10	3,720	20	74,400	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2200	10	4,090	20	81,800	Einweg	Ja	5,50
Profi	15	146	1800	8	2,104	42	88,368	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2000	8	2,336	42	98,112	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2200	8	2,568	42	107,856	Einweg	Ja	7,60
Profi	19			6		42		Einweg	Ja	9,80
Villa35	14	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		35		Einweg	Ja	9,80
Villa/Profi	15	240	1800	8	3,456	28	96,768	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2000	8	3,840	28	107,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2200	8	4,224	28	118,272	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2400	8	4,608	28	129,024	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		28		Einweg	Ja	9,80

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m <sup>2</sup> / Paket	Pakete/ Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m <sup>2</sup>
<b>Fischgratlösungen (pro Paket nur linke oder rechte Stäbe)</b>										
90°	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg IP	Nein	5,50
45°	15	100	500	24	1,200	42	50,400	Einweg IP	Nein	7,60
60°	15	100	540	24	1,296	42	54,432	Einweg IP	Nein	7,60
90°	10	130	540	24	1,680	42	70,560	Einweg IP	Nein	5,50
90°	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
45°	15	130	960	8	1,000	42	42,000	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	130	1010	8	1,048	42	44,016	Einweg	Ja	7,60
90°	15	130	780	8	0,808	63	50,904	Einweg EP	Ja	7,60
45°	15	130	650	8	0,680	63	42,840	Einweg EP	Ja	7,60
60°	15	130	700	8	0,728	63	45,864	Einweg EP	Ja	7,60
90°	15	186	1080	8	1,608	35	56,280	Einweg	Ja	7,60
45°	15	186	900	8	1,336	35	46,760	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	186	980	8	1,456	35	50,960	Einweg IP	Ja	7,60
90°	15	240	1080	8	2,072	28	58,016	Einweg	Ja	7,60
45°	15	240	970	8	1,864	28	52,192	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	240	1020	8	1,960	28	54,880	Einweg IP	Ja	7,60

\*Einweg IP = Einwegpalette in Industriepalettengröße / Einweg EP = Einwegpalette in Europalettengröße

## Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)

### I. Geltung der Bedingungen

Für alle Rechtsgeschäfte und Verkäufe unseres Unternehmens gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie noch nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen von Kunden wird widersprochen. Die Bedingungen gelten auch für Lohnarbeiten.

### II. Vertragsabschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelsvertreter, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
- Eine Stornierung eines schriftlich bestätigten Auftrags durch den Käufer nach Ablauf der bestätigten Widerspruchsfrist kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. Bis dahin angefallene Kosten für diesen Auftrags können entsprechend dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die Bitte nach Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
- Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Montage- und Pflegeanleitung über das Internet unter [www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com) zur Verfügung gestellt wird und erkennt dies als vertragsgemäß an.

### III. Preis und Zahlung

- Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind wir berechtigt, die Preise und /oder Frachttarife entsprechend anzupassen, wenn unsere Kosten für Rohmaterialien und Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien aufgrund ungewöhnlicher Umstände / höhere Gewalt um mehr als 10% ansteigen.
- Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist die Zahlung durch Überweisung auf unsere Bankkonten zu leisten, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug, oder in bar. Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, insoweit erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber.
- Verzugszinsen werden mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für die Geschäftskunden berechnet, für Endverbraucher mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweisen können.
- Zahlungen werden zunächst auf entstandene Kosten der Beibehaltung, wie auch auf Mahnkosten, Zinsen und dann auf die jeweils ältesten Schulden angerechnet.
- Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen. Eine wesentliche Verschlechterung in der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten, oder aber wahlweise nur gegen Vorkasse zu liefern.
- Wir sind berechtigt, die bestellte Ware 4 Wochen nach Fertigstellung und Mitteilung der Versandbereitschaft in Rechnung zu stellen und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum zu stellen. Wird auf Abruf geliefert, so wird spätestens 4 Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft die bestellte Ware von uns in Rechnung gestellt und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware abruft oder nicht. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht ab Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- Wird die Ware vier Wochen nach Fertigstellung und Hinweis an den Kunden, dass die Fertigstellung erfolgt ist, nicht abgeholt, so können Lagerkosten in angemessener Höhe ab der fünften Woche in Rechnung gestellt werden. Diese Lagerkosten sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

### IV. Lieferzeiten

- Die Lieferdaten sind ohne Gewähr, sollten sie verbindlich vereinbart sein, so muss dies ausdrücklich durch gesonderte, schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgen. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
- Teillieferungen sind zulässig.
- Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn Fälle von höherer Gewalt auftreten und/oder das Auftreten von unvorhersehbaren und außerordentlichen Ereignissen uns oder unsere Zulieferer betreffen. Unvorhergesehene Ereignisse sind insbesondere unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer, soweit dies nicht von uns zu vertreten ist und unsere Lieferverpflichtungen treffen. Höhere Gewalt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Feuer, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Einschränkungen und erhebliche Verzögerungen auf den Transportwegen. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung/eines solchen Ereignisses wird der Kunde unverzüglich unterrichtet. Sollte aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder weil das für die Ausführung des Auftrags erforderliche Material nicht zu beschaffen ist, z.B. durch Kriegsverhältnisse im Lieferland, oder sollten aufgrund nicht von uns zu vertretender Ereignisse eine Lieferkette für die Belieferung mit dem erforderlichen Material unterbrochen sein und ist das Material nicht anderweitig zu beschaffen, sind wir berechtigt, den Vertrag durch einseitige Erklärung unsererseits aufzuheben.
- Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten bzw. der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus.

### V. Gewährleistung

- Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter oder mangelhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Der Kunde hat unserem Unternehmen für eine Nachbesserung/Ersatzlieferung eine angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Weitergehende Ansprüche z.B. Kosten für die Demontage und Neuverlegung des gelieferten Produkts sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch weitere Folgeansprüche z.B. wegen entgangenem Gewinn oder Nichtnutzbarkeit einer Immobilie, in der das Produkt verlegt oder eingebaut wurde.
- Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf unter Verarbeitung und Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts „Holz“ und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Abweichungen von Muster in Farbe und Struktur sind möglich; ein Muster kann nur als Anhaltspunkt dienen. Für die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart.
- Es gilt die DIN EN13489, wonach eine Abweichung der Sortierung von 3% keinen Mangel darstellt.
- Der Kunde, der Kaufmann nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist, muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des

Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns nach der Feststellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, anderenfalls verliert der Kunde sein Gewährleistungsrecht.

- Handwerksunternehmen, die von uns gelieferte Ware verlegen, sind verpflichtet, diese vor der Verlegung sorgfältig zu untersuchen und in Falle der Feststellung von Mängeln haben sie die Ware zu reklamieren und nicht einzubauen.
- Schlägt die Ersatzlieferung zweimal fehl, so bleibt dem Kunden nach seiner Wahl das Recht vorbehalten, den Kaufpreis herabzusetzen oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen.
- Der Verkäufer hat das Recht, anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.
- Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten ab Übergabe beim Kunden. Ist der Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen, so gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

### VI. Schadensersatzansprüche

- Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder sie beruhen auf zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. dem Produkthaftungsgesetz.
- Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, so beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10% des Wertes des jeweiligen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden kann.
- Der Verkäufer hat das Recht anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.

### VII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

- Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers; Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

### VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz unseres Lieferwerks in D-87742 Dirlwang.
- Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist das für unseren Sitz in Dirlwang zuständige Gericht.
- Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

### IX. Schlussbestimmung

Unsere Firma nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.

**Adler**<sup>®</sup>  
Parkett

# Ausschreibungstexte

STAND: MÄRZ 2024

 QUALITÄT AUS  
DEUTSCHLAND

# Inhaltsverzeichnis Ausschreibungstexte 2024

Stand: 21.03.2024

Château by adler Schlosddiele .....	4
Eiche (europäisch).....	4
Douglasie (deutsch).....	5
Lärche (europäisch).....	6
Weißtanne (europäisch).....	6
Nussbaum, amerikanisch (USA) .....	7
Esche mit Braunkern (deutsch) .....	8
Tableau by adler Tafelparkett.....	9
Typ A (auch Versaillesmuster).....	9
Typ B.....	9
Typ C .....	10
Typ D .....	10
Typ E.....	11
Tafeldesign nach Kundenwunsch .....	11
Elements by adler .....	13
Design PUZZLE .....	13
Design CUBE .....	14
Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign.....	14
Villa by adler .....	16
Eiche (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	16
Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	17
Villa by adler 35.....	20
Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm.....	20
Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 14 mm.....	20
Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm.....	21
Profi by adler Laubholz .....	22
Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm & 1800/2200 x 186 x 15 mm .....	22
Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 176/186 x 15 mm.....	22
Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm .....	23
Amerik. Ruster (Nordamerika) 1800-2200 x 115-186 x 15 mm.....	24
Esche mit Braunkern (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm .....	24

Profi by adler Nadelholz.....	26
Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm .....	26
Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm.....	26
Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm .....	27
Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm.....	27
Maxi by adler .....	29
Eiche economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm .....	29
Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 10 mm.....	29
Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm.....	30
Elegance by adler .....	31
Eiche (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	31
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	32
Elegance by adler 600 .....	34
Eiche (europäisch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°) .....	34
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°) .....	35
Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	36
Douglasie RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°).....	37
Weisstanne RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°) .....	38
Basic by adler LONG Eiche (europäisch) 1090 x 130 9,5 mm .....	40
FISCHGRAT in EICHE (90°/45°/60°): unsere Optionen für Sie .....	41
Fischgrat 90° in Eiche (europäisch).....	42
Elegance by adler Eiche 540 x 130 x 10 mm .....	42
Elegance by adler Eiche 600 x 100 x 10 mm .....	42
Elegance by adler Eiche 780 x 130 x 10 mm .....	43
Villa by adler Eiche 1080 x 186 x 15 mm.....	44
Villa by adler Eiche 1080 x 240 x 15 mm.....	44
Elegance by adler Eiche 1090 x 130 x 10 mm.....	45
Französischer Fischgrat 45° in Eiche (europäisch).....	46
Elegance by adler Eiche 500 x 100 x 15 mm .....	46
Elegance by adler Eiche 650 x 130 x 15 mm .....	46
Villa by adler Eiche 900 x 186 x 15 mm .....	47
Elegance by adler Eiche 960 x 130 x 15 mm .....	47
Villa by adler Eiche 970 x 240 x 15 mm .....	48
Ungarischer Fischgrat 60° in Eiche (europäisch) .....	50

Elegance by adler Eiche 540 x 100 x 15 mm .....	50
Elegance by adler Eiche 700 x 130 x 15 mm .....	50
Villa by adler Eiche 980 x 186 x 15 mm .....	51
Elegance by adler Eiche 1010 x 130 x 15 mm.....	51
Villa by adler Eiche 1020 x 240 x 15 mm.....	52
Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick.....	54
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022).....	57

**Adler Parkett**

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger

Inhaber: Stephan Adler

Allgäuer Str. 26

D-87742 Dirlawang

Telefon: +49-(0)8267-96 95-0

Email: [info@adler-parkett.de](mailto:info@adler-parkett.de)Website: [www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com)



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente  
 Château by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, ringsum Nut und Feder



## Eiche (europäisch)

**Château by adler Eiche;** Schlossole 19 mm  
 fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nuttschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
 Mehrschichtparkett  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,5 mm Nuttschicht
Breite:	fallend von 180 – 350 mm
Länge:	fallend von 2000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :  
 Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC;  
 Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 handgeschroppt +..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 maschinengehobelt +..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 Sägerau +..... € / m<sup>2</sup>

### \*\*\* Alternativposition

Sonderoberfläche nach Kundenwunsch Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Pre-select Sortierung (astarm) +..... € / m<sup>2</sup>  
 rustikale Sortierung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m<sup>2</sup>  
 Fixe Breite +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition (bis maximale Breite von 300 mm)**

Gesamtstärke in 15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Douglasie (deutsch)

**Château by adler Douglasie; Schlossdiele 19 mm**

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
 Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>DOUGLASIE</b> (deutsch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Douglasie POLAR

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m<sup>2</sup>  
 Fixe Breite +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**Längen über 5,0 bis 10,0 m +..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Lärche (europäisch)

**Château by adler Lärche;** Schlosddiele 19 mmfallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>LÄRCHE</b> (steirisch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 3000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Lärche WEISS; Lärche TRADITION**\*\*\*Alternativposition**Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\*Alternativposition**Fixe Länge +..... € / m<sup>2</sup>Fixe Breite +..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Weißtanne (europäisch)

**Château by adler Weisstanne;** Schlosddiele 19 mmfallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.Holzart: **WEISSTANNE** (regional)

Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 3000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Fixe Länge	+..... € / m <sup>2</sup>
Fixe Breite	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift	+..... € / m <sup>2</sup>
---	---------------------------

## Nussbaum, amerikanisch (USA)

**Château by adler Nussbaum amerikanisch;** Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>NUSSBAUM, amerikanisch</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 4500 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Oberfläche :	
Strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Fixe Länge	+..... € / m <sup>2</sup>
Fixe Breite	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Esche mit Braunkern (deutsch)

**Château by adler Esche mit Braunkern;** Schlossdiele 19 mm  
 fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;  
 Mehrschichtparkett  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>ESCHE mit Braunkern, europäisch</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 300 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

#### \*\*\*Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

#### \*\*\*Alternativposition

Fixe Länge	+..... € / m <sup>2</sup>
Fixe Breite	+..... € / m <sup>2</sup>

#### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



- Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Tafelparkettelemente  
 Tableau by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, allseitig mit Nut mit Blindfeder  
**Tableau by adler** Tafelparkettelement in 19 mm  
 Nuttschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsgeeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

### Typ A (auch Versaillesmuster)



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,2 mm Nuttschicht
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :  
 Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:  
 Amerikanischer Nussbaum

- \*\*\* Eventualposition ( EPos )**  
 Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Typ B



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Typ C



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :  
Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:  
Amerikanischer Nussbaum

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Typ D



Holzart:	<b>LÄRCHE</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, gelaugt, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Typ E



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :  
 Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:  
 Lärche TRADITION (strukturiert und NATURA+ geölt)

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Tafeldesign nach Kundenwunsch



Holzart:	<b>EICHE</b>
----------	--------------

Sortierung: Standard (Werkssortierung)  
Einbauhöhe: *nach Kundenwunsch*  
Nutzschicht: aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier  
Breite: *nach Kundenwunsch*  
Länge: *nach Kundenwunsch*  
Verlegemuster: nach Vorgabe  
Oberfläche: *nach Kundenwunsch*  
Fase: *nach Kundenwunsch*  
Brandschutzklasse: in Eiche C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1)  
Menge: ..... m<sup>2</sup>  
Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten:  
Auch Kombinationen innerhalb der Tafel *nach Kundenwunsch*

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## ÉLÉMENTS by adler

Dieses Produkt ist sehr individuell gestaltet und beinhaltet die unterschiedlichsten geometrischen Formen, die zusammen verlegt, dann wunderschöne Muster im Gesamtbild ergeben.

Hier finden Sie eine Auswahl der Möglichkeiten, für die Gestaltung eines Ausschreibungstextes.

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Parkettelemente

Parkettelemente im mehrschichtigen Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage


**Elements by adler** Parkettelement in 15 mm

Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

## Design PUZZLE



Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	240 / 480 / 720 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:


Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Esche, Douglasie

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Design CUBE



Holzart:	<b>EICHE FUME K50</b>
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	277 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Esche, Douglasie

### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign



Holzart:	<b>EICHE</b> oder alternativ
Sortierung:	nach Werkssortierung
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	nach Vorgabe
Länge:	nach Vorgabe
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4seitige Fase

Menge: ..... m<sup>2</sup>  
Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Holzarten:

Auch Kombinationen innerhalb der Kombination von Elementen *nach Kundenwunsch*

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;  
**Villa by adler**; Einstab-Landhausdielen 15 mm



**Eiche** (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

**Villa by adler Eiche**; Einstab-Landhausdielen 15 mm  
 2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsgeeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur-geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 handgeschroppt / 4seitige Fase  
 +..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 Maschinengehobelt / 4seitige Fase  
 +..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 Sägerau / 4seitige Fase  
 +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**  
 Premium Sortierung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert


+..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert

+..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Alternativposition**


Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat (linke und rechte Stäbe notwendig)

90° / 1080x186x15 mm – Aufpreis

+.....€ / m<sup>2</sup>**\*\*\* Alternativposition**

Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

45° / 900x186x15mm

+..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Alternativposition**

Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

60° / 980x186x15mm

+..... € / m<sup>2</sup>**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl

+.....€ / m<sup>2</sup>.

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdiele 15 mm2200/2400 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:

**EICHE BLANC**

Sortierung:

standard (Werkssortierung)

Einbauhöhe:

15 mm

Nuttschicht:

aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Oberfläche:

strukturiert, **NATURA+** geölt

Fase:

2seitige Längsfase

Brandschutzklasse:

Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)

Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur  
 geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 handgeschroppt / 4seitige Fase

+..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC  
 natur geölt / Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 Maschinengehobelt / 4seitige Fase

+..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche BLANC natur geölt /  
 Eiche BLANC swiss geölt / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):  
 Sägerau / 4seitige Fase

+..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung  
 Economy Sortierung  
 Rustico Sortierung


+..... € / m<sup>2</sup>  
 +..... € / m<sup>2</sup>  
 +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert

+..... € / m<sup>2</sup>  
 +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 1080x240x15 mm

+..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte  
 Stäbe notwendig)  
 970x240x15 mm

+..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

1020 x240x15mm

+ ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + .....€ / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**VILLA 35**  
by adler

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente  
 Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;



Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm

**Villa by adler 35 Eiche economy;** Einstab-Landhausdielen 14 mm  
 1800/2000 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /  
 Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

**\*\*\*Alternativposition**  
 In 10 mm Maxi by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**  
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflgeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 14 mm

**Villa by adler 35 Eiche „Classic“;** Einstab-Landhausdielen 14 mm  
 1800/2200 x **186** x 14 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /  
 Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
----------	--------------

Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche SWISS;

**\*\*\* Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm**

**Villa by adler35 Eiche Rustico;** Einstab-Landhausdielen 14 mm  
1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt  
Fußbodenheizungsg geeignet;  
Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	rustico Werkssortierung
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC

**\*\*\* Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente  
 Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;  
**Profi by adler Laubholz**; Einstab-Landhausdiele 15 mm



**Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm & 1800/2200 x 186 x 15 mm**

**Profi by adler amer. Ahorn**; Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800/2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /  
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart:	<b>AHORN, amerikanisch</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition ( EPos )**  
 Dimension: 1800/2200 x **186** x 15 mm mit 4-seitiger Fase +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**  
 2-seitig gefast (146 mm) +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**  
 Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 176/186 x 15 mm**

**Profi by adler amer. Kirschbaum**; Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800-2200 x **146** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /  
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **KIRSCHBAUM, amerikanisch**  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nutzschiicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+** geölt  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition** ( EPos )  
 Dimension: 1800-2200 x **176/186** x 15 mm mit 2-seitiger Fase + ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition**  
 2-seitig gefast (146 mm) + ..... € / m<sup>2</sup>  
 Strukturiert, 2-seitig gefast + ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition**  
 In 10 mm Maxi by adler (146 mm) + ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition**  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Eventualposition** ( EPos )  
 Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm**

**Profi by adler amer. Nussbaum;** Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800/2200 x **146** x 15 mm, Nutzschiicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen /  
 Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **NUSSBAUM, amerikanisch**  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nutzschiicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+** geölt  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition** ( EPos )  
 Dimension: 1800/2200 x **186** x 15 mm mit 4-seitiger Fase + ..... € / m<sup>2</sup>

\*\*\* **Alternativposition**  
 2-seitig gefast (146 mm) + ..... € / m<sup>2</sup>

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler (146 mm) +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amerik. Rüster (Nordamerika) 1800-2200 x 115-186 x 15 mm**

**Profi by adler amer. Rüster;** Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x **115-186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>RÜSTER, amerikanisch</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Esche mit Braunkern (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm**

**Profi by adler Esche mit Braunkern;** Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x **240** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Esche mit Braunkern (europäisch)
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> swiss geölt
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Sortierung „Rustikal“ +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Strukturiert, 2-seitig gefast +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
**Liefen und fachgerechtes Verlegen** nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente  
 Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;  
**Profi by adler Nadelholz;** Einstab-Landhausdiele 15 mm



**Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm**

**Profi by adler Lärche;** Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800/2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart: **LÄRCH**E (europäisch)  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: **NATURA+** natur geölt  
 Fase: 4seitige Längsfase  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Lärche WEISS, Lärche TRADITION, Lärche GELAUGT NATUR

**\*\*\*Alternativposition**  
 In 10 mm MAXI by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**  
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm**

**Profi by adler Fichte;** Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800/2200 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart: **FICHTE nordisch**  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)

Einbauhöhe: 15 mm  
 Nutzschrift: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Fichte in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Fichte WEISS

**\*\*\*Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm

**Profi by adler Douglasie;** Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1800-2400 x **240** x 15 mm, Nutzschrift aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **DOUGLASIE NATUR**  
 Sortierung: classic (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nutzschrift: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: nach Vorgabe  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Douglasie POLAR

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm

**Profi by adler Weisstanne RIFT;** Einstab-Landhausdiele 15 mm  
 1100-2200 x **146-200** x 15 mm, Nutzschrift aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem,  
 lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten  
 Untergrund

Holzart:	Weisstanne RIFT / HALBRIFT
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> swiss geölt
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m <sup>2</sup>
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl	+.....	€ / m <sup>2</sup> .
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift		



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement  
 Einstabdielen Maxi by adler, 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil  
 durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv  
**Maxi by adler**; Einstab-Landhausdielen 10 mm



**Eiche economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm**

**Maxi by adler Eiche economy**, Einstab-Landhausdielen 10 mm  
 1800/2000 x 186 mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsg geeignet  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf  
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

**\*\*\*Alternativposition**  
 In 14 mm VILLA by adler 35 +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**  
 Im gewerblichen Objekt bei Oberfläche - Erstpfl ege mit WOCA-Pfl egeöl +.....€ / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpfl ege gem. Herstellervorschrift

**Eiche classic (europäisch) 1800/2200 x 186 x 10 mm**

**Maxi by adler Eiche classic**, Einstab-Landhausdielen 10 mm  
 1800/2200 x **186** mm, Nuttschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsg geeignet  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf  
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm

Nutzschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 Fase: 2seitige Längsfase  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche SWISS

**\*\*\*Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm**

**Maxi by adler Eiche rustico**, Einstab-Landhausdielen 10 mm  
 1800/2000 x **186** mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsg geeignet  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf  
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **EICHE**  
 Sortierung: rustico (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 10 mm  
 Nutzschicht: aus ca. 3,5 mm Sägefurnier  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 Fase: 2seitige Längsfase  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche SWISS; Eiche NORDIC

**\*\*\*Alternativposition**

In 14 mm VILLA by adler 35 + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente  
 Einstabdielen Élégnance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil  
 durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv



**Eiche** (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

**Élégnance by adler Eiche** Kurzdielen 10 mm  
 1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsgeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Holzarten / Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C<sub>fl</sub>-s1 (gemäß EN13501-1):  
 Eiche standard, natur geölt ODER lackiert  
 Eiche economy, strukturiert & natur geölt (2seitige Fase);  
 Eiche economy, strukturiert & swiss geölt (2seitige Fase);


**\*\*\*Alternativposition**  
 Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 1090x130x10 mm +..... € / m<sup>2</sup>  
 780x130x10 mm +..... € / m<sup>2</sup>  
 540x130x10 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

960x130x15 mm + ..... € / m<sup>2</sup>  
 650x130x15 mm + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

1010x130x15mm + ..... € / m<sup>2</sup>  
 700x130x15mm + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)**

**Élégance by adler amerikanischer Nussbaum** Kurzdielen 10 mm

1090 x 130 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;


vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>NUSSBAUM, amerikanisch</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 1090x130x10 mm + ..... € / m<sup>2</sup>  
 540x130x10 mm + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 960x130x15 mm + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 1010x130x15mm + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im Fischgratverband 90°



Einstabdielen Élégance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv – für Fischgrat- oder Würfelverlegung (linke und rechte Stäbe)

**Élégance by adler 600**, Kurzdielen 10 mm



**Eiche** (europäisch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)

**Élégance by adler 600 Eiche**, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
Fußbodenheizungsgeeignet;  
vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**


Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis PEFC Zertifiziert + ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

500x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

540x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)**

**Élégance by adler 600 amerikanischer Nussbaum, Kurzdielen 10 mm**

600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>NUSSBAUM, amerikanisch</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m<sup>2</sup>  
 Strukturiert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 500x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 540x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)**

**Élégance by adler 600 amerikanischer Rüster, Kurzdielen 10 mm**

600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>RÜSTER, amerikanisch</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m<sup>2</sup>  
 Strukturiert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 500x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 540x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Douglasie RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)**

**Élégance by adler 600 Douglasie RIFT**, Kurzdielen 10 mm  
 600 x 100 x 10 mm, Nuttschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>DOUGLASIE RIFT</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & <b>NATURA+</b> swiss geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 500x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)  
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm  
 540x100x15 mm +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

**Weisstanne RIFT (Deutsch) 600 x 100 x 10 mm (inkl. Fischgratoptionen 90° / 45° / 60°)**

**Élégance by adler 600 Weisstanne RIFT**, Kurzdielen 10 mm  
 600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsggeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>WEISSTANNE RIFT</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & <b>NATURA+</b> swiss geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>


**\*\*\*Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

500x100x15 mm

+..... € / m<sup>2</sup>

### \*\*\*Alternativposition



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

540x100x15 mm

+..... € / m<sup>2</sup>

### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement  
 Basic by adler LONG 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

**Basic by adler LONG** Kurzdielen 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nuttschicht aus ca. 3,0 mm Sägefurnier  
 Fußbodenheizungsg geeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf  
 fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	9,5 mm
Nuttschicht:	aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	lackiert
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Oberfläche / Farben:  
 werksseitig strukturiert, lackiert  
 werksseitig strukturiert, **NATURA+** natur geölt  
 werksseitig strukturiert, **NATURA+** swiss geölt  
 NORDIC werksseitig strukturiert, **NATURA+** geölt

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + ..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift  
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

## FISCHGRAT in EICHE (90°/45°/60°): unsere Optionen für Sie


Da wir eine große Vielfalt an unterschiedlichen Fischgratoptionen im Sortiment haben, haben wir eine Übersicht mit allen Dimensionen und deren Winkel für Sie zusammengestellt. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dann zu all diesen Möglichkeiten die entsprechenden Textbausteine für Ihre Bauausschreibung.

Sollte keine unserer Standarddimensionen für Ihr Projekt passen, so fragen Sie gern bei uns an. Wir finden bestimmt eine gute Lösung.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 45°	Ungarischer Fischgrat 60°
<b>600 x 100 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau	<b>500 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	<b>540 x 100 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
<b>540 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau		
<b>780 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	<b>650 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	<b>700 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
<b>1090 x 130 x 10 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 2-schichtiger Aufbau	<b>960 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler	<b>1010 x 130 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Elegance by adler Programms 3-schichtiger Aufbau wie bei Villa by adler
<b>1080 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	<b>900 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	<b>980 x 186 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau
<b>1080 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	<b>970 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau	<b>1020 x 240 x 15 mm</b> mit 4seitiger Fase  Teil unseres Villa by adler Programms 3-schichtiger Aufbau

**Fischgrat 90° in Eiche** (europäisch)

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im Fischgratverband 90°



**Elegance by adler Eiche 540 x 130 x 10 mm**

**Élégance by adler Eiche**, Kurzdielen 10 mm  
 540 x **130** x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv  
 Fußbodenheizungsggeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):  
 Eiche standard, natur geölt ODER lackiert  
 Eiche economy, strukturiert & natur geölt  
 Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

**\*\*\*Alternativposition**

4seitige Fase	+.....	€ / m <sup>2</sup>
Strukturiert, NATURA+ geölt	+.....	€ / m <sup>2</sup>
Oberflächen wie bei Villa by adler	+.....	€ / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m <sup>2</sup>
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m <sup>2</sup>

**Elegance by adler Eiche 600 x 100 x 10 mm**

**Élégance by adler 600 Eiche**, Kurzstab 10 mm  
 600 x **100** x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv  
 Fußbodenheizungsggeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\*Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

## Elegance by adler Eiche 780 x 130 x 10 mm

**Élégance by adler Eiche**, Kurzdielen 10 mm

780 x 130 x 10 mm; Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)

auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Economy Sortierung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

4seitige Fase +..... € / m<sup>2</sup>

Strukturiert, NATURA+ geölt +..... € / m<sup>2</sup>

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

### Villa by adler Eiche 1080 x 186 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdielen 15 mm  
1080 x **186** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;  
Fußbodenheizungsg geeignet;  
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

#### \*\*\*Alternativposition

Premium Sortierung Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

#### \*\*\*Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

#### \*\*\* Eventualposition ( EPos )

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Villa by adler Eiche 1080 x 240 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdielen 15 mm  
1080 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;  
Fußbodenheizungsg geeignet;  
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche  
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

#### \*\*\*Alternativposition

Premium Sortierung Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Elegance by adler Eiche 1090 x 130 x 10 mm

**Élégance by adler Eiche, Kurzdielen 10 mm**

1090 x **130** x 10 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 2-Schicht-Parkettdele mit Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 90°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Brandschutzklasse:	C <sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):

Eiche standard, natur geölt ODER lackiert

Eiche economy, strukturiert & natur geölt

Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

**\*\*\*Alternativposition**

4seitige Fase +..... € / m<sup>2</sup>

Strukturiert, NATURA+ geölt +..... € / m<sup>2</sup>

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

## Französischer Fischgrat 45° in Eiche (europäisch)

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im französisch Fischgratverband 45°



### Elegance by adler Eiche 500 x 100 x 15 mm

**Élégance by adler600 Eiche**, Kurzstab 15 mm

500 x **100** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

### Elegance by adler Eiche 650 x 130 x 15 mm

**Élégance by adler Eiche**, Kurzziele 15 mm

650 x **130** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°

Oberfläche:	<b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Economy Sortierung	+..... € / m <sup>2</sup>
--------------------	---------------------------

**\*\*\* Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m <sup>2</sup>
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

### Villa by adler Eiche 900 x 186 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdielen 15 mm  
 900 x **186** x 15 mm, Nutzschiene aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiene:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------------

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Elegance by adler Eiche 960 x 130 x 15 mm

**Élégance by adler Eiche,** Kurzdielen 10 mm  
 960 x **130** x 15 mm; Nutzschiene aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkett dielen

Fußbodenheizungsgeeignet;  
vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):

Eiche standard, natur geölt ODER lackiert

Eiche economy, strukturiert & natur geölt

Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

**\*\*\*Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m <sup>2</sup>
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

## Villa by adler Eiche 970 x 240 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdielen 15 mm

970 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche  
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------------

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Ungarischer Fischgrat 60° in Eiche (europäisch)

Pos.: ..... **\*\*\* Grundposition ( GPos )**  
Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im ungarischen Fischgratverband 60°



### Elegance by adler Eiche 540 x 100 x 15 mm

**Élégance by adler600 Eiche**, Kurzstab 15 mm  
 540 x **100** x 15 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele  
 Fußbodenheizungsgeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> natur geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
 PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

### Elegance by adler Eiche 700 x 130 x 15 mm

**Élégance by adler Eiche**, Kurzziele 15 mm  
 700 x **130** x 15 mm; Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele  
 Fußbodenheizungsgeeignet;  
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
 auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nuttschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°

Oberfläche: **NATURA+** natur geölt  
 Fase: 4-seitig  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Economy Sortierung +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt +..... € / m<sup>2</sup>  
 Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

### Villa by adler Eiche 980 x 186 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdielen 15 mm  
 900 x **186** x 15 mm, Nuttschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;  
 Fußbodenheizungsg geeignet;  
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart: **EICHE BLANC**  
 Sortierung: standard (Werkssortierung)  
 Einbauhöhe: 15 mm  
 Nuttschicht: aus ca. 4,0 mm Sägefurnier  
 Verlegemuster: Fischgrat 45°  
 Oberfläche: strukturiert, **NATURA+** geölt  
 Fase: 4-seitig  
 Brandschutzklasse: C<sub>fl-s1</sub> (gemäß EN13501-1)  
 Menge: ..... m<sup>2</sup>  
 Preis: ..... € / m<sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
 Eiche BLANC SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche  
 CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

**\*\*\* Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>  
 Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>

**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öoberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

### Elegance by adler Eiche 1010 x 130 x 15 mm

**Élégance by adler Eiche,** Kurzdielen 15 mm

1010 x **130** x 15 mm; Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; ACHTUNG: 3-Schicht-Parkettziele  
Fußbodenheizungsg geeignet;  
vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)  
auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE</b>
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 60°
Oberfläche:	<b>NATURA+</b> geölt <b>ODER</b> lackiert
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Eiche-Sortierungen / Oberflächen (Werkssortierungen):  
Eiche standard, natur geölt ODER lackiert  
Eiche economy, strukturiert & natur geölt  
Eiche economy, strukturiert & swiss geölt

**\*\*\*Alternativposition**

Strukturiert, NATURA+ geölt	+..... € / m <sup>2</sup>
Oberflächen wie bei Villa by adler	+..... € / m <sup>2</sup>

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>

Villa by adler Eiche 1020 x 240 x 15 mm

**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausziele 15 mm  
970 x **240** x 15 mm, Nutzschiicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett;  
Fußbodenheizungsg geeignet;  
Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54  
(oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	<b>EICHE BLANC</b>
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschiicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	Fischgrat 45°
Oberfläche:	strukturiert, <b>NATURA+</b> geölt
Fase:	4-seitig
Brandschutzklasse:	C <sub>fl</sub> -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	..... m <sup>2</sup>
Preis:	..... € / m <sup>2</sup>

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:  
Eiche FUME G30; Eiche FUME K50; Eiche CHAMPAGNE; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche  
PARIS; Eiche BRETAGNE; Eiche NIZZA

**\*\*\*Alternativposition**

Premium Sortierung Aufpreis	+..... € / m <sup>2</sup>
-----------------------------	---------------------------

**\*\*\*Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------------

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m<sup>2</sup>


**\*\*\* Eventualposition ( EPos )**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m<sup>2</sup>.  
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

## Unsere Eichen Landhausdielen Sortierungen im Überblick

### Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Bitte beachten Sie, dass es sich im Folgenden um Repräsentationsbilder handelt. Sortierungen können aufgrund des natürlichen Werkstoffes Holz von der Abbildung abweichen

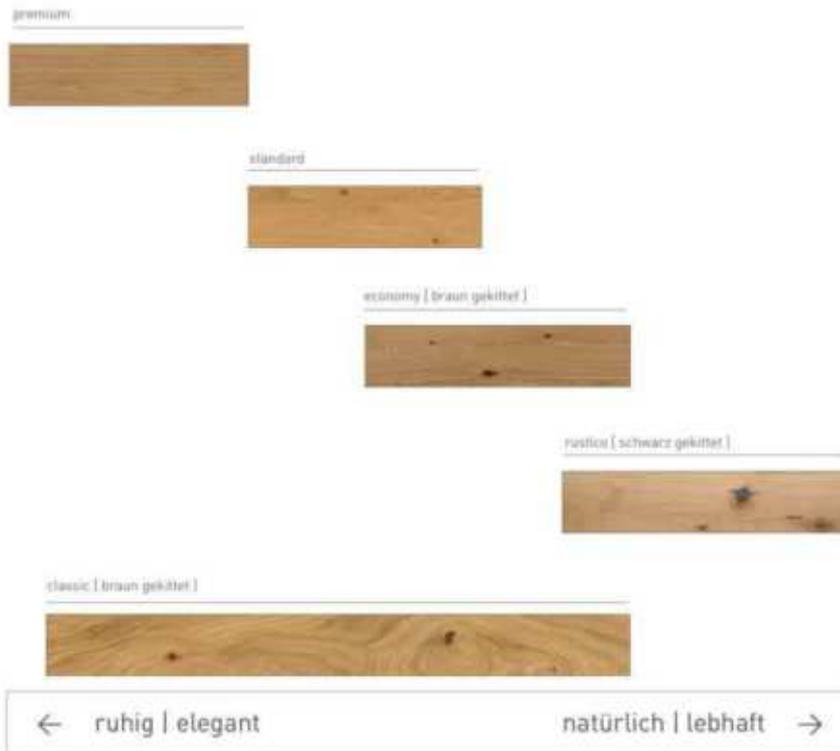

### Eiche Sortierung PREMIUM im Überblick

In der Premium-Sortierung sind die Parkettdielen weitestgehend astarm, kleinere Punktäste können vorkommen und verleihen dem Boden seine Individualität. Der für Eichenholz charakteristische Eichenspiegel ist ebenfalls erlaubt, dennoch ist das Farbspiel recht gleichmäßig:



**Eiche Sortierung STANDARD im Überblick**

In der Standard-Sortierung können einige wenige kleine bis mittelgroße Äste vorkommen, sowohl gesund gewachsen als auch gekittet. Die Kittfarbe ist braun. Auch der für Eichenholz typische Spiegel ist möglich. Die Dielen haben eine natürliche Farbgebung:

**Eiche Sortierung CLASSIC im Überblick**

Dielen der Sortierung „Classic“ präsentieren ein breites Spektrum an Astigkeit, das von ruhigeren bis zu astigeren Varianten reicht. Charakteristisch sind gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste, die dem Holz ein robustes und ansprechendes Erscheinungsbild verleihen. Der natürliche Spiegel ist gut sichtbar und verleiht den Dielen eine lebendige Optik. Insgesamt zeichnen sich diese Dielen durch ihr lebhaftes Farbspiel und die typische Struktur der Holzart aus:



**Eiche Sortierung Economy im Überblick**

Dielen der Sortierung „Economy“ weisen kleine bis große Äste auf, darunter sowohl gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste. Bei der breiten Landhausdielen werden Äste explizit zusätzlich eingesetzt. Risse sind möglich und werden ebenfalls ausgekittet. Der Spiegel ist vorhanden und gut sichtbar. Diese Dielen zeichnen sich durch ein buntes Farbspiel und die für diese Holzart typische Struktur aus:

**Eiche Sortierung Rustico im Überblick**

Dielen der Sortierung „Rustico“ beinhalten kleine wie große Äste, welche schwarz gekittet werden. Das Holz kann kleine bis große Risse aufweisen, die ebenfalls schwarz gekittet werden. Auch Herzrisse sowie aufstehende Wind- und Schieferrisse sind möglich. Es ist möglich, dass Schieferrisse im späteren Gebrauch auftreten und begründen keine Reklamation. Der Spiegel ist deutlich vorhanden. Dielen der Sortierung „Rustico“ weisen ein sehr lebhaftes Farbspiel auf und überzeugen durch ihren natürlich-rustikalen Charme jedoch ohne Splint:



## Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)

### I. Geltung der Bedingungen

Für alle Rechtsgeschäfte und Verkäufe unseres Unternehmens gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie noch nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen von Kunden wird widersprochen. Die Bedingungen gelten auch für Lohnarbeiten.

### II. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelsvertreter, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
2. Eine Stornierung eines schriftlich bestätigten Auftrags durch den Käufer nach Ablauf der bestätigten Widerspruchsfrist kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. Bis dahin angefallene Kosten für diesen Auftrags können entsprechend dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die Bitte nach Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
3. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Montage- und Pflegeanleitung über das Internet unter [www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com) zur Verfügung gestellt wird und erkennt dies als vertragsgemäß an.

### III. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
2. Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind wir berechtigt, die Preise und /oder Frachttarife entsprechend anzupassen, wenn unsere Kosten für Rohmaterialien und Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien aufgrund ungewöhnlicher Umstände / höhere Gewalt um mehr als 10% ansteigen.
3. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist die Zahlung durch Überweisung auf unsere Bankkonten zu leisten, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug, oder in bar. Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, insoweit erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber.
4. Verzugszinsen werden mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für die Geschäftskunden berechnet, für Endverbraucher mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweisen können.
5. Zahlungen werden zunächst auf entstandene Kosten der Beitreibung, wie auch auf Mahnkosten, Zinsen und dann auf die jeweils ältesten Schulden angerechnet.
6. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen. Eine wesentliche Verschlechterung in der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten, oder aber wahlweise nur gegen Vorkasse zu liefern.
7. Wir sind berechtigt, die bestellte Ware 4 Wochen nach Fertigstellung und Mitteilung der Versandbereitschaft in Rechnung zu stellen und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum zu stellen. Wird auf Abruf geliefert, so wird spätestens 4 Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft die bestellte Ware von uns in Rechnung gestellt und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware abruft oder nicht. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht ab Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
8. Wird die Ware vier Wochen nach Fertigstellung und Hinweis an den Kunden, dass die Fertigstellung erfolgt ist, nicht abgeholt, so können Lagerkosten in angemessener Höhe ab der fünften Woche in Rechnung gestellt werden. Diese Lagerkosten sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

### IV. Lieferzeiten

1. Die Lieferdaten sind ohne Gewähr, sollten sie verbindlich vereinbart sein, so muss dies ausdrücklich durch gesonderte, schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgen. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn Fälle von höherer Gewalt auftreten und/oder das Auftreten von unvorhersehbaren und außerordentlichen Ereignissen uns oder unsere Zulieferer betreffen. Unvorhergesehene Ereignisse sind insbesondere unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer, soweit dies nicht von uns zu vertreten ist und unsere Lieferverpflichtungen treffen. Höhere Gewalt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Feuer, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Einschränkungen und erhebliche Verzögerungen auf den Transportwegen. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung/eines solchen Ereignisses wird der Kunde unverzüglich unterrichtet.
5. Sollte aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder weil das für die Ausführung des Auftrags erforderliche Material nicht zu beschaffen ist, z.B. durch Kriegsverhältnisse im Lieferland, oder sollten aufgrund nicht von uns zu vertretender Ereignisse eine Lieferkette für die Belieferung mit dem erforderlichen Material unterbrochen sein und ist das Material nicht anderweitig zu beschaffen, sind wir berechtigt, den Vertrag durch einseitige Erklärung unsererseits aufzuheben.
6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten bzw. der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus.

### V. Gewährleistung

1. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter oder mangelhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Der Kunde hat unserem Unternehmen für eine Nachbesserung/Ersatzlieferung eine angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Weitergehende Ansprüche z.B. Kosten für die Demontage und Neuverlegung des gelieferten Produkts sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch weitere Folgeansprüche z.B. wegen entgangenem Gewinn oder Nichtnutzbarkeit einer Immobilie, in der das Produkt verlegt oder eingebaut wurde.
2. Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf unter Verarbeitung und Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts „Holz“ und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Abweichungen von Muster in Farbe und Struktur sind möglich; ein Muster kann nur als Anhaltspunkt dienen. Für die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart.
3. Es gilt die DIN EN13489, wonach eine Abweichung der Sortierung von 3% keinen Mangel darstellt.

4. Der Kunde, der Kaufmann nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist, muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns nach der Feststellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, anderenfalls verliert der Kunde sein Gewährleistungsrecht.
5. Handwerksunternehmen, die von uns gelieferte Ware verlegen, sind verpflichtet, diese vor der Verlegung sorgfältig zu untersuchen und in Falle der Feststellung von Mängeln haben sie die Ware zu reklamieren und nicht einzubauen.
6. Schlägt die Ersatzlieferung zweimal fehl, so bleibt dem Kunden nach seiner Wahl das Recht vorbehalten, den Kaufpreis herabzusetzen oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen.
7. Der Verkäufer hat das Recht, anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.
8. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten ab Übergabe beim Kunden. Ist der Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen, so gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

### VI. Schadensersatzansprüche

1. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder sie beruhen auf zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. dem Produkthaftungsgesetz.
2. Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, so beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10% des Wertes des jeweiligen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden kann.
3. Der Verkäufer hat das Recht anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.

### VII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers; Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwarht das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

### VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz unseres Lieferwerks in D-87742 Dirlewang.
3. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist das für unseren Sitz in Dirlewang zuständige Gericht.
4. Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

### IX. Schlussbestimmung

Unsere Firma nimmt nicht an Streitbelegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.

# Adler<sup>®</sup>

Zertifikate

# ZERTIFIKAT



Zertifikatsnummer  
**IMO-025052**

Logo-Lizenznummer:  
**PEFC/04-31-2237**

für

**Furnierwerk Anton Luib KG**  
**Allgäuer Str. 26**  
**DE - 87742 Dirlewang**

Aufgrund des durchgeführten Audits und den vorliegenden Vertragsgrundlagen bescheinigt Ecocert IMOswiss AG (Ecocert CH) dem oben genannten Betrieb, dass sein Warenfluss (Chain Of Custody) die folgende Richtlinie des *Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes* - PEFC erfüllt:

#### **COC von Holzprodukten (PEFC ST 2002:2013)**

Der Betrieb verwendet die Methode des Mengenguthabens

und verpflichtet sich, nur solche Produkte mit PEFC Deklaration weiterzugeben, die lückenlos kontrolliert sind.

Folgende Produktlinien bzw. Prozesse befinden sich im Zertifizierungsbereich des oben genannten Betriebes:

#### **Fußböden**

Gültig bis: **15.12.2024**  
Datum der ersten Zertifizierung: **19.12.2013**  
Kreuzlingen, **16.03.2022**

Ecocert IMOswiss AG  
Antoine Broquet, Leitender Geschäftsführer



# ZERTIFIKAT



The mark of  
responsible forestry

Zertifikatsnummer  
**IMO-COC-025052**  
**IMO-CW-025052**

für

**Furnierwerk Anton Luib KG**  
**Allgäuer Str. 26**  
**DE - 87742 Dirlewang**

Aufgrund des durchgeführten Audits und den vorliegenden Vertragsgrundlagen bescheinigt Ecocert IMOSwiss AG (Ecocert CH) dem oben genannten Betrieb, dass sein Warenfluss (Chain of Custody) die folgenden Standards des Forest Stewardship Council erfüllt:

**FSC-STD-40-004-3-1**  
**FSC-STD-50-001-2-0**  
**FSC-STD-40-005-3-1**

Der Betrieb verpflichtet sich, nur solche Produkte mit FSC Deklaration weiterzugeben, die lückenlos nachvollziehbar sind. Dieses Zertifikat verbleibt im Eigentum von Ecocert CH. Es verliert seine Gültigkeit und ist unaufgefordert zurückzugeben, falls die Anforderungen nicht mehr erfüllt sind.

Der Betrieb erhält hiermit das Recht, die folgenden Produkte als FSC zertifiziert zu verkaufen:

***Fußböden - Parkett***

Dieses Zertifikat bedeutet nicht automatisch, dass ein bestimmtes Produkt FSC-zertifiziert oder FSC Controlled Wood ist. Die Produkte sind nur zertifiziert, wenn sie auch entsprechend auf Rechnungen und Frachtpapieren deklariert sind.

Gültig bis: **15.12.2024**  
Gültigkeit und Produktgruppenliste zu prüfen auf <http://info.fsc.org>  
Datum der ersten Zertifizierung: **04.03.2005**  
Kreuzlingen, **16.03.2022**

Ecocert IMOSwiss AG  
Antoine Broquet, Leitender Geschäftsführer

# Adler<sup>®</sup>

Preisliste

Produktgruppe	Holzarten inklusive Anzahl der angebotenen Sortierungen											Oberflächen		Fase	Fischgrat möglich		Sonstiges			
	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Nutzschicht ta mm	Eiche	Räuchereiche/ Fume G30	Räuchereiche/ Fume K50	Esche	Nussbaum amerkanisch	Kirschbaum amerkanisch	Teak	Lärche	Douglasie		Fichte	Natura+ Öl		UVAcyl Lack	farbig	90°
<b>3-Schichtiger Aufbau mit Fichte Mittellage</b>																				
<b>Château by adler</b>		1600/5000	160-350	19	4,5	● C <sub>fl</sub> -s1	● C <sub>fl</sub> -s1	● C <sub>fl</sub> -s1	●	●				●	●	NATURA+ Öl		4		Schlossdiele; auch bis 10,0 m machbar
<b>Tableau by adler</b>		1020	1020	19	4,5	●	●			●				●		NATURA+ Öl		4		Tafelparkett auch mit Vintagekanten
<b>Tableau by adler</b>		750	750	19	4,5	●				●				●		NATURA+ Öl		4		Tafelparkett auch mit Vintagekanten
<b>Villa by adler</b>		2200/2400	186 alternativ 240	15	4,0	●●● C <sub>fl</sub> -s1	● C <sub>fl</sub> -s1	● C <sub>fl</sub> -s1								NATURA+ Öl		2	● ●	
<b>Villa by adler 35</b>		1800/2200	186	14	3,5	●● C <sub>fl</sub> -s1										NATURA+ Öl		2		
<b>Villa by adler 35 Rustico</b>		1800/2000	186	14	3,5	● C <sub>fl</sub> -s1										NATURA+ Öl		2		Rustikal mit schwarzem Kitt
<b>Profi by adler</b> Laub		1800/2200	186	15	4,0					●						NATURA+ Öl		-		
<b>Profi by adler</b> Laub		1800/2200	146	15	4,0					●	●	a.A.				NATURA+ Öl		-		
<b>Profi by adler</b> Laub		1800/2400	240	15	4,0				●							NATURA+ Öl		2		
<b>Profi by adler</b> Nadel		1800/2200	186	15	4,0								●		●	NATURA+ Öl		4		
<b>Profi by adler</b> Nadel		1800/2400	240	15	4,0									●		NATURA+ Öl		4		
<b>2-Schichtiger Aufbau mit Fichte-Träger</b>																				
<b>Maxi by adler 35</b>		1800/2200	186	10	3,5	●● C <sub>fl</sub> -s1										NATURA+ Öl		2		
<b>Maxi by adler 35 Rustico</b>		1800/2000	186	10	3,5	● C <sub>fl</sub> -s1										NATURA+ Öl		2		Rustikal mit schwarzem Kitt
<b>Elegance by adler</b>		1090	130	10	4,0	●●● C <sub>fl</sub> -s1		● C <sub>fl</sub> -s1		●	●●					NATURA+ Öl		-	● ●	
<b>Elegance by adler 600</b>		600	100	10	4,0	● C <sub>fl</sub> -s1		● C <sub>fl</sub> -s1		●						NATURA+ Öl		4	● ●	
<b>2-Schichtiger Aufbau mit HDF-Träger</b>																				
<b>Basic by adler</b> Long		1090	130	9,5	3,0	●										NATURA+ Öl		-		


OBERSTDORF


---


DE- Oberstdorf 2007

Château by adler in Lärche strukturiert, gelaugt, natur geölt  
Château by adler in Larch brushed, lyed, natural oiled



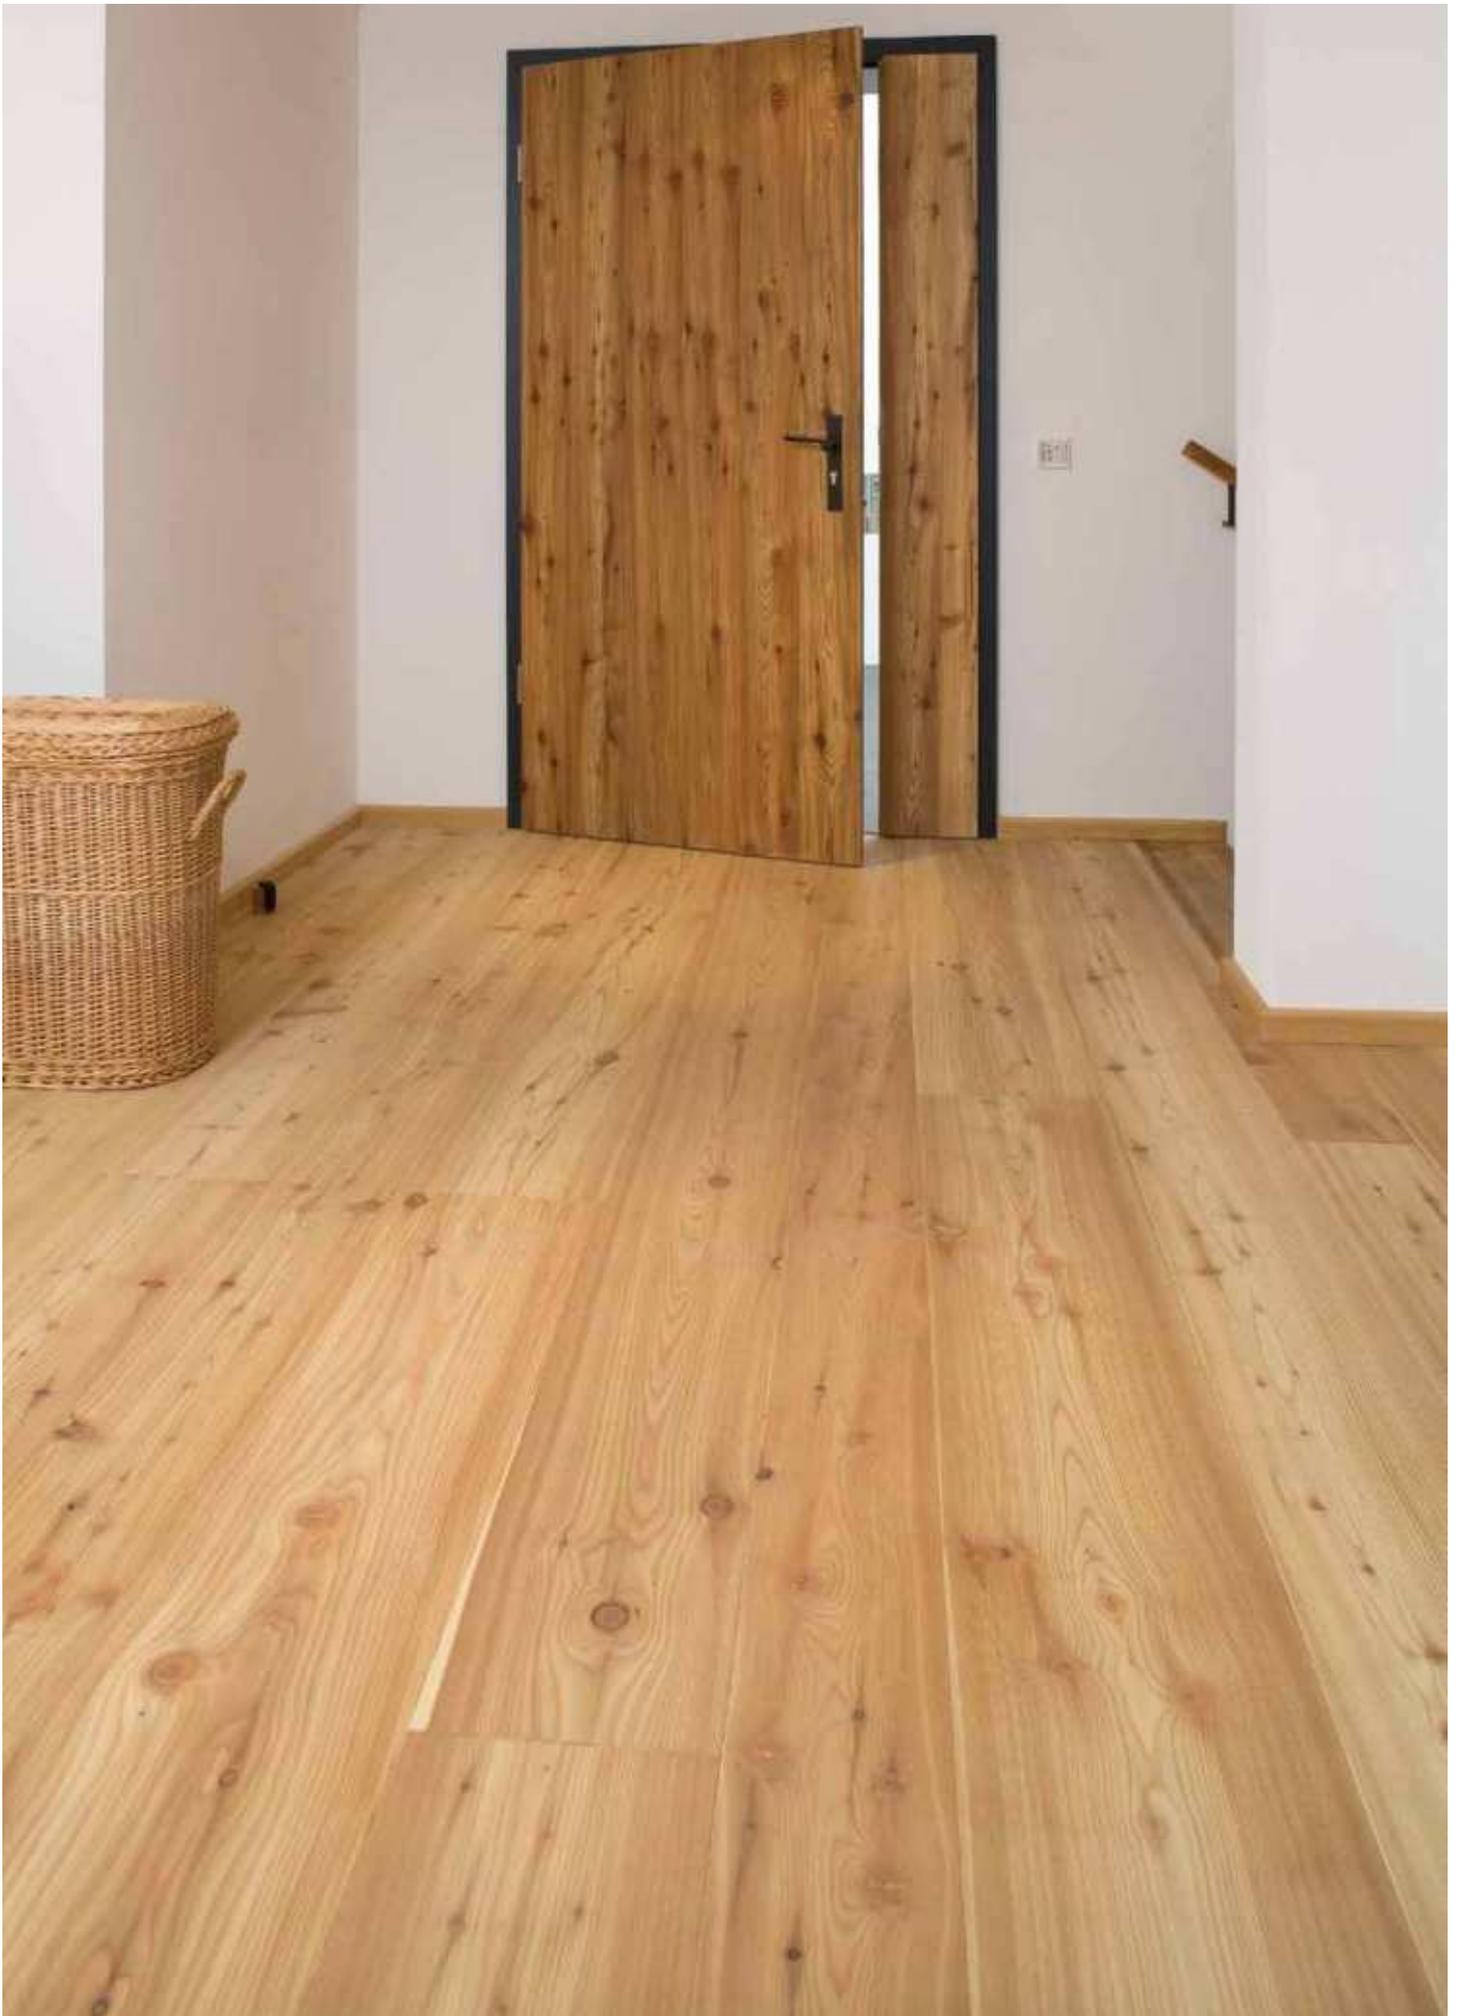

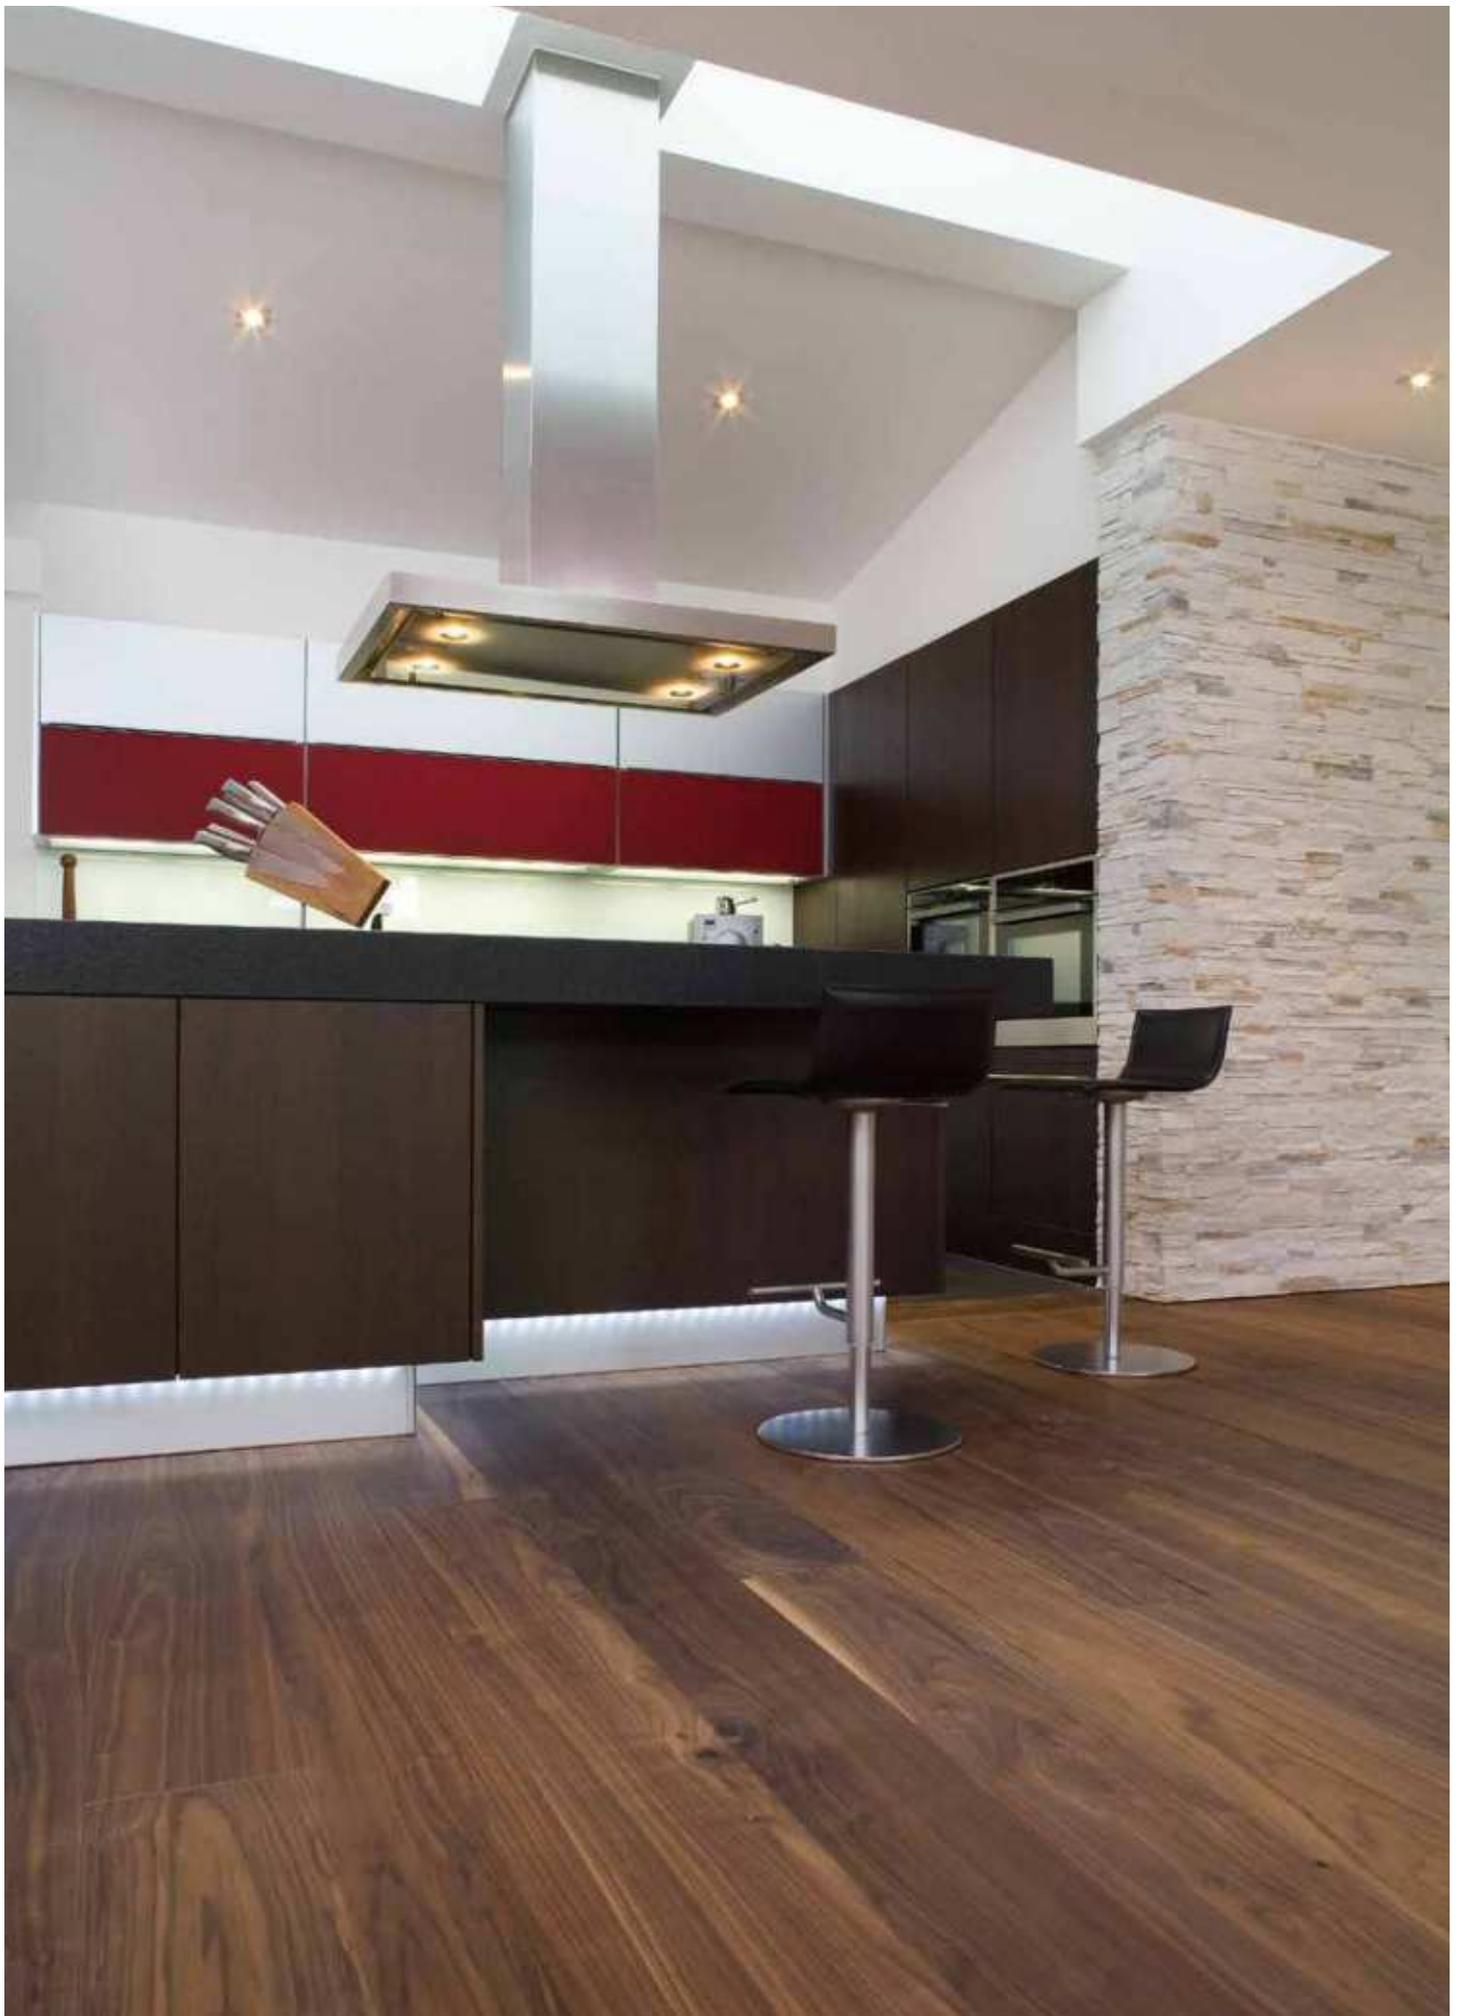

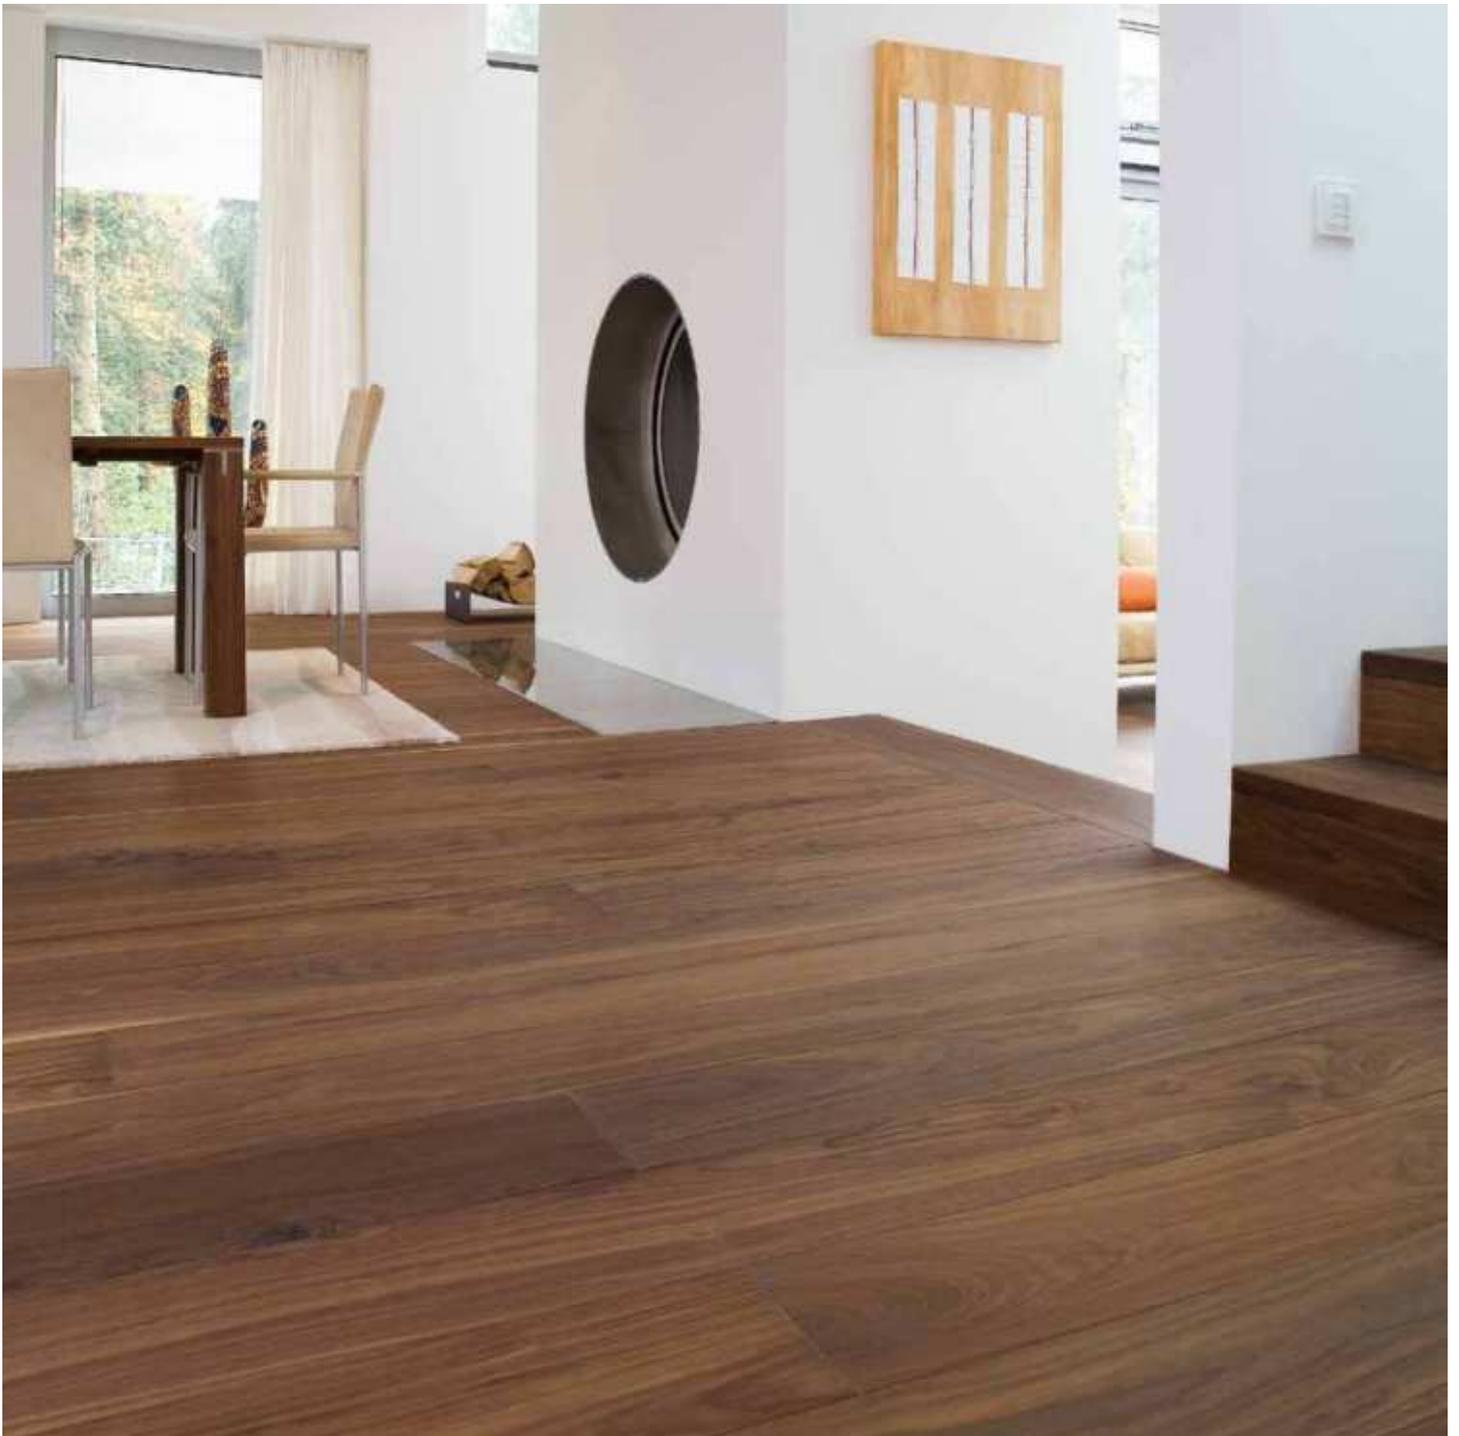

## STARNBERGER SEE

---

DE- Starnberger See 2007

Château by adler in Nussbaum standard  
Château by adler in Walnut standard

ISNY

DE - Isny 2010

Villa by adler Eiche CHAMPAGNE standard

Villa by adler Oak CHAMPAGNE standard





## BAD WÖRISHOFEN


---

DE - Bad Wörishofen 2010

Profi by adler NH in Lärche ANTIK

Profi by adler SW in Larch ANTIK



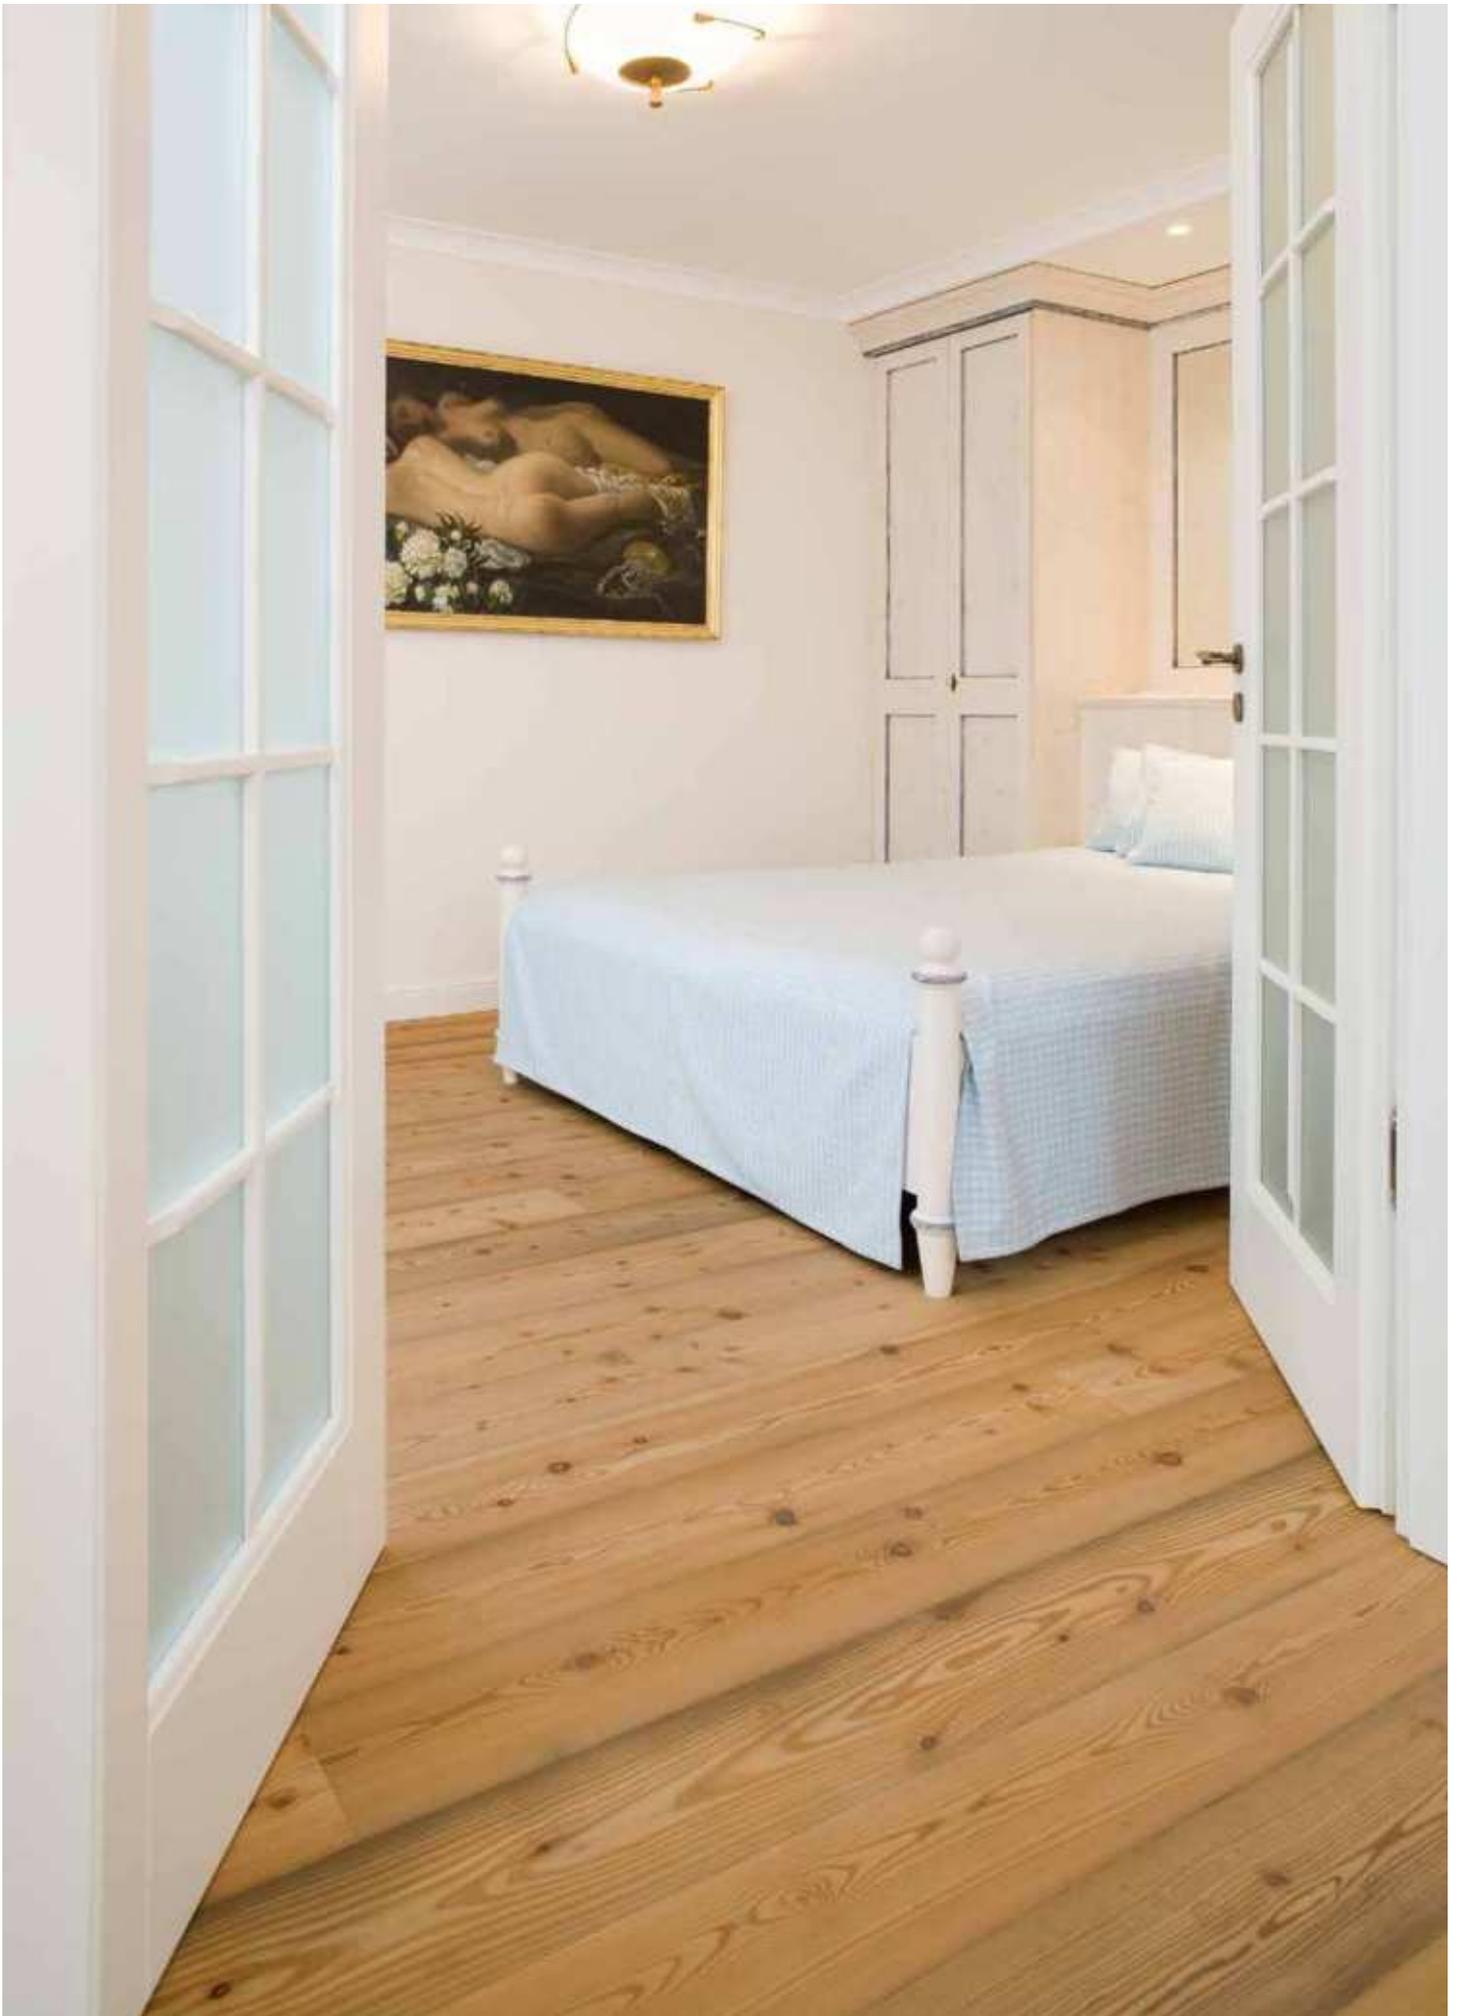

BODANWERFT KRESSBRONN

---


DE-Kressbronn 2017

Bauträger  
Property Developer  
BINOVA-Geiger Gruppe

Photo  
[www.wisckow.de](http://www.wisckow.de)

Villa by adler in Eiche MALLORCA premium  
Villa by adler in Oak MALLORCA premium



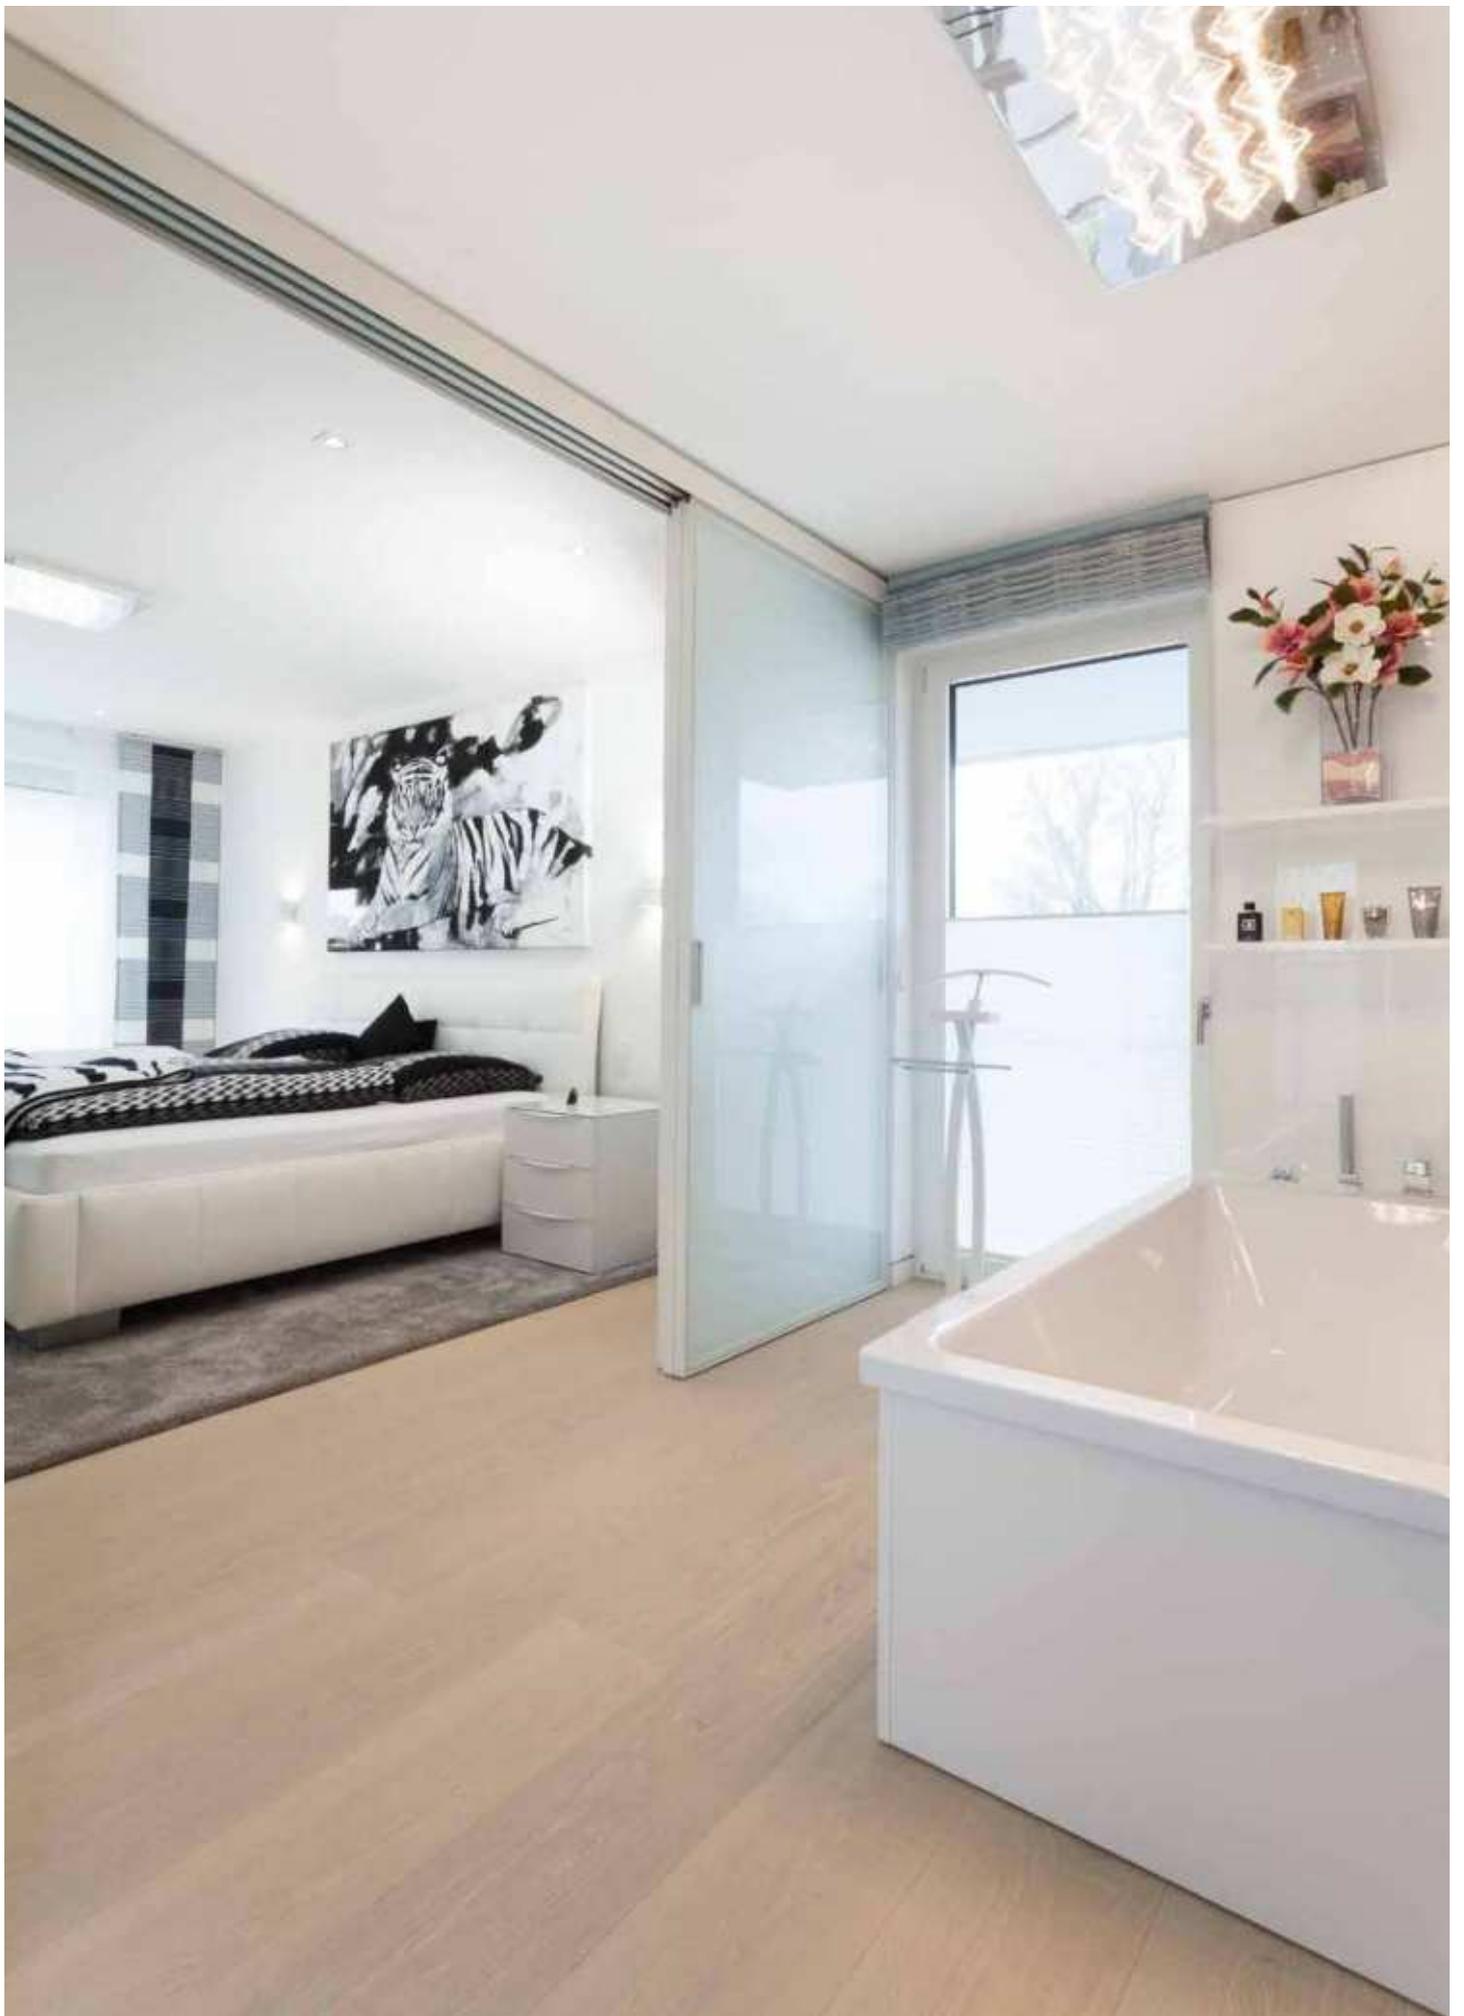


## LÖRRACH

---

DE- Lörrach 2010

Villa by adler in Eiche FUME A10 standard

Villa by adler in Oak FUME A10 standard

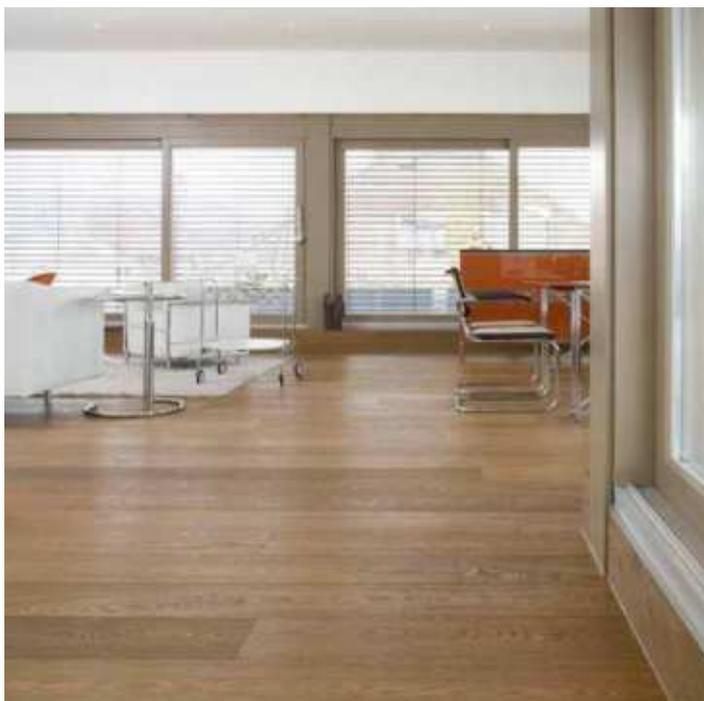



## THE OPUS HONGKONG

---

Hongkong 2012 - 2014

Bauträger  
Property Developer  
Swire Properties

Villa by adler in Eiche BLANC premium Fischgrat  
Villa by adler in Oak BLANC premium Herringbone





ALLGÄU


---

DE - Allgäu 2012

Villa by adler in Eiche BORDEAUX standard

Villa by adler in Oak BORDEAUX standard



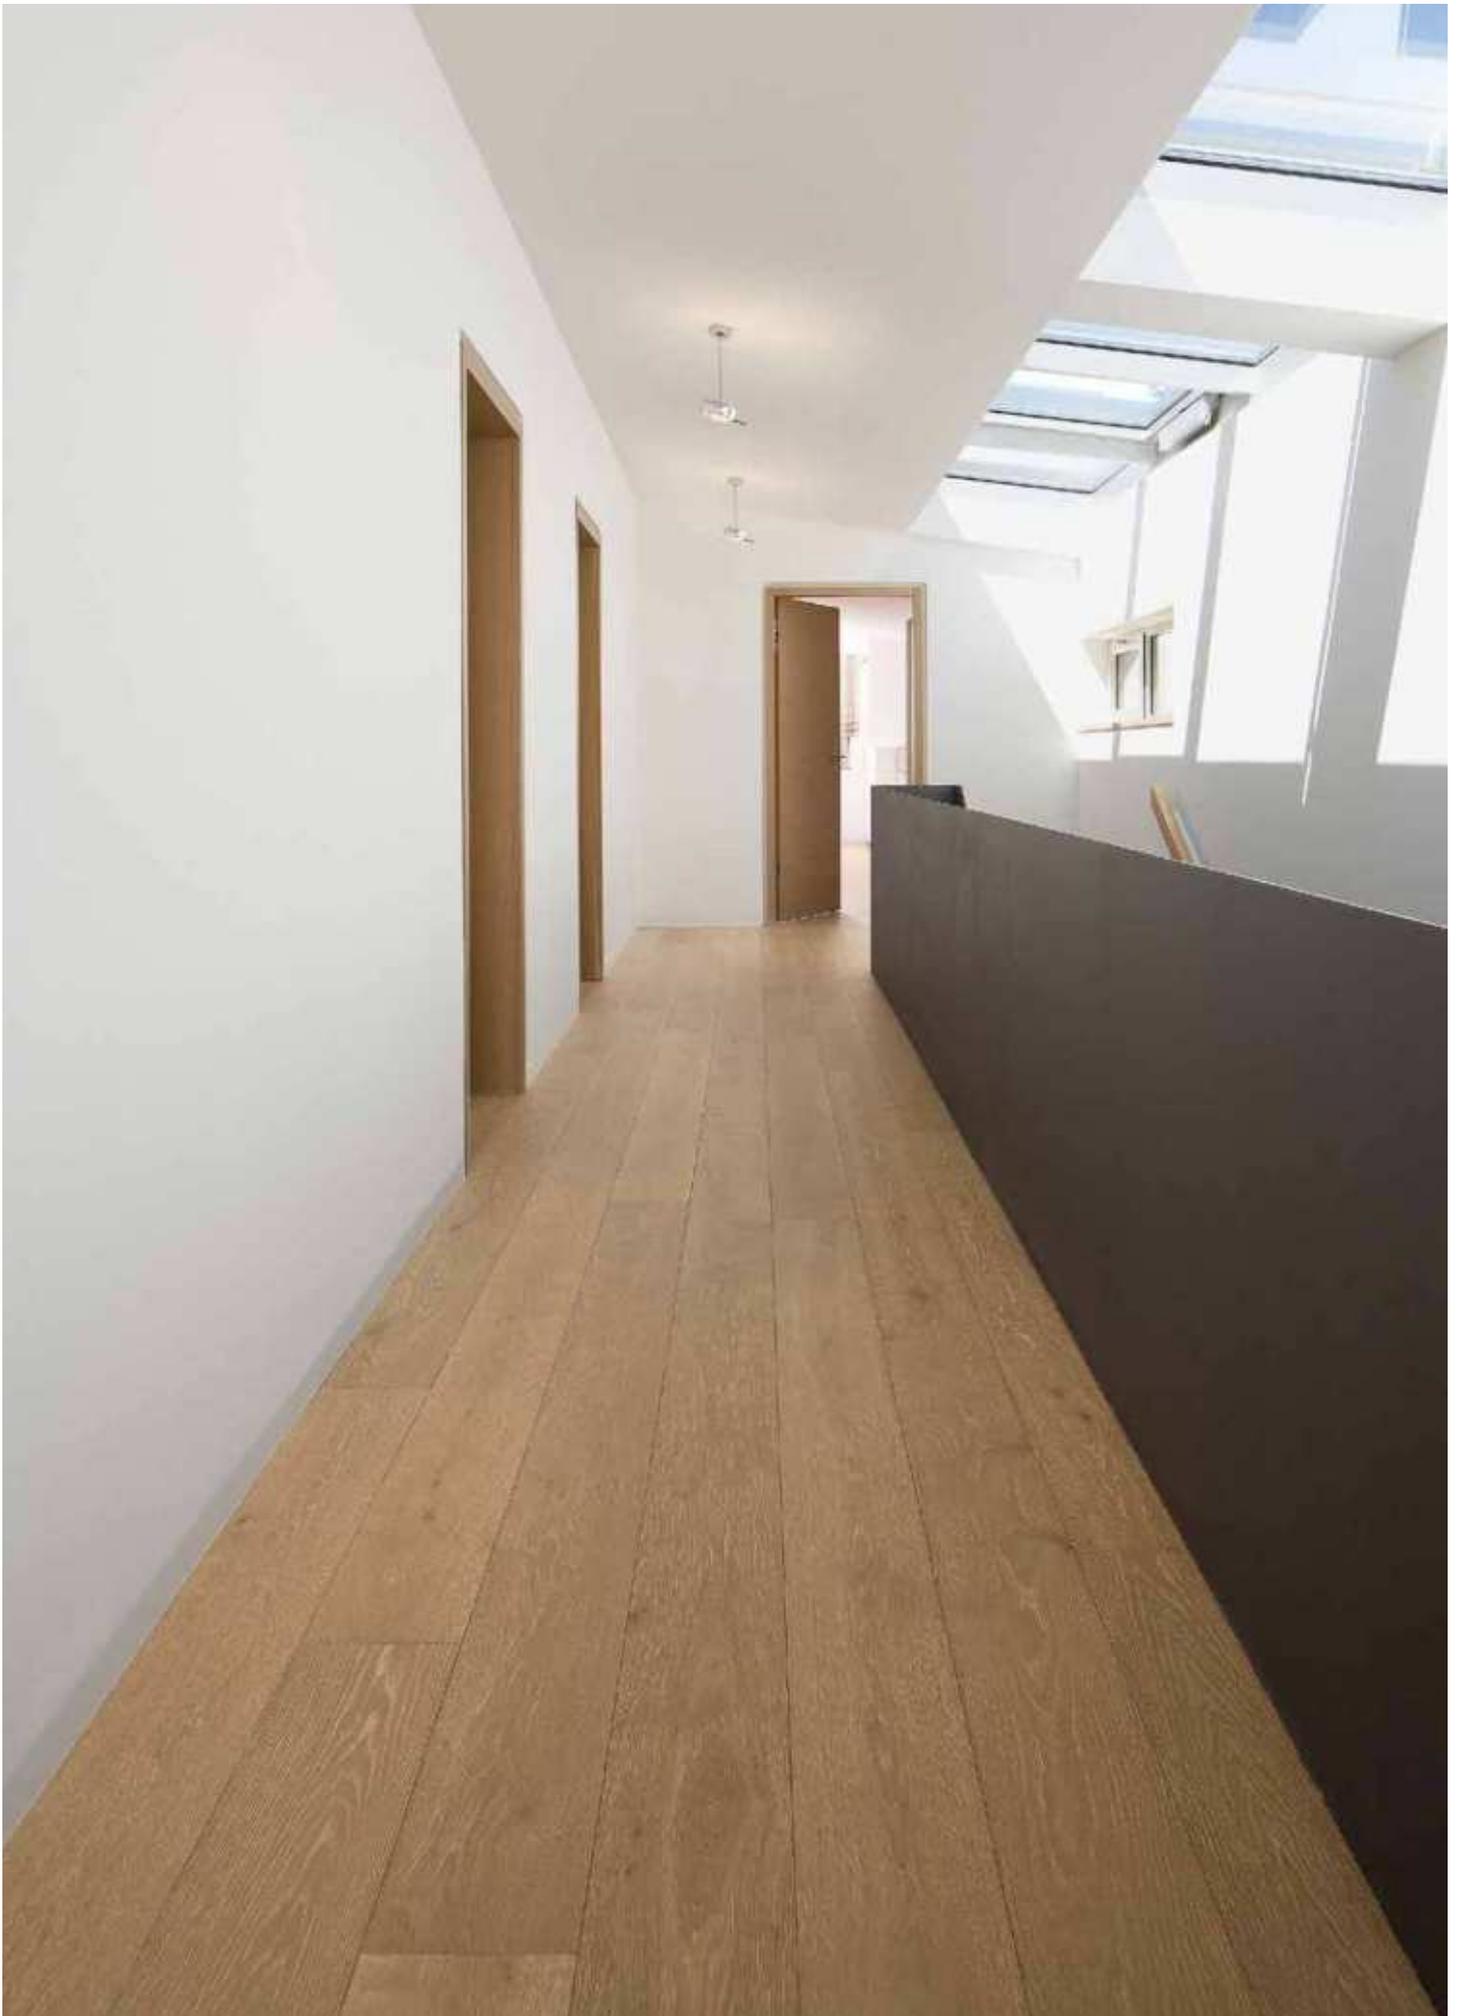

ALLGÄU

---


DE - Allgäu 2012

Villa by adler 35 RUSTICO in Eiche SWISS

Villa by adler 35 RUSTICO in Oak SWISS





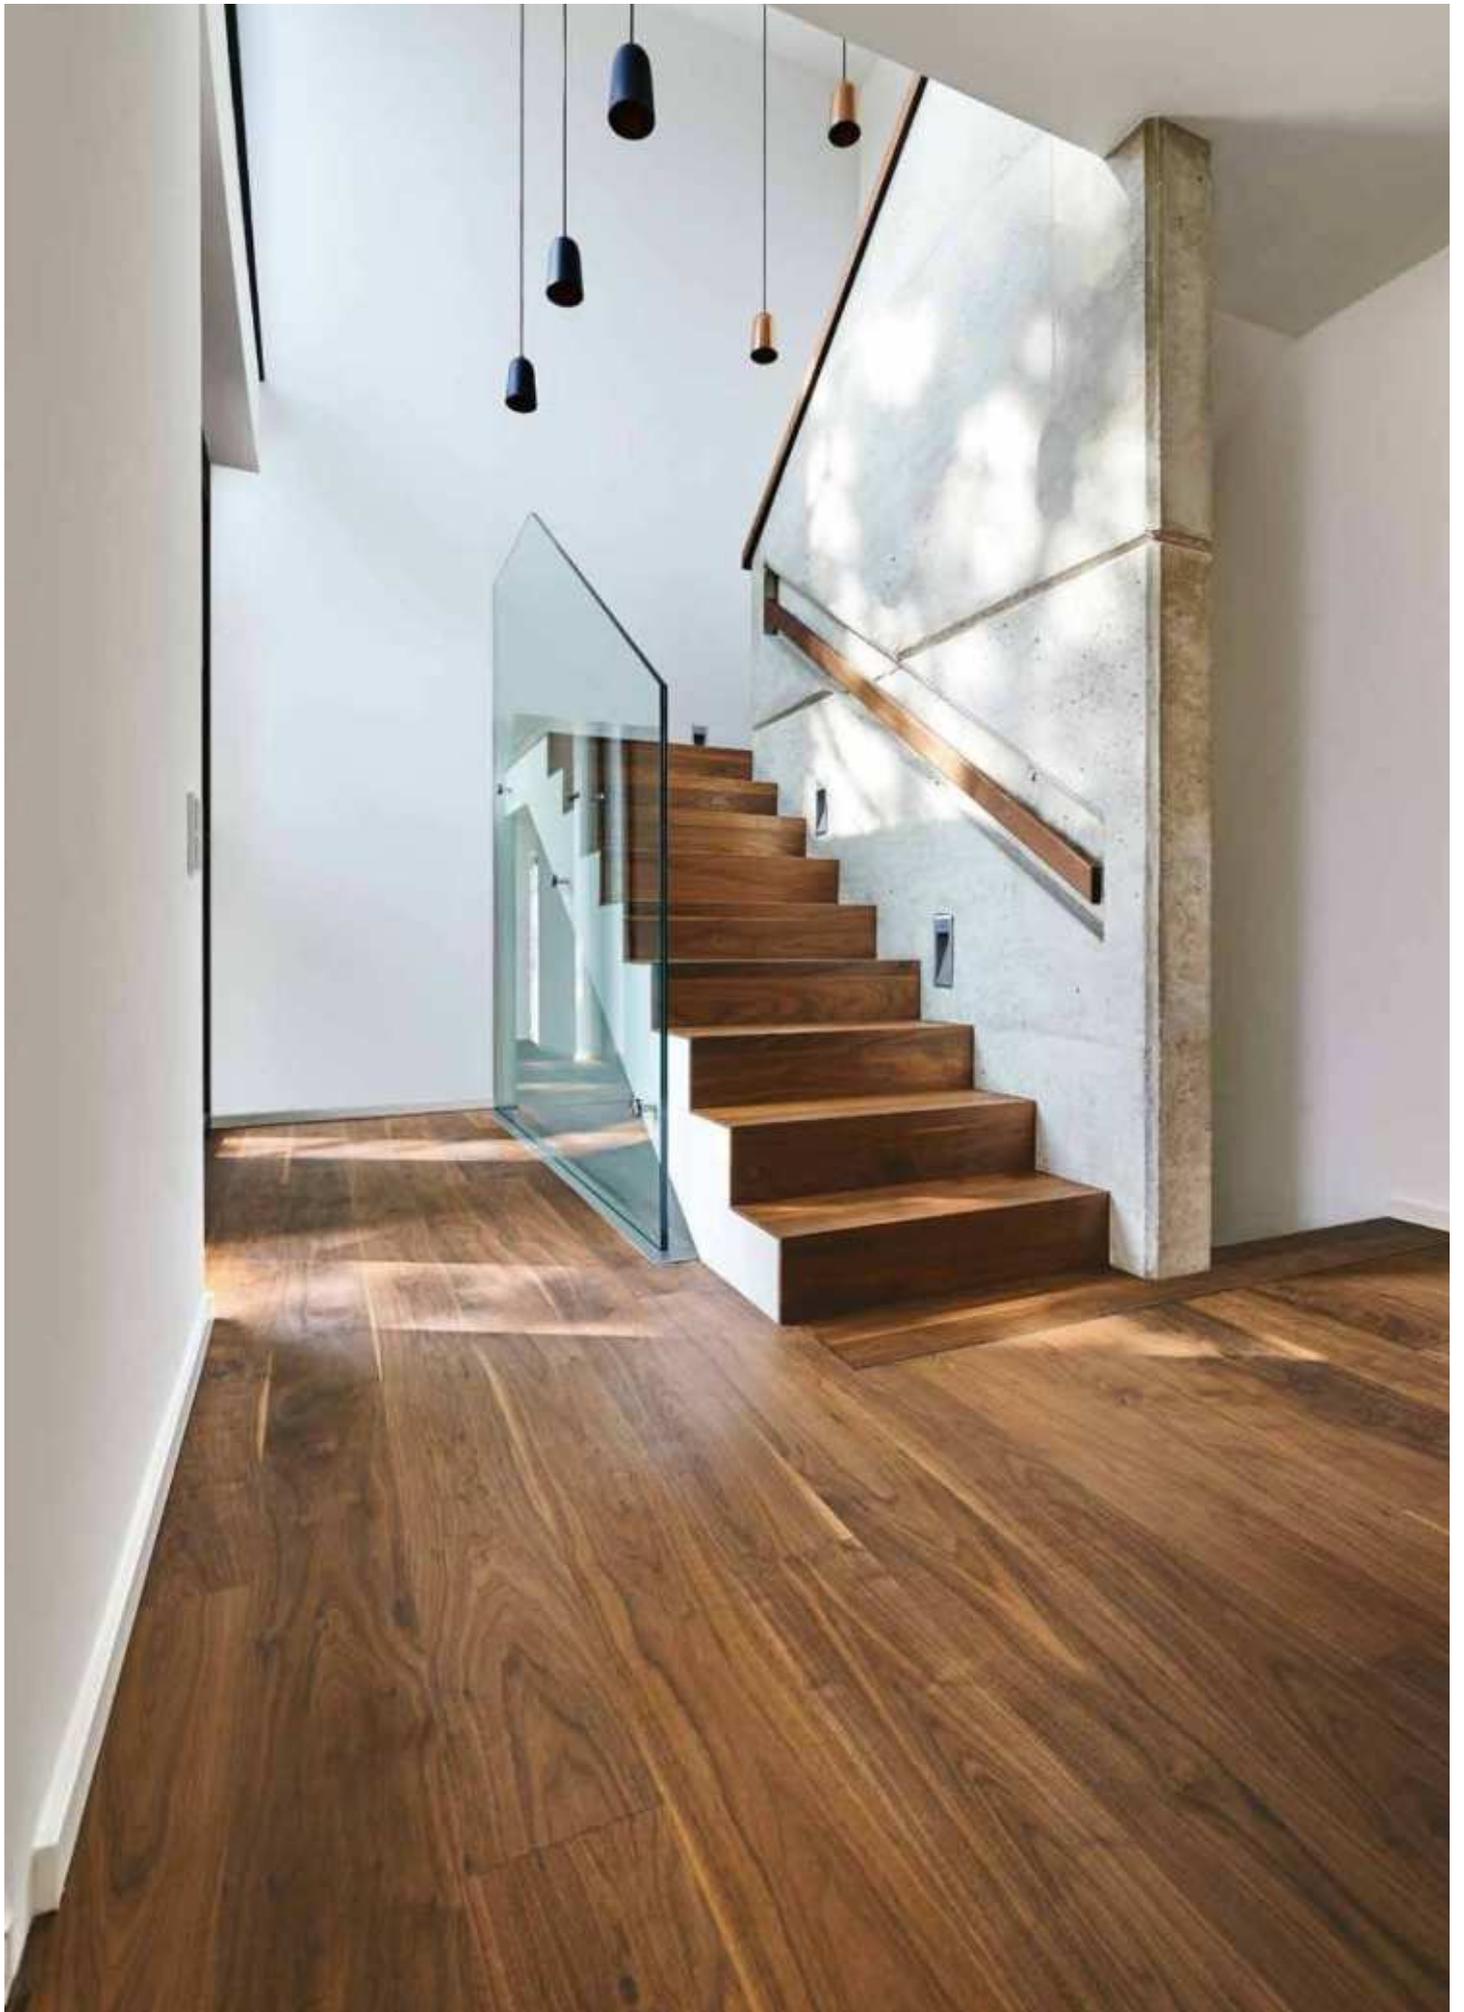



## HAMBURG

---

DE- Hamburg 2014

Design  
Meyer Terhorst Architekten

Photo  
Christane Koch Hamburg

Villa by adler in Nussbaum classic  
Villa by adler in Walnut classic

ALLGÄU


---


DE - Allgäu 2015

Ambiance by adler Nussbaum classic

Ambiance by adler Walnut classic



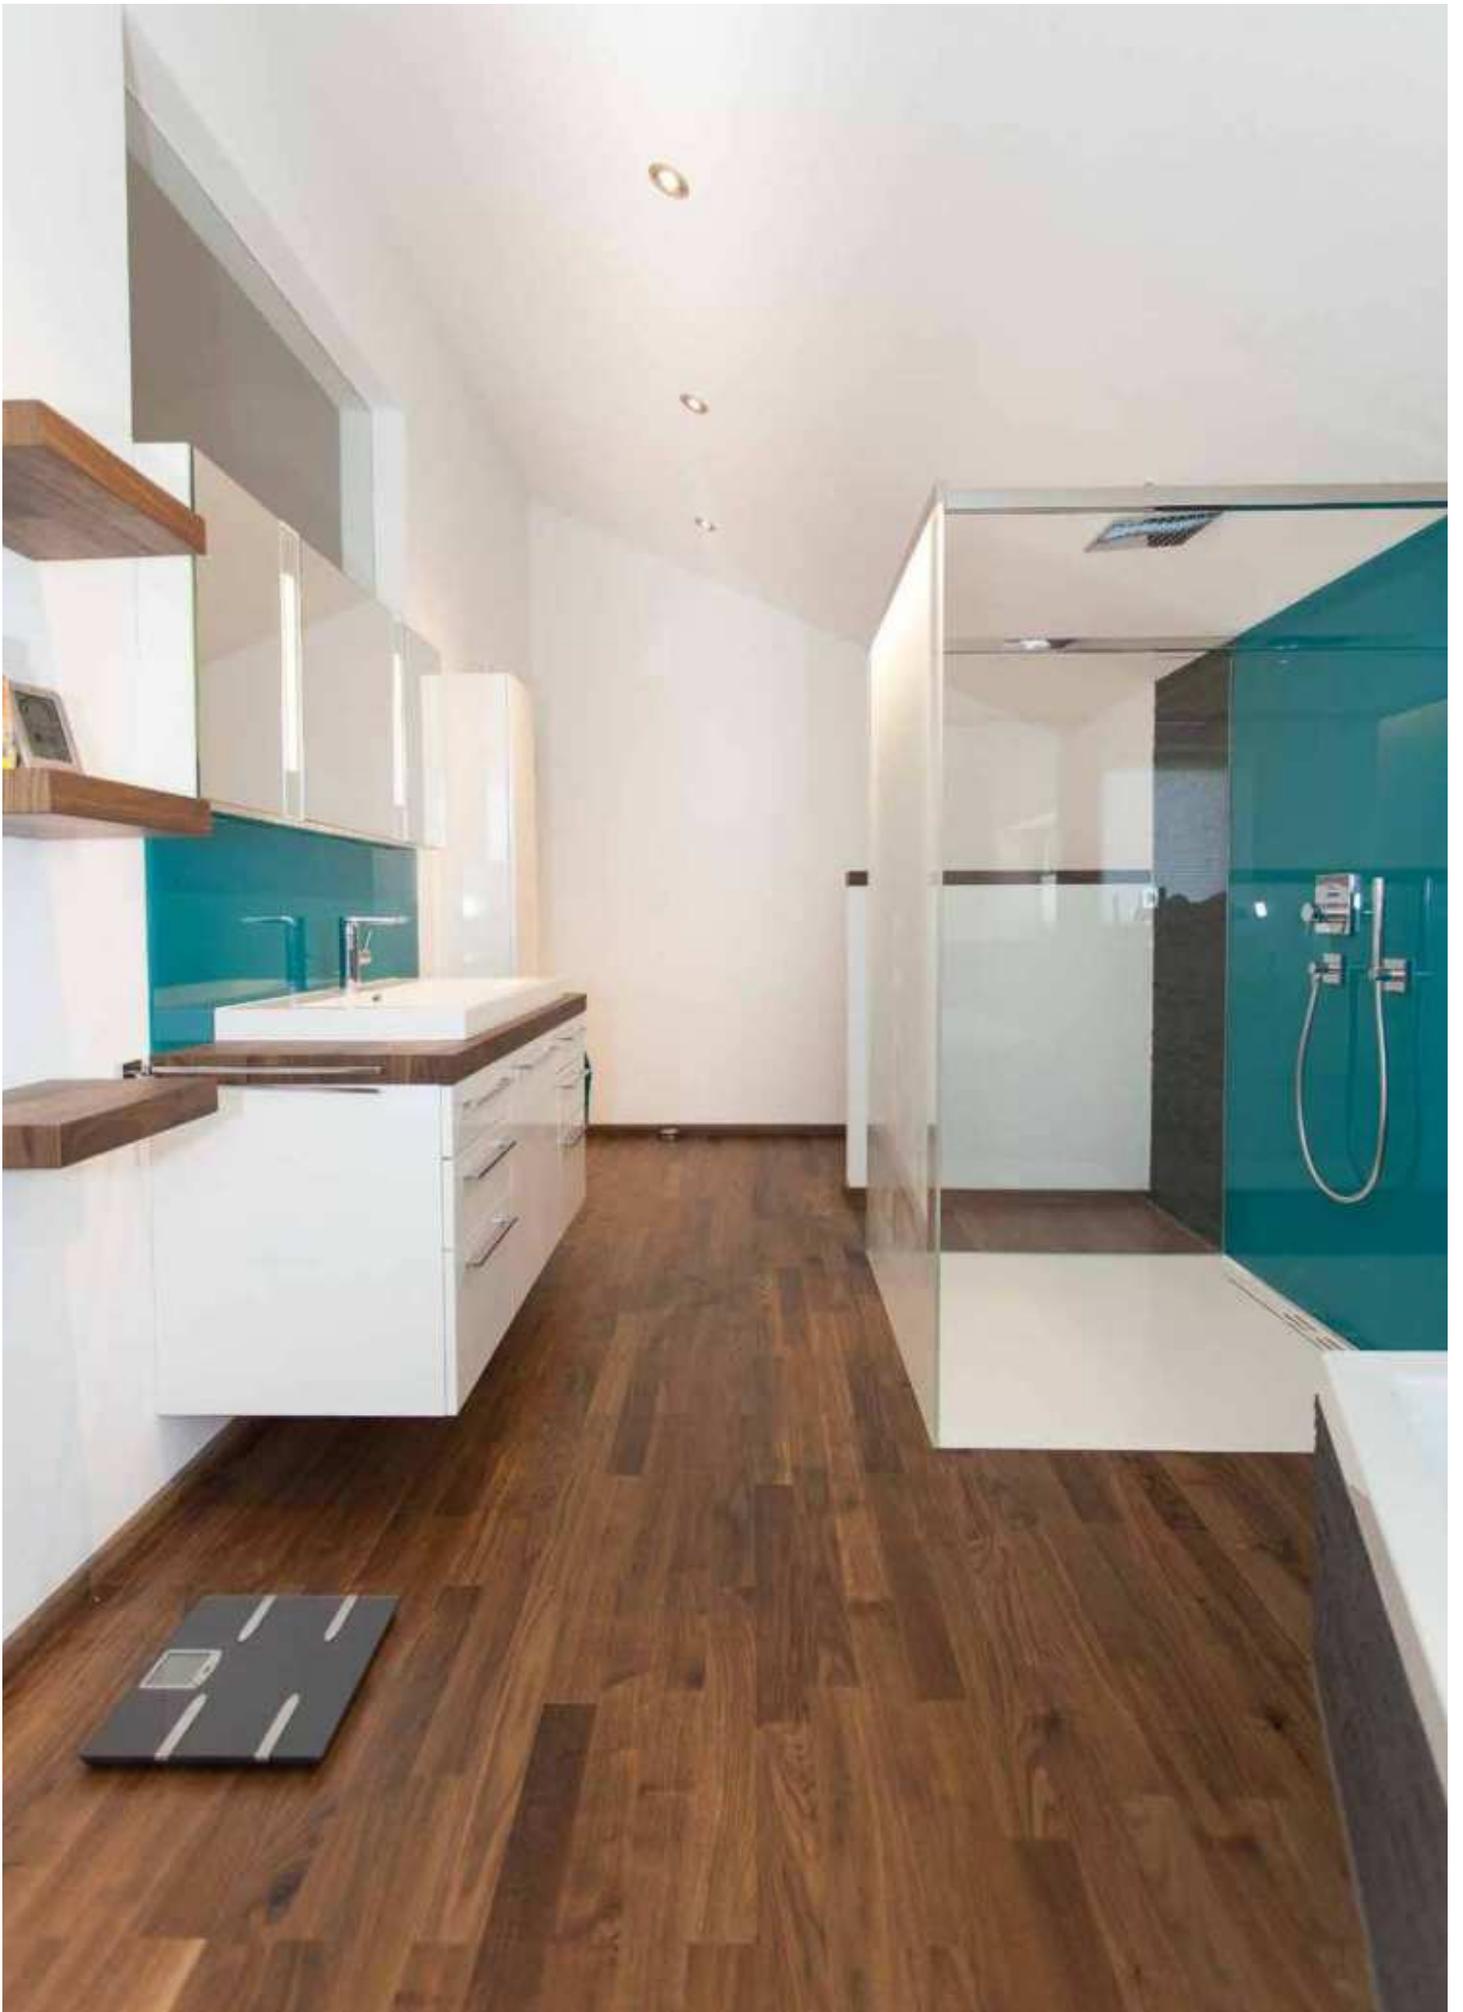

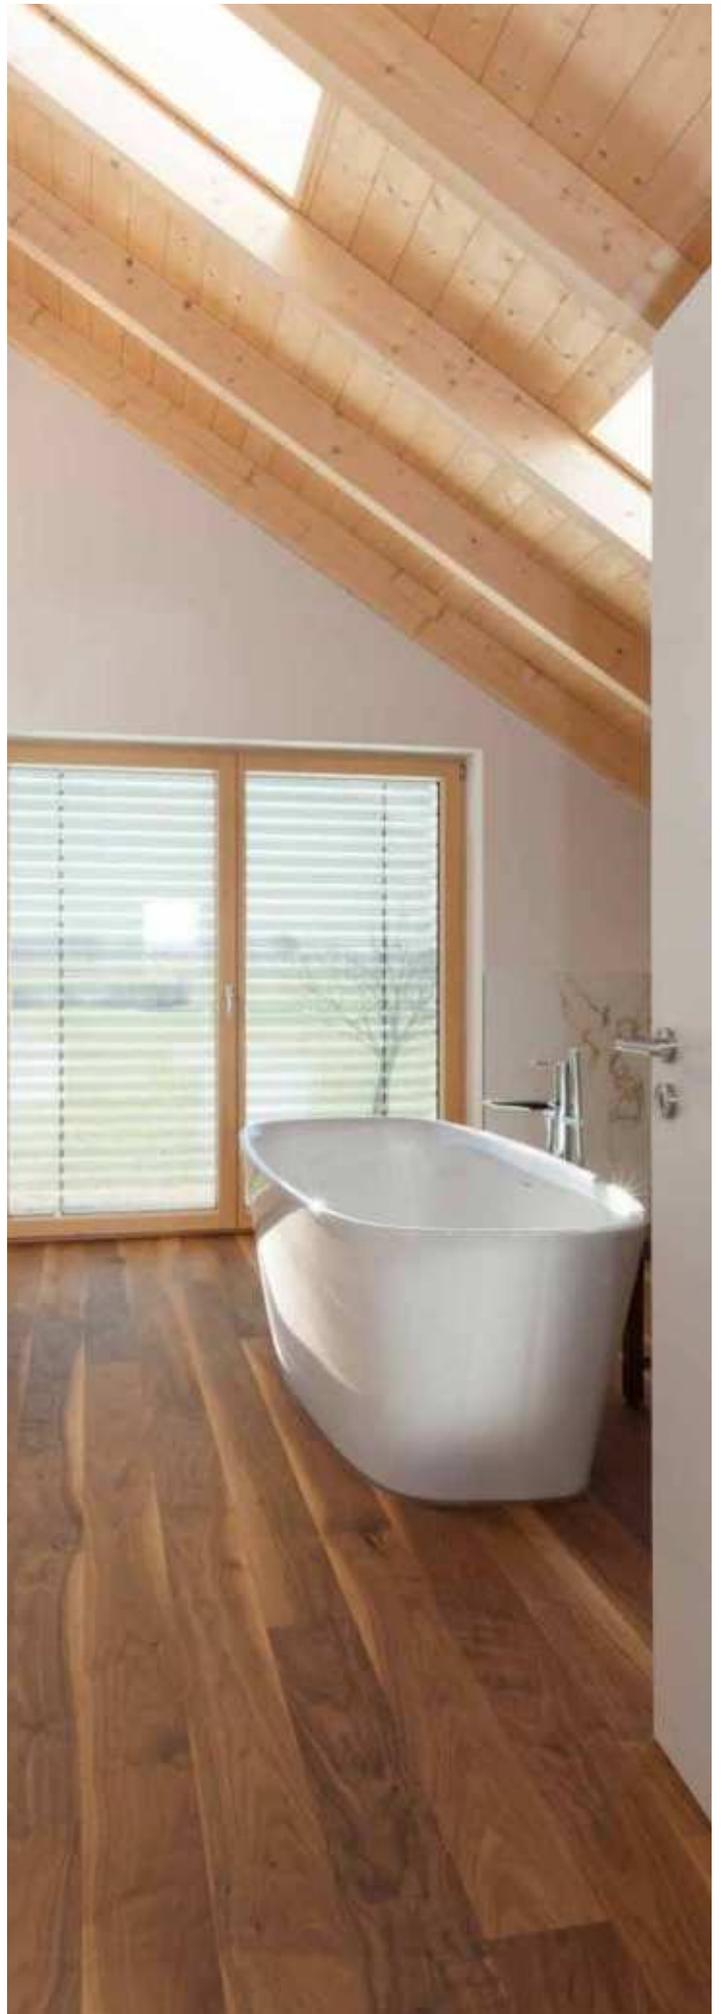



## ALLGÄU

---

DE - Allgäu 2016

Profi by adler Nussbaum Splint  
Profi by adler Walnut Sapwood

LONDON

---

GB - LONDON 2014

Château by adler Douglasie POLAR

Château by adler Douglas POLAR









## MÜNCHEN

---

DE-München 2017

Design  
Sholengovsky

Elegance by adler 600 Eiche PARIS classic  
Elegance by adler 600 Oak PARIS classic

## BAD WÖRISHOFEN

---


DE - Bad Wörishofen 2013

Photo  
Derek Henthorn, München

Villa by adler in Eiche VERSAILLES premium  
Villa by adler in Oak VERSAILLES premium





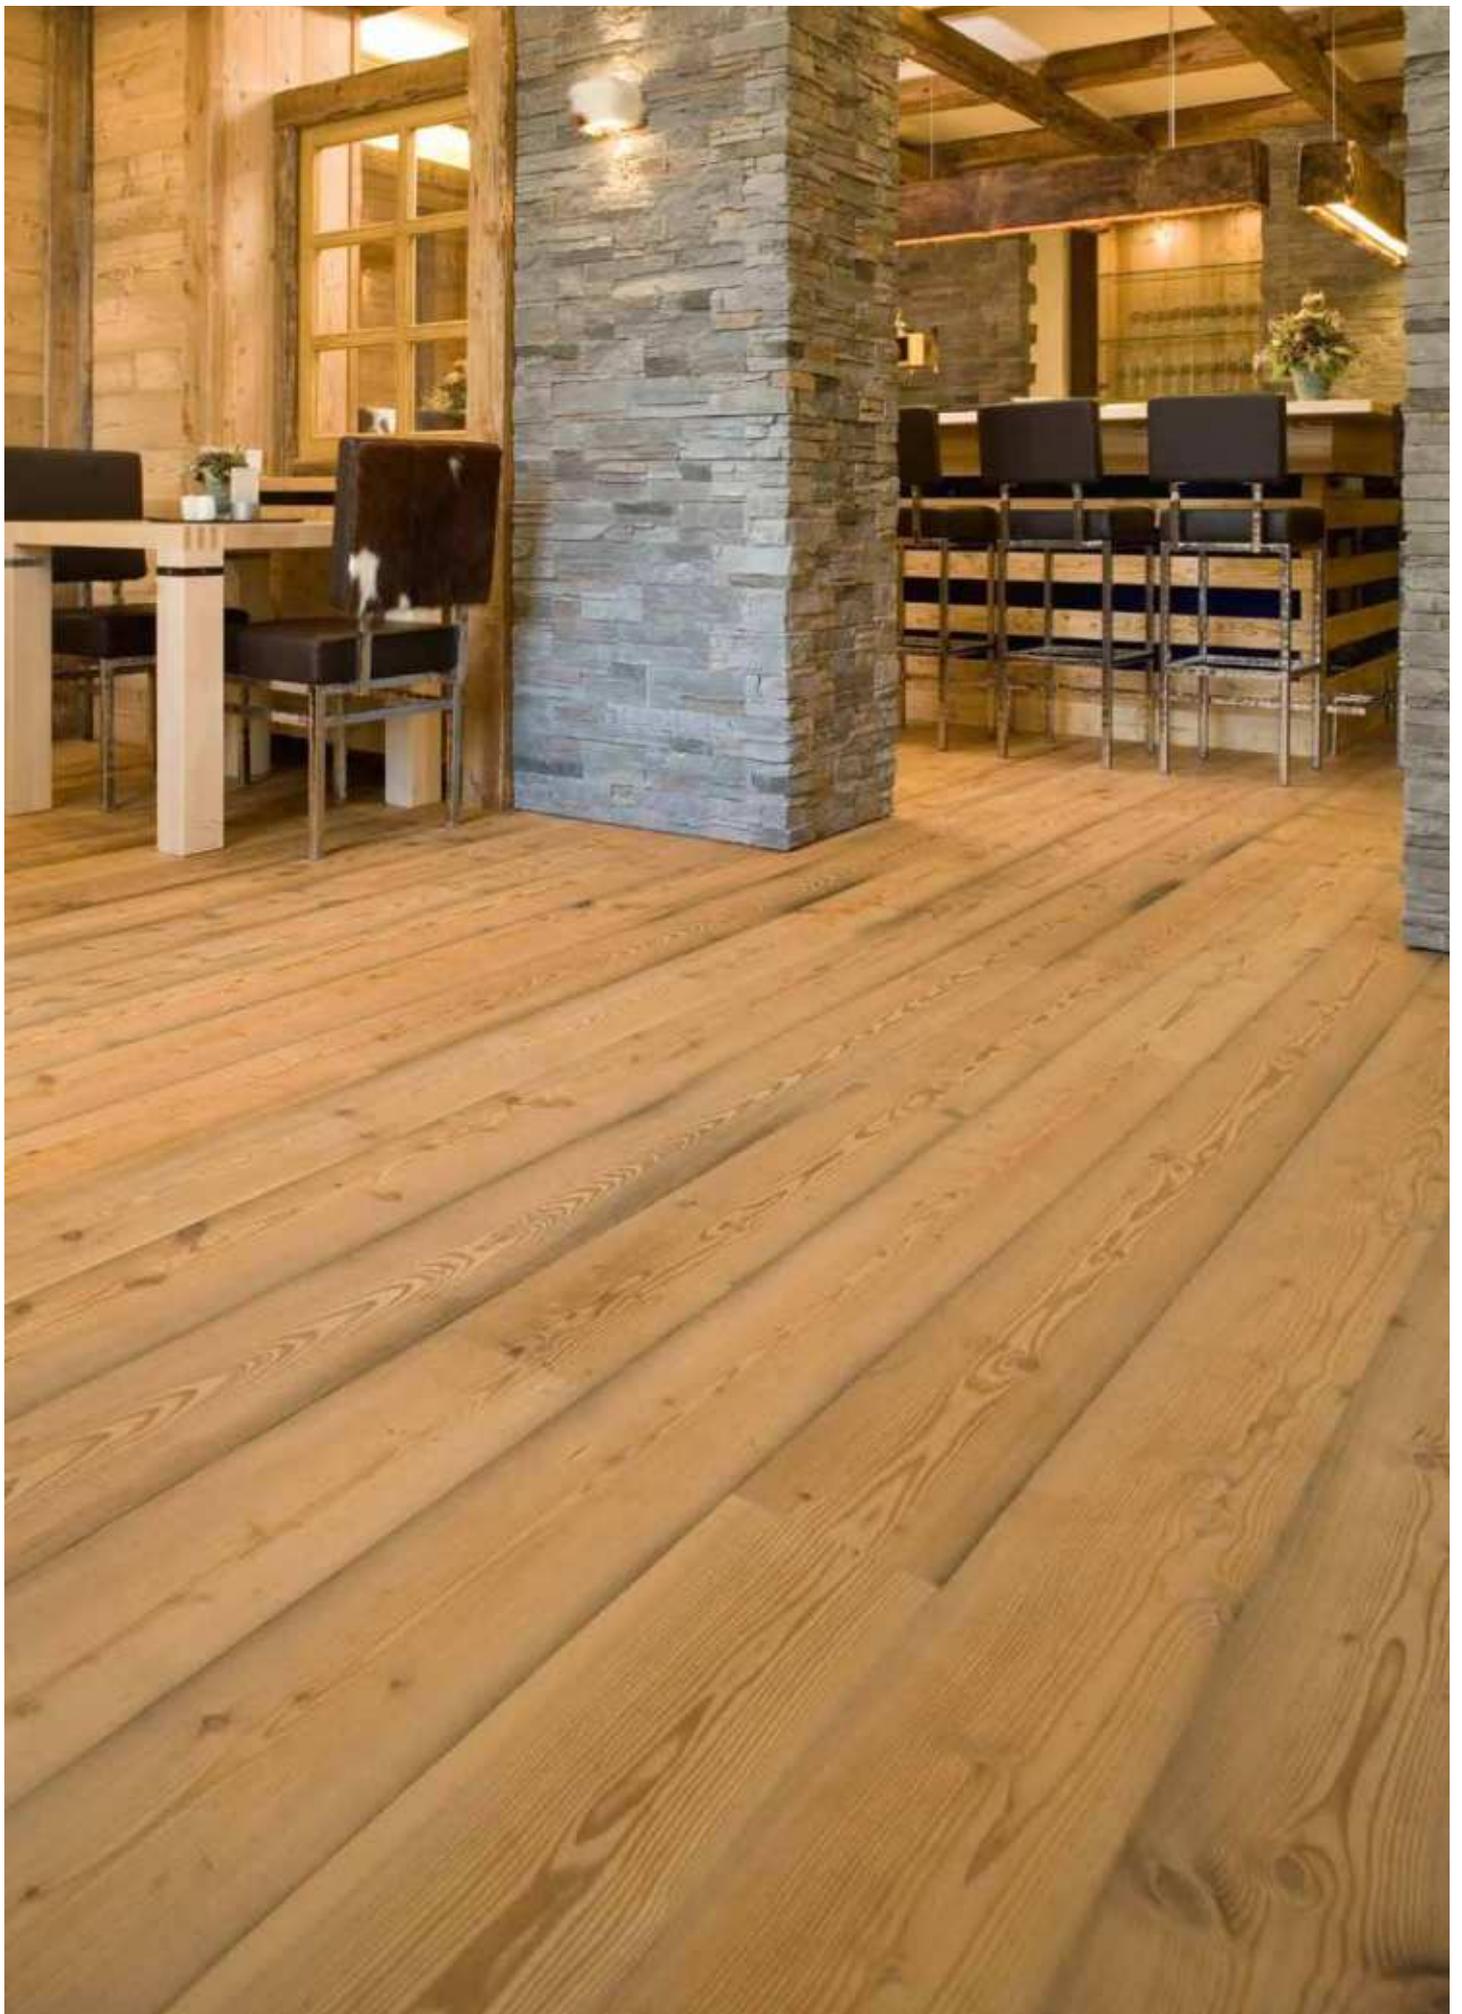



STEIGENBERGER DER SONNENHOF "KÖNIG LUDWIG LOUNGE"

DE-Bad Wörishofen 2007

Profi by adler Lärche ANTIK  
Profi by adler Larch ANTIK

COOKINGLOUNGE SIEMENS HAUSGERÄTE

---

DE - München 2009

Château by adler in Eiche pre-select / handgeschroppt mit Spezialfarbe / Fixbreite 350 mm  
Château by adler in Oak pre-select / handplaned with special color / fixed width 350 mm





BICHLER HOF

---

DE - Bad Tölz 2016

Bauträger  
Property Developer  
Hörmann Hausbau GmbH

Château by adler in Eiche PARIS pre-select / Fixbreite 350 mm / Raumlänge  
Château by adler in Oak PARIS pre-select / fixed width 350 mm / Planks from wall to wall









HOTEL KÖNIG LUDWIG WELLNESS & SPA RESORT ALLGÄU

---

DE - Schwangau 2015

Design  
köck + bachler interior designers

Photo  
[www.huber-fotografie.at](http://www.huber-fotografie.at)

Ambiance by adler in Räuchereiche K50  
Ambiance by adler in smoked Oak K50

## HOTEL KUROASE IM KLOSTER

---


DE - Bad Wörishofen 2016

Trägerschaft  
Founding Body  
Kolping Gruppe

Design  
Roman Adrianowytch

Villa by adler 35 in Eiche SIWSS economy  
Villa by adler 35 in Oak SWISS economy



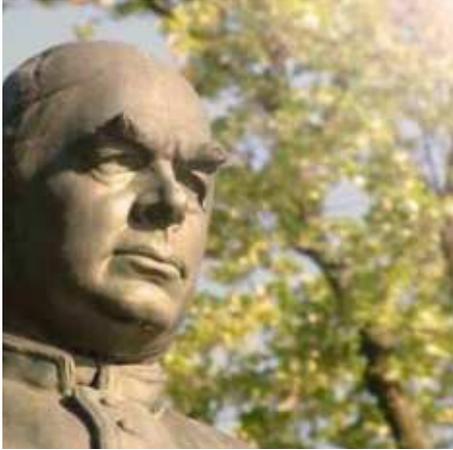



## ELLGASS ALLGÄU HOTEL


---

DE - Argenbühl-Eglofs 2017

Design  
markus tauber architectura

Basic by adler in Eiche classic  
Basic by adler in Oak classic

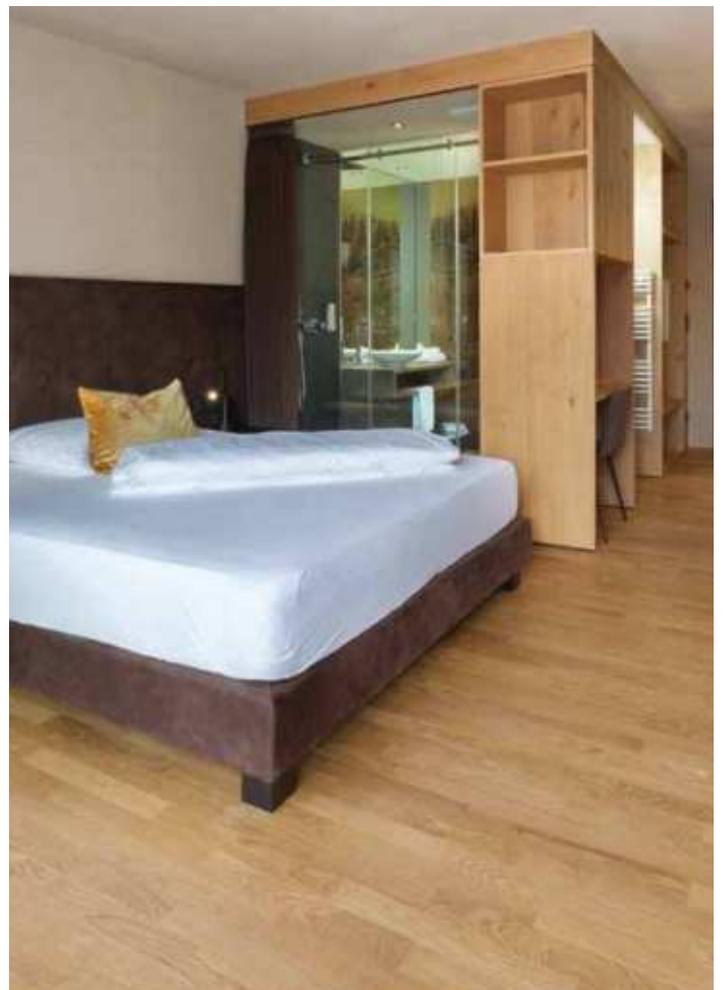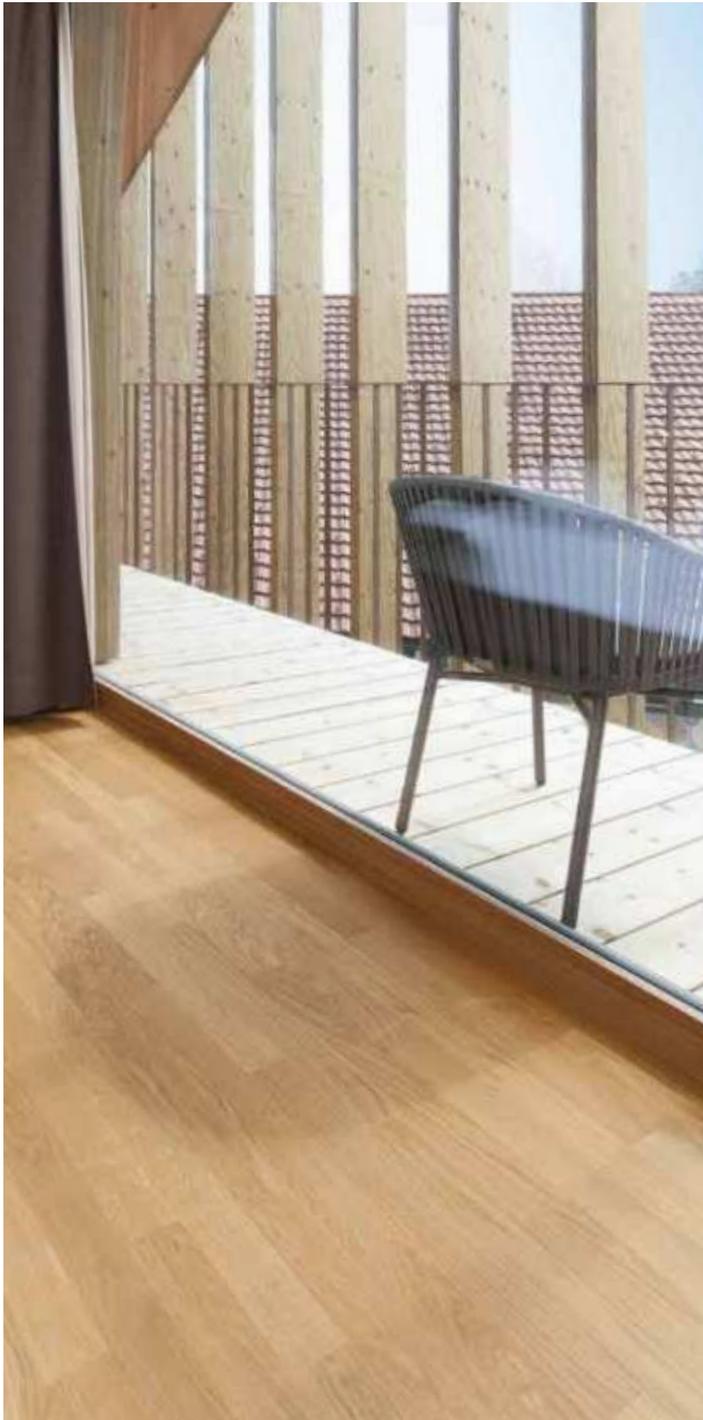

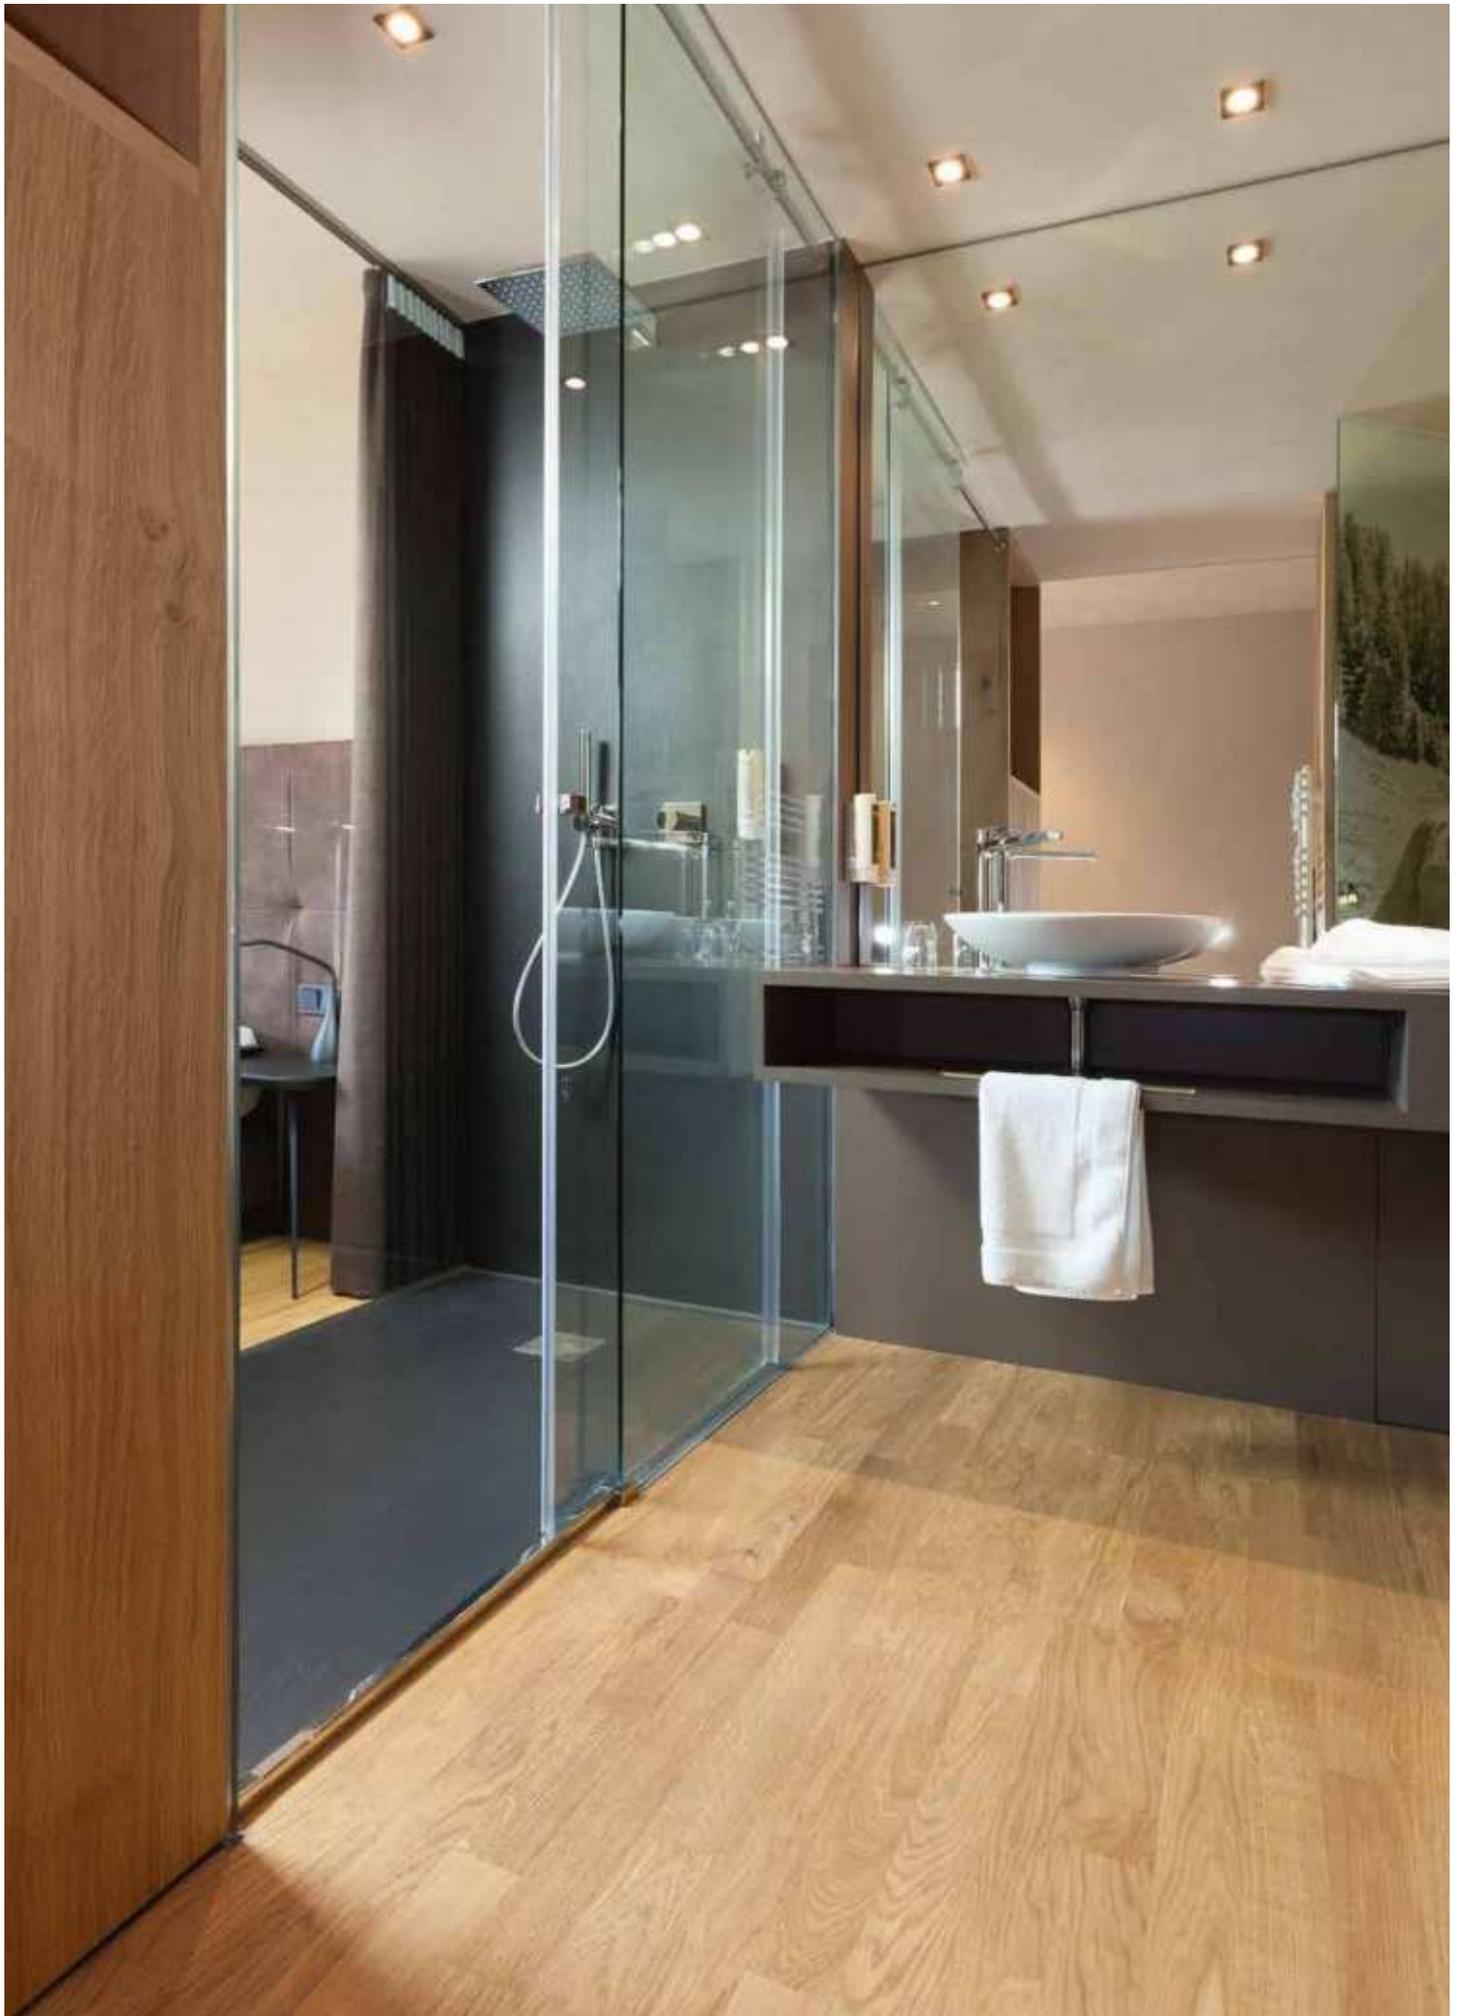

KANZLEI DF-MP

---

DE-München 2007

Ambiance by adler in Nussbaum und Ahorn

Ambiance by adler in Walnut and Maple






INFOSCREEN GMBH


---


DE-München 2007

Ambiance by adler in Räuchereiche K50

Ambiance by adler in smoked Oak K50

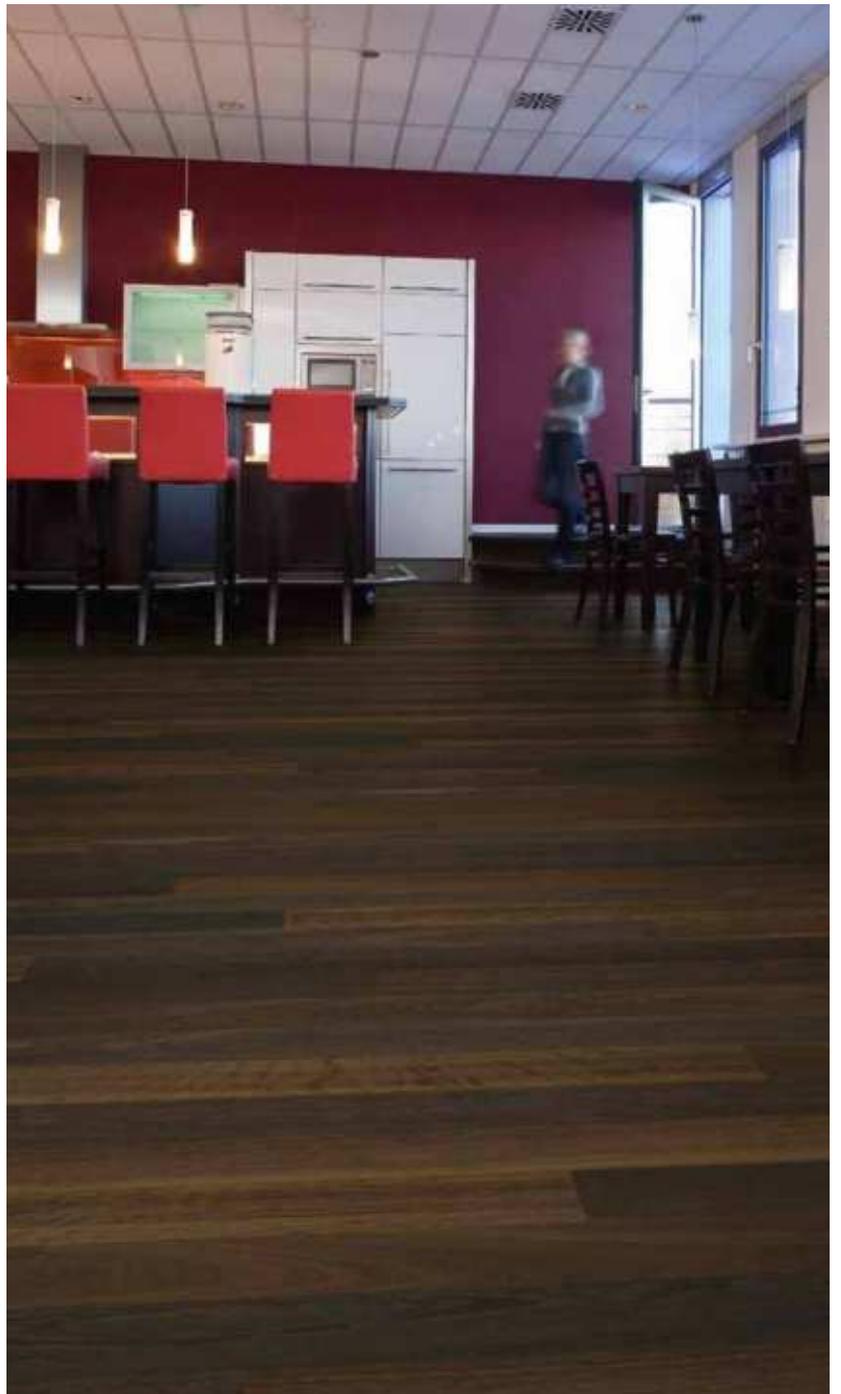

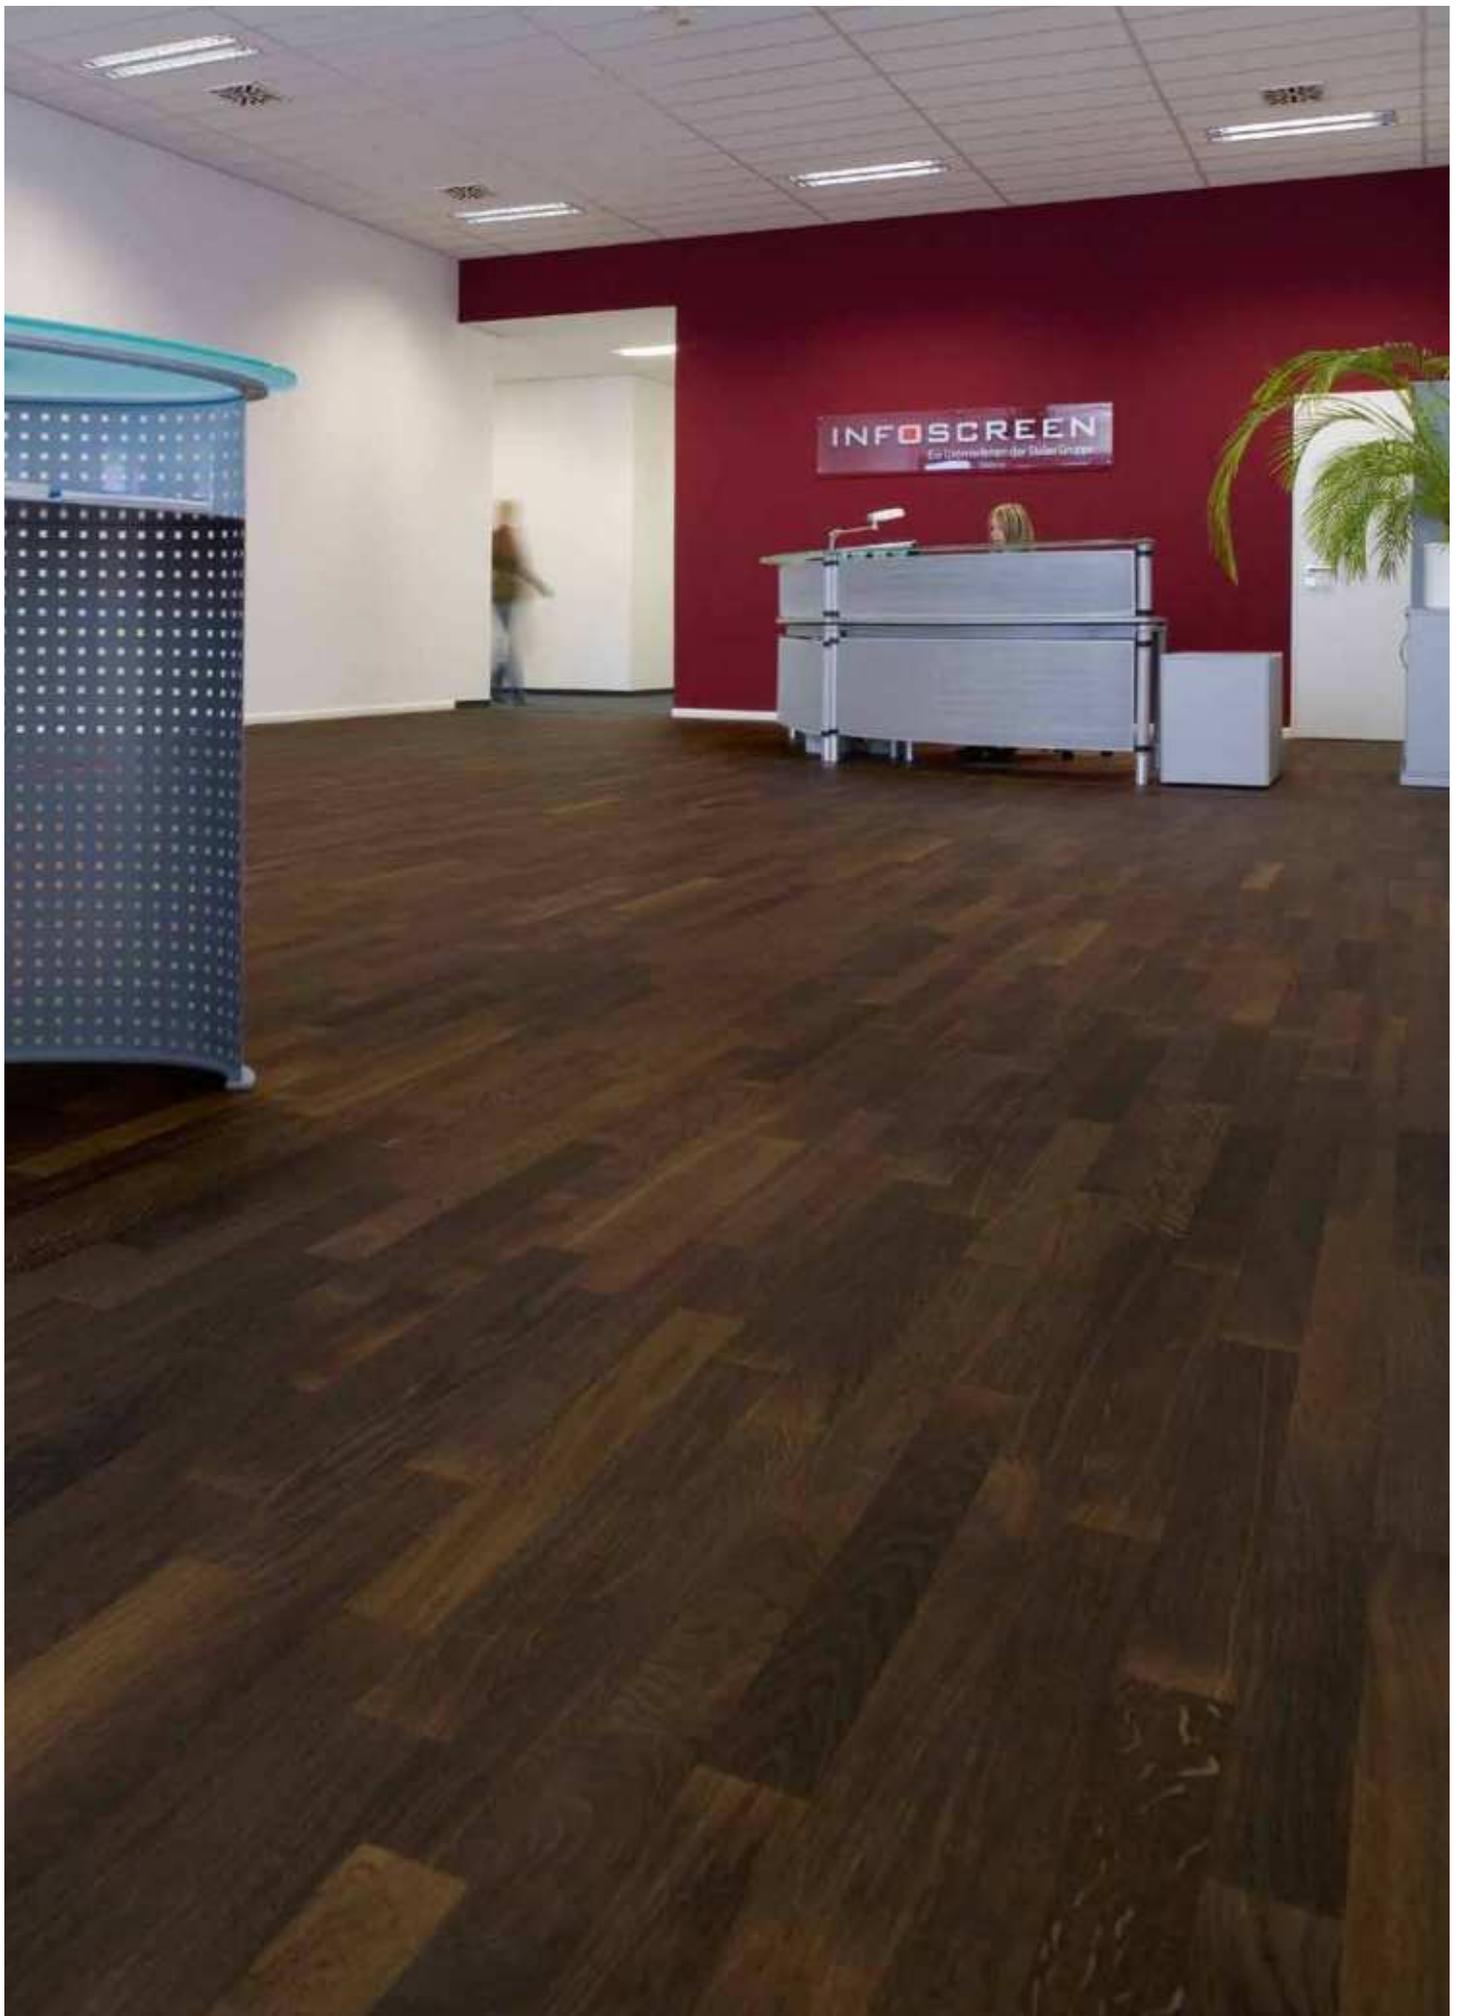

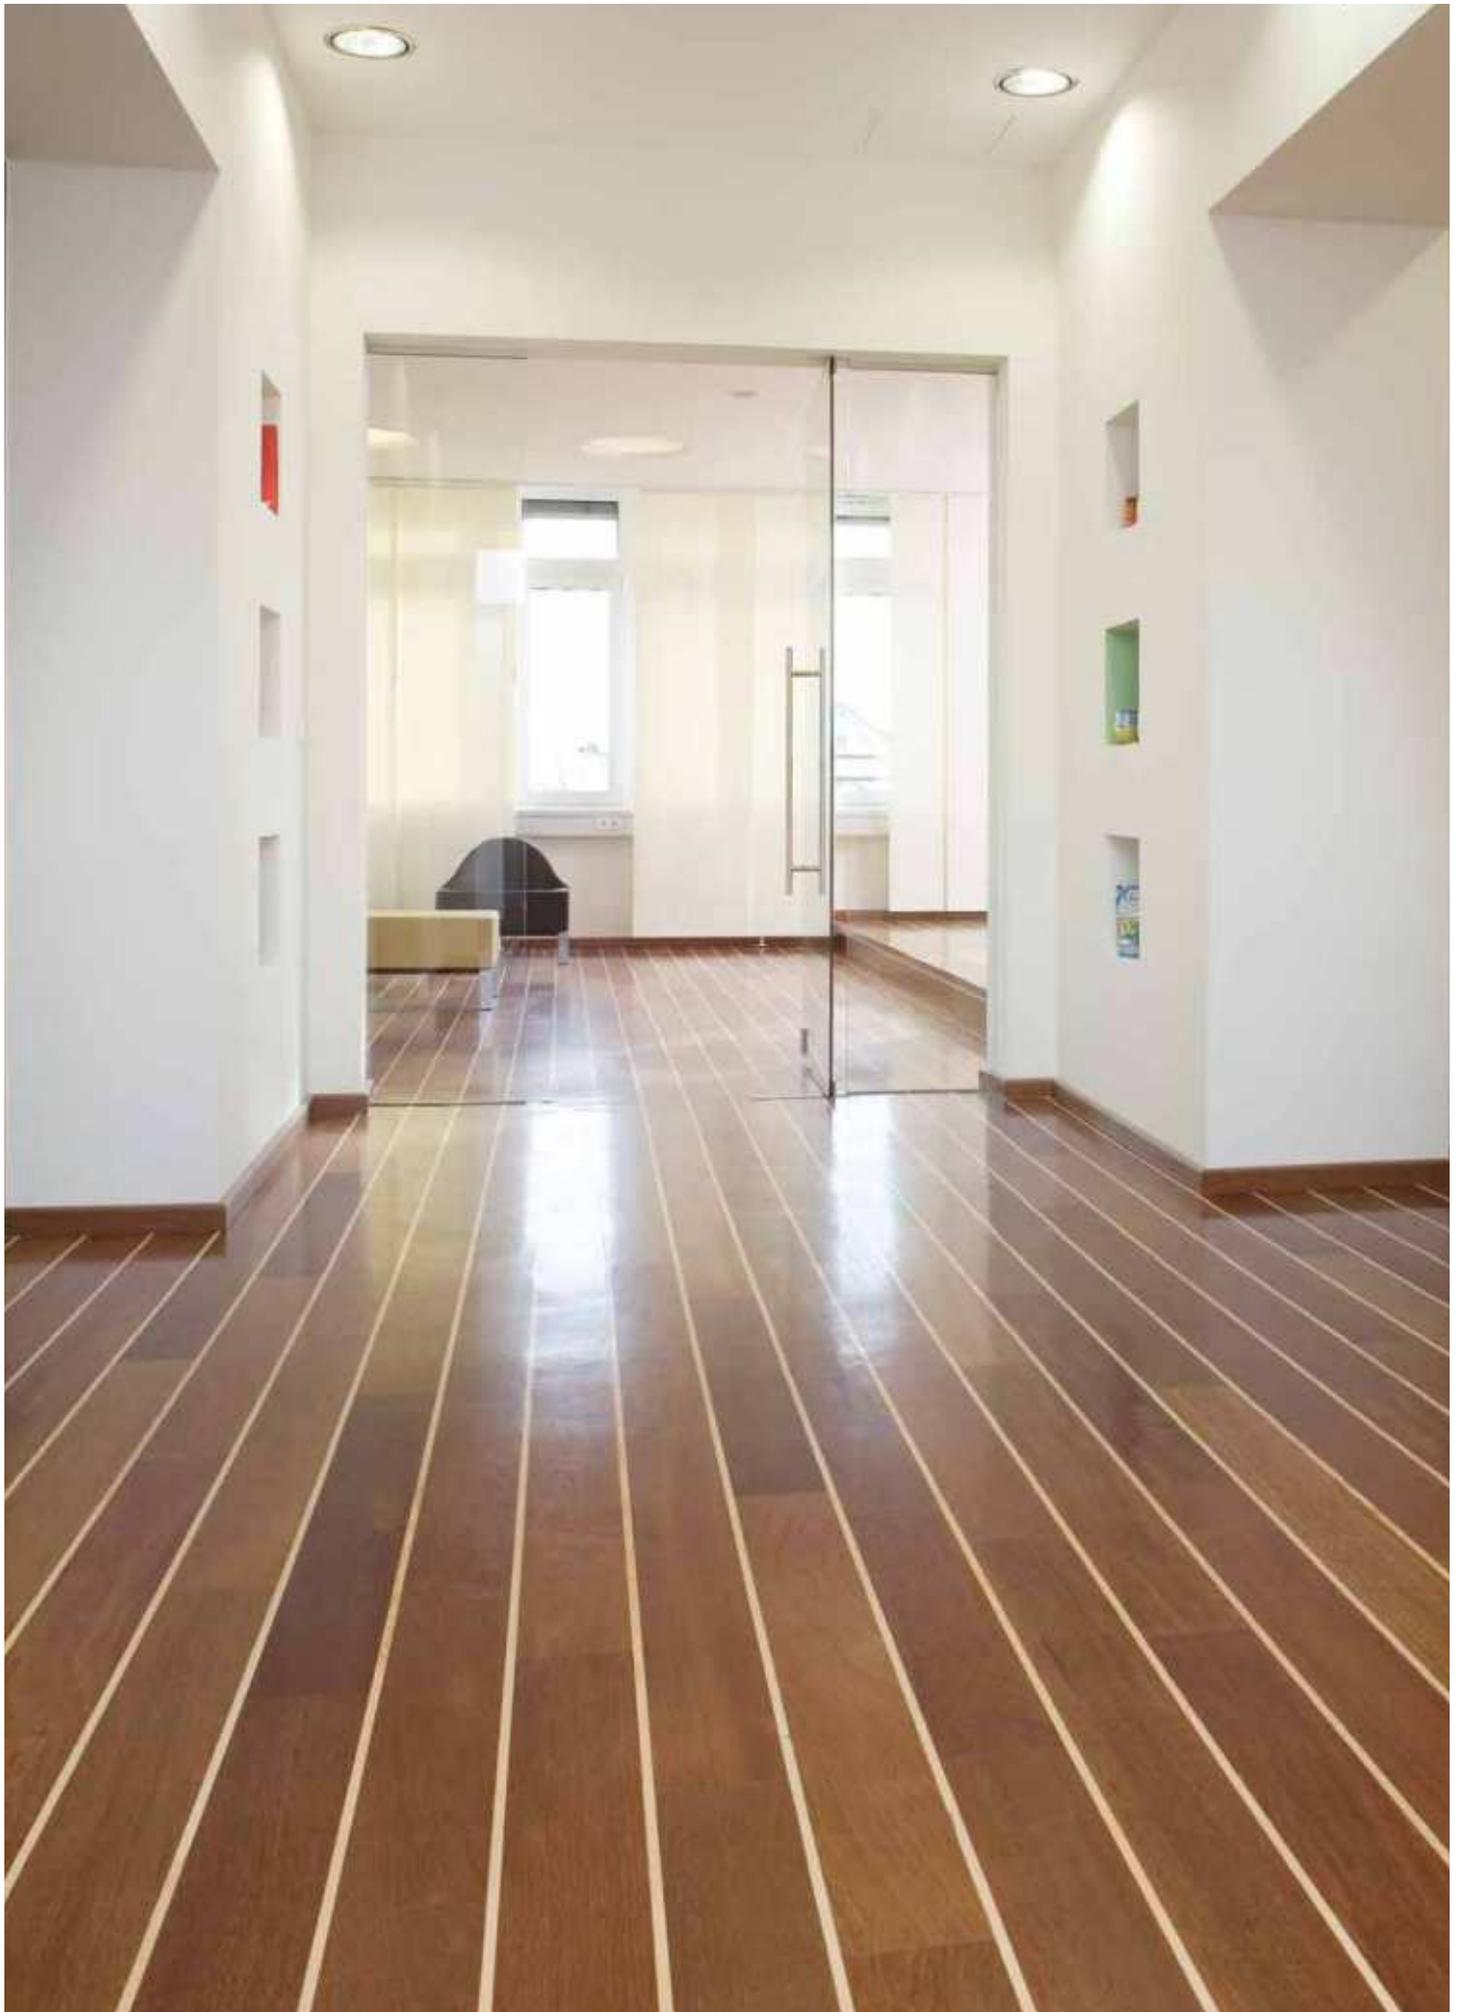




DEVELEY SENF & FEINKOST GMBH

---

DE - München 2007

Profi by adler in Merbau mit Ahorn-Parkettader  
Profi by adler in Merbau with filelet in Maple



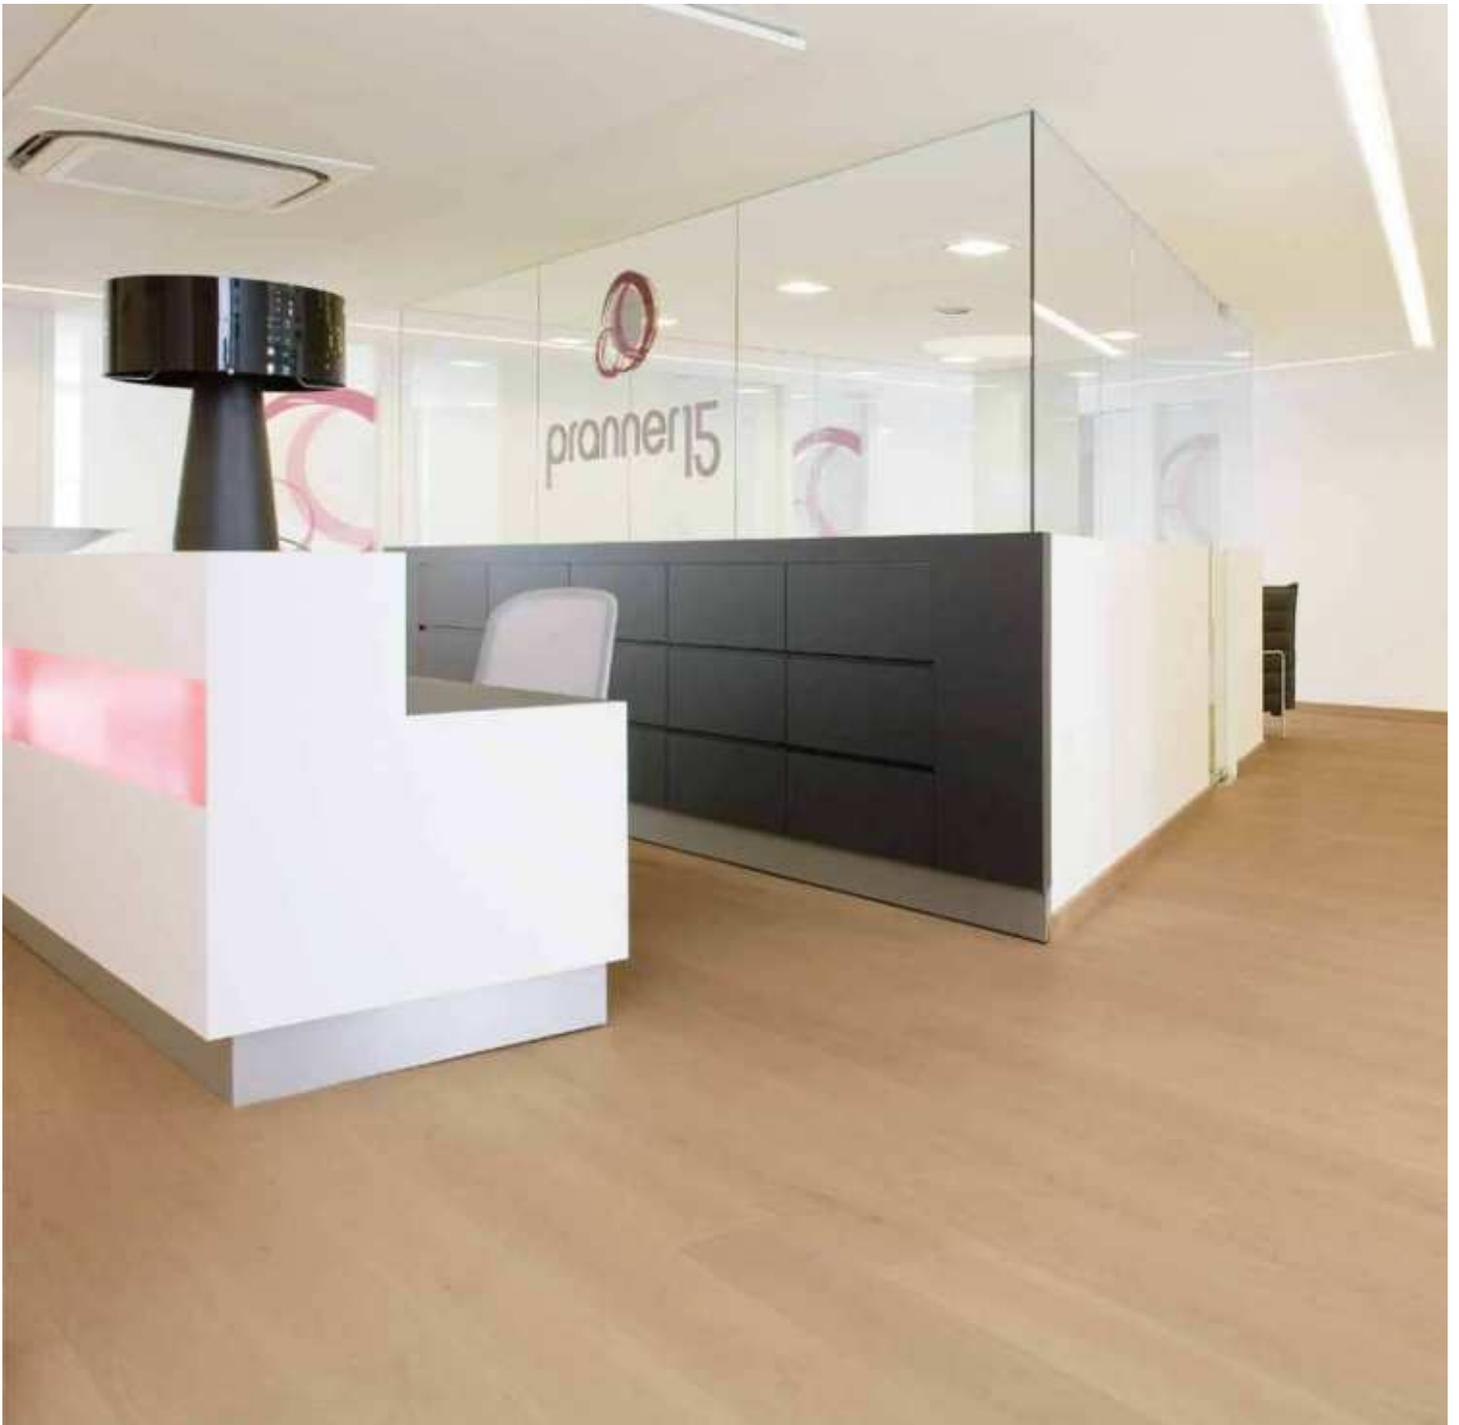

## GYNÄKOLOGISCHE PRAXIS „PRANNER 15“

---

DE - München 2010

Villa by adler in Eiche PROVENCE premium  
Villa by adler in Oak PROVENCE premium

KINDERTAGESSTÄTTE JOSEF-FELDER-STRASSE

---


DE - Augsburg 2011

Design  
hiendl schineis architektenpartnerschaft

Photo  
Eckhart Matthäus

Profi by adler NH in Lärche strukturiert, gelaugt, natur geölt  
Profi by adler in Larch brushed, lyed, natural oiled



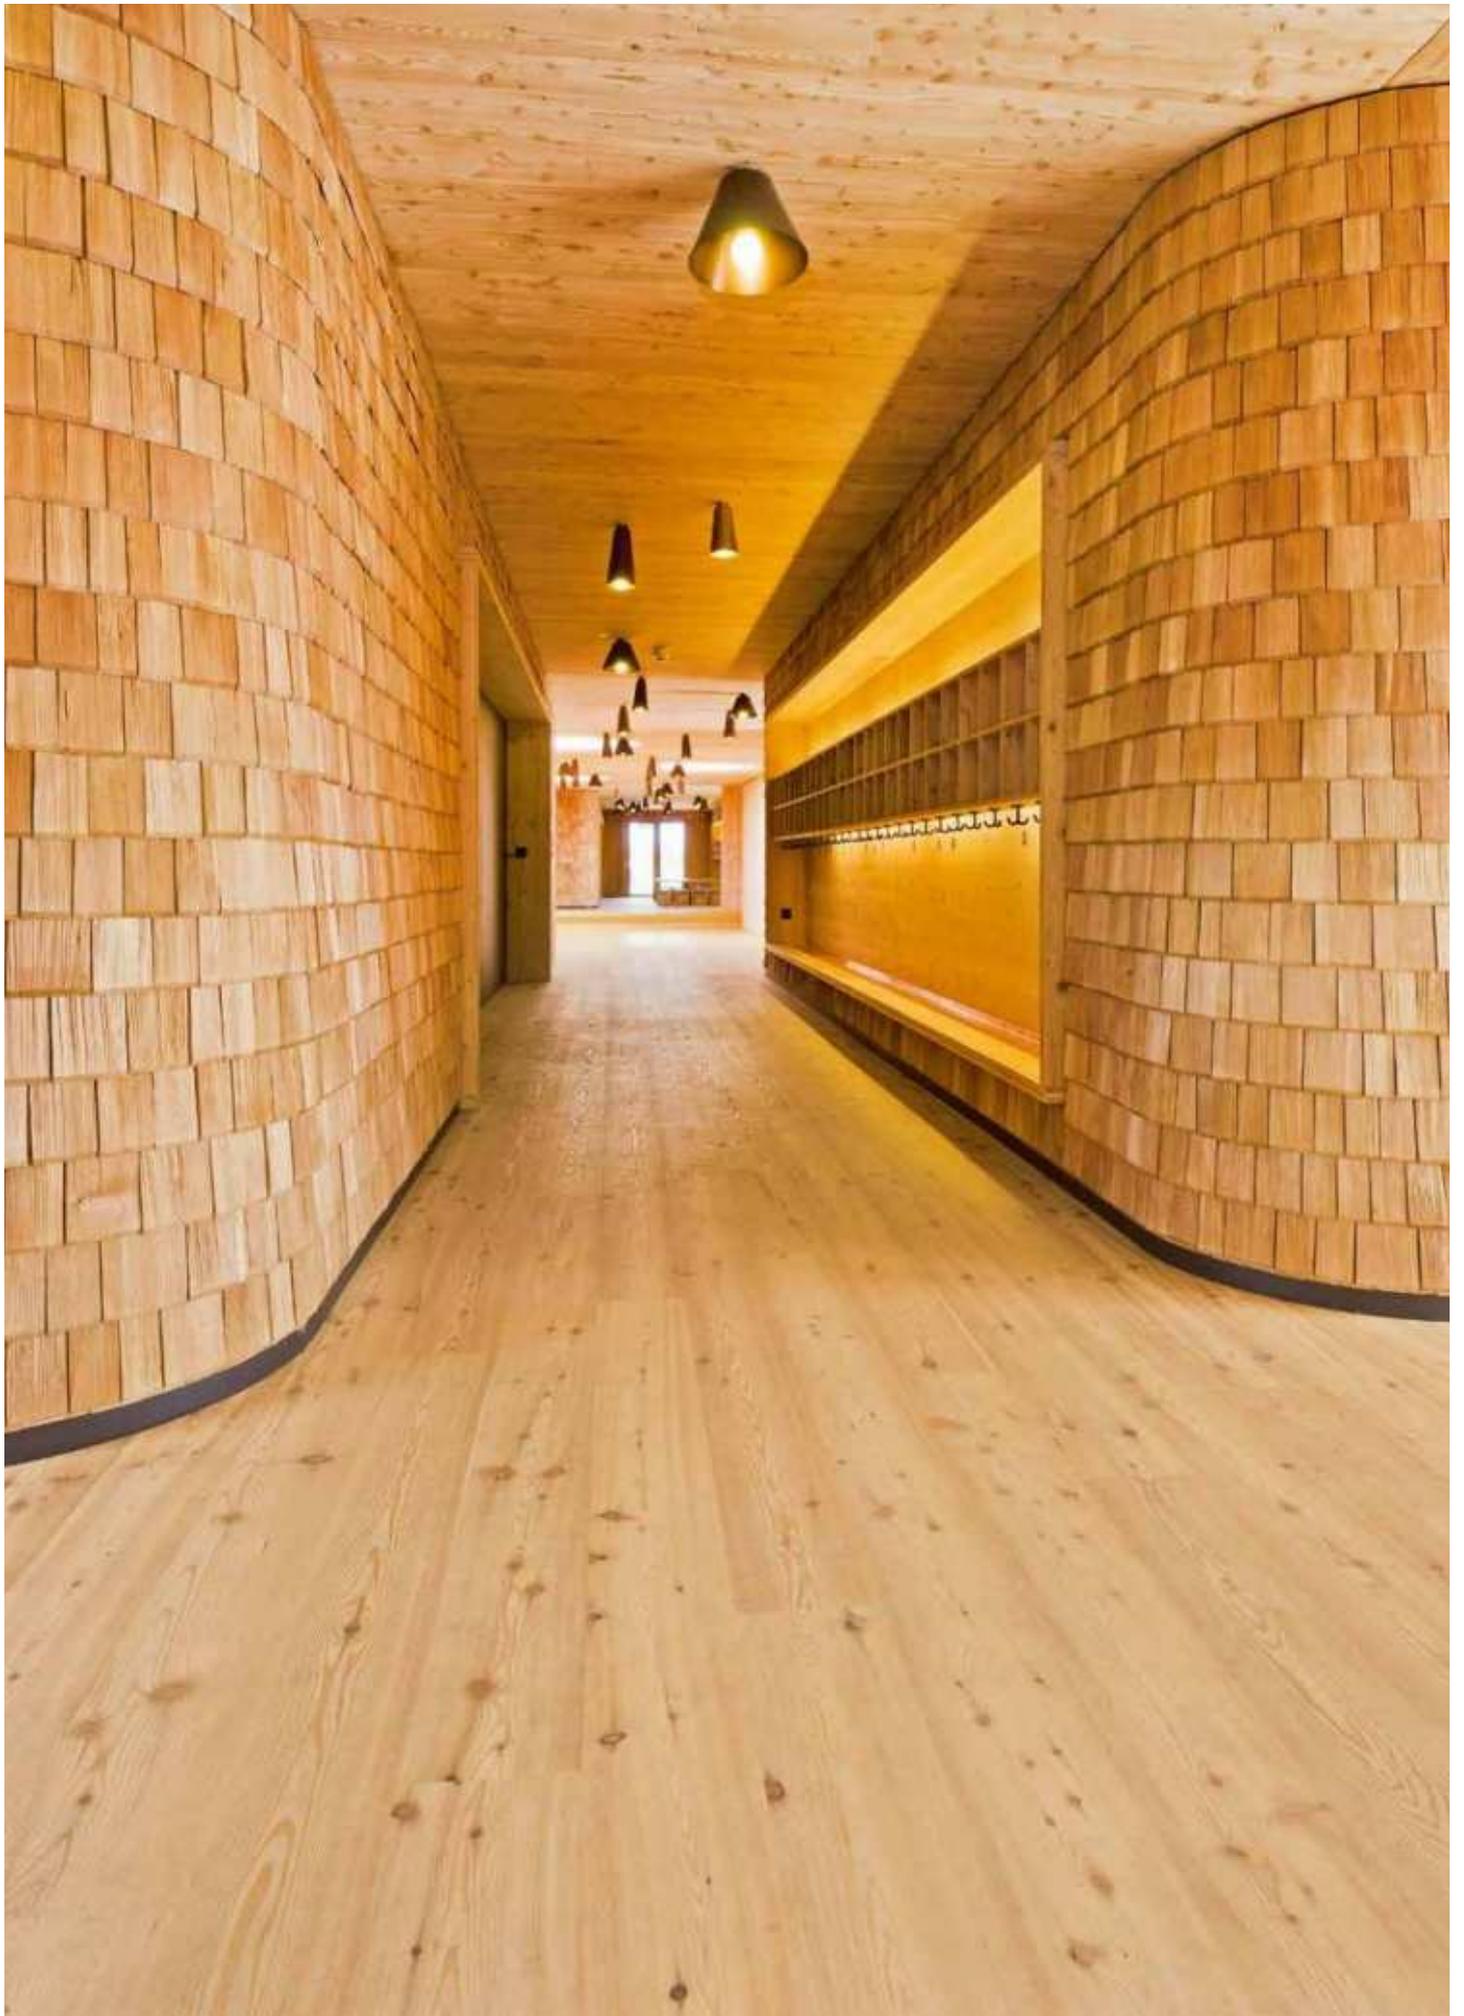

PHYSIOTHERAPIEZENTRUM KÖRPERWERK

---

DE - Kirchheim Teck 2011


Design


3P Feuerstein Rüdener & Partner


Villa by adler 35 in Eiche classic

Villa by adler 35 in Oak classic



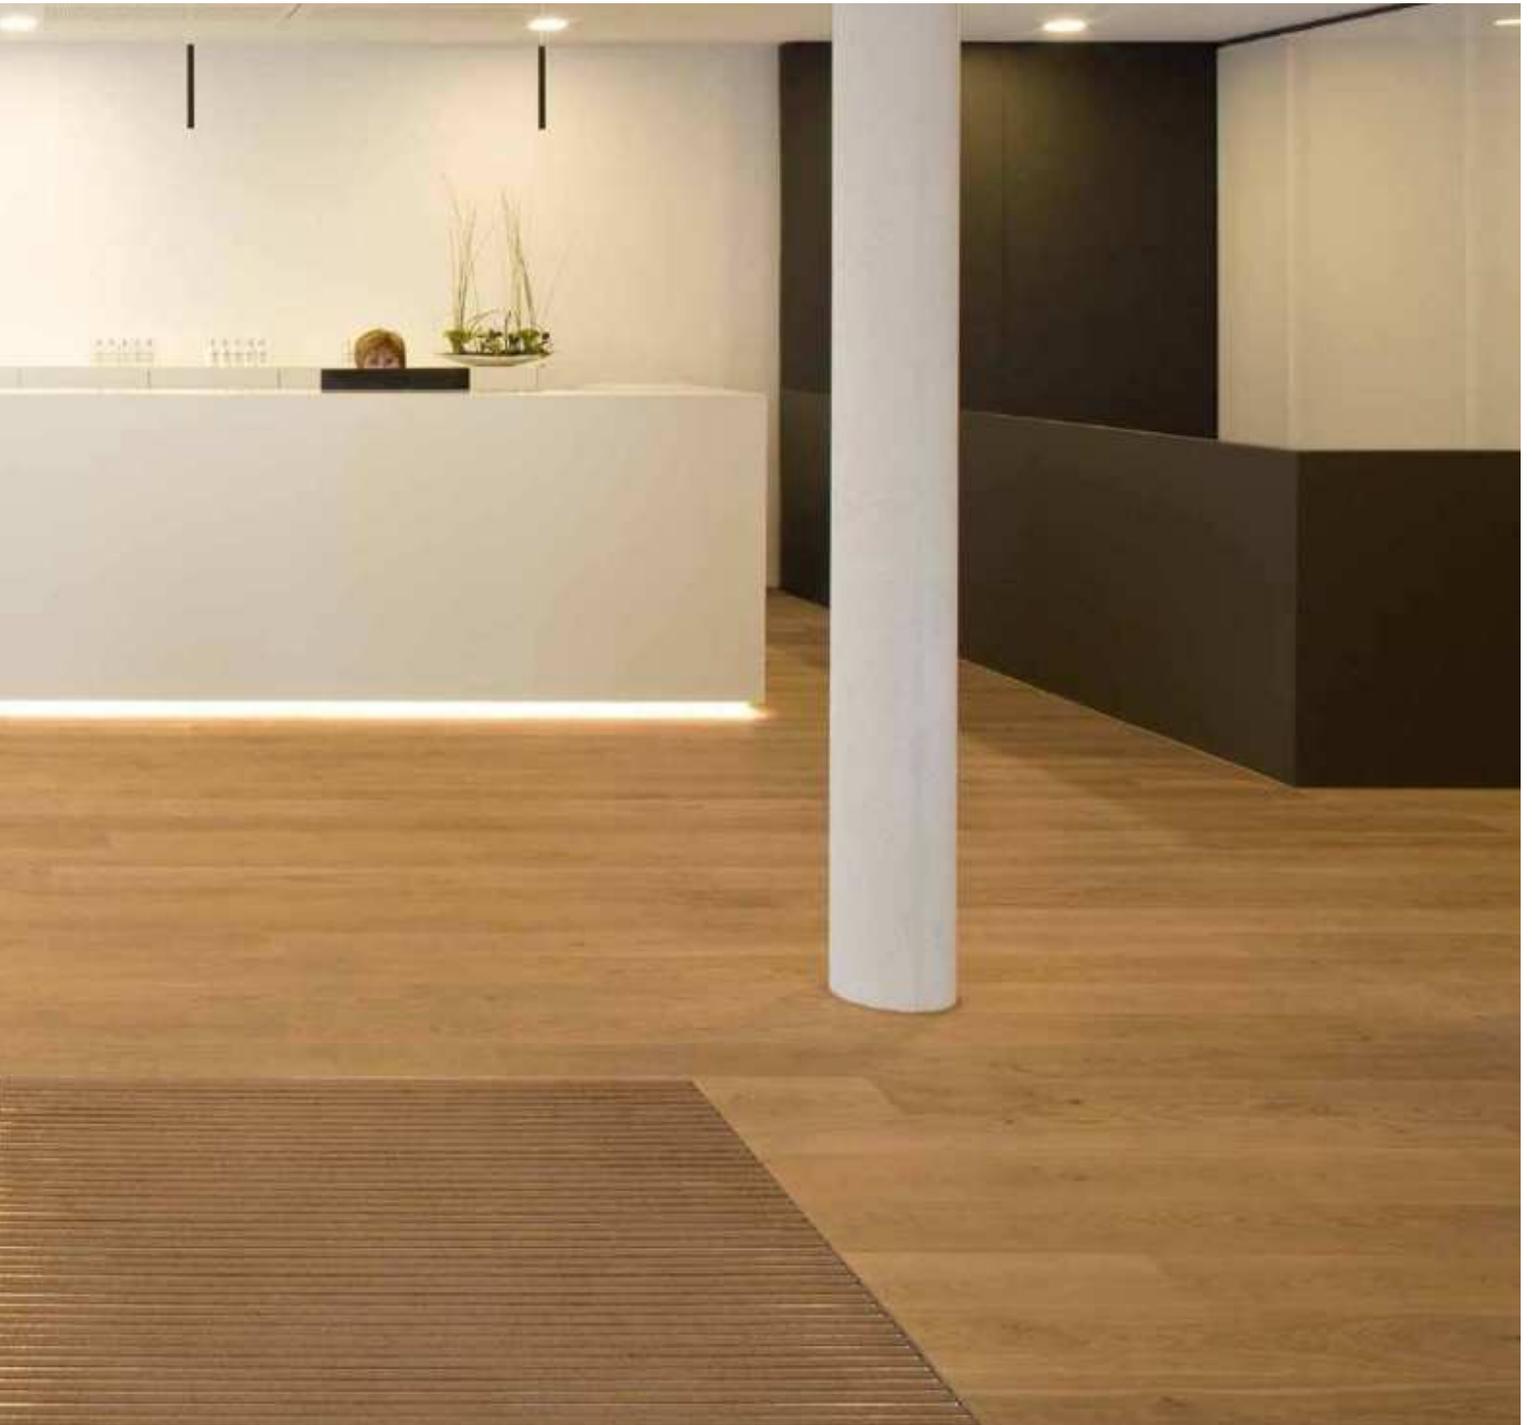

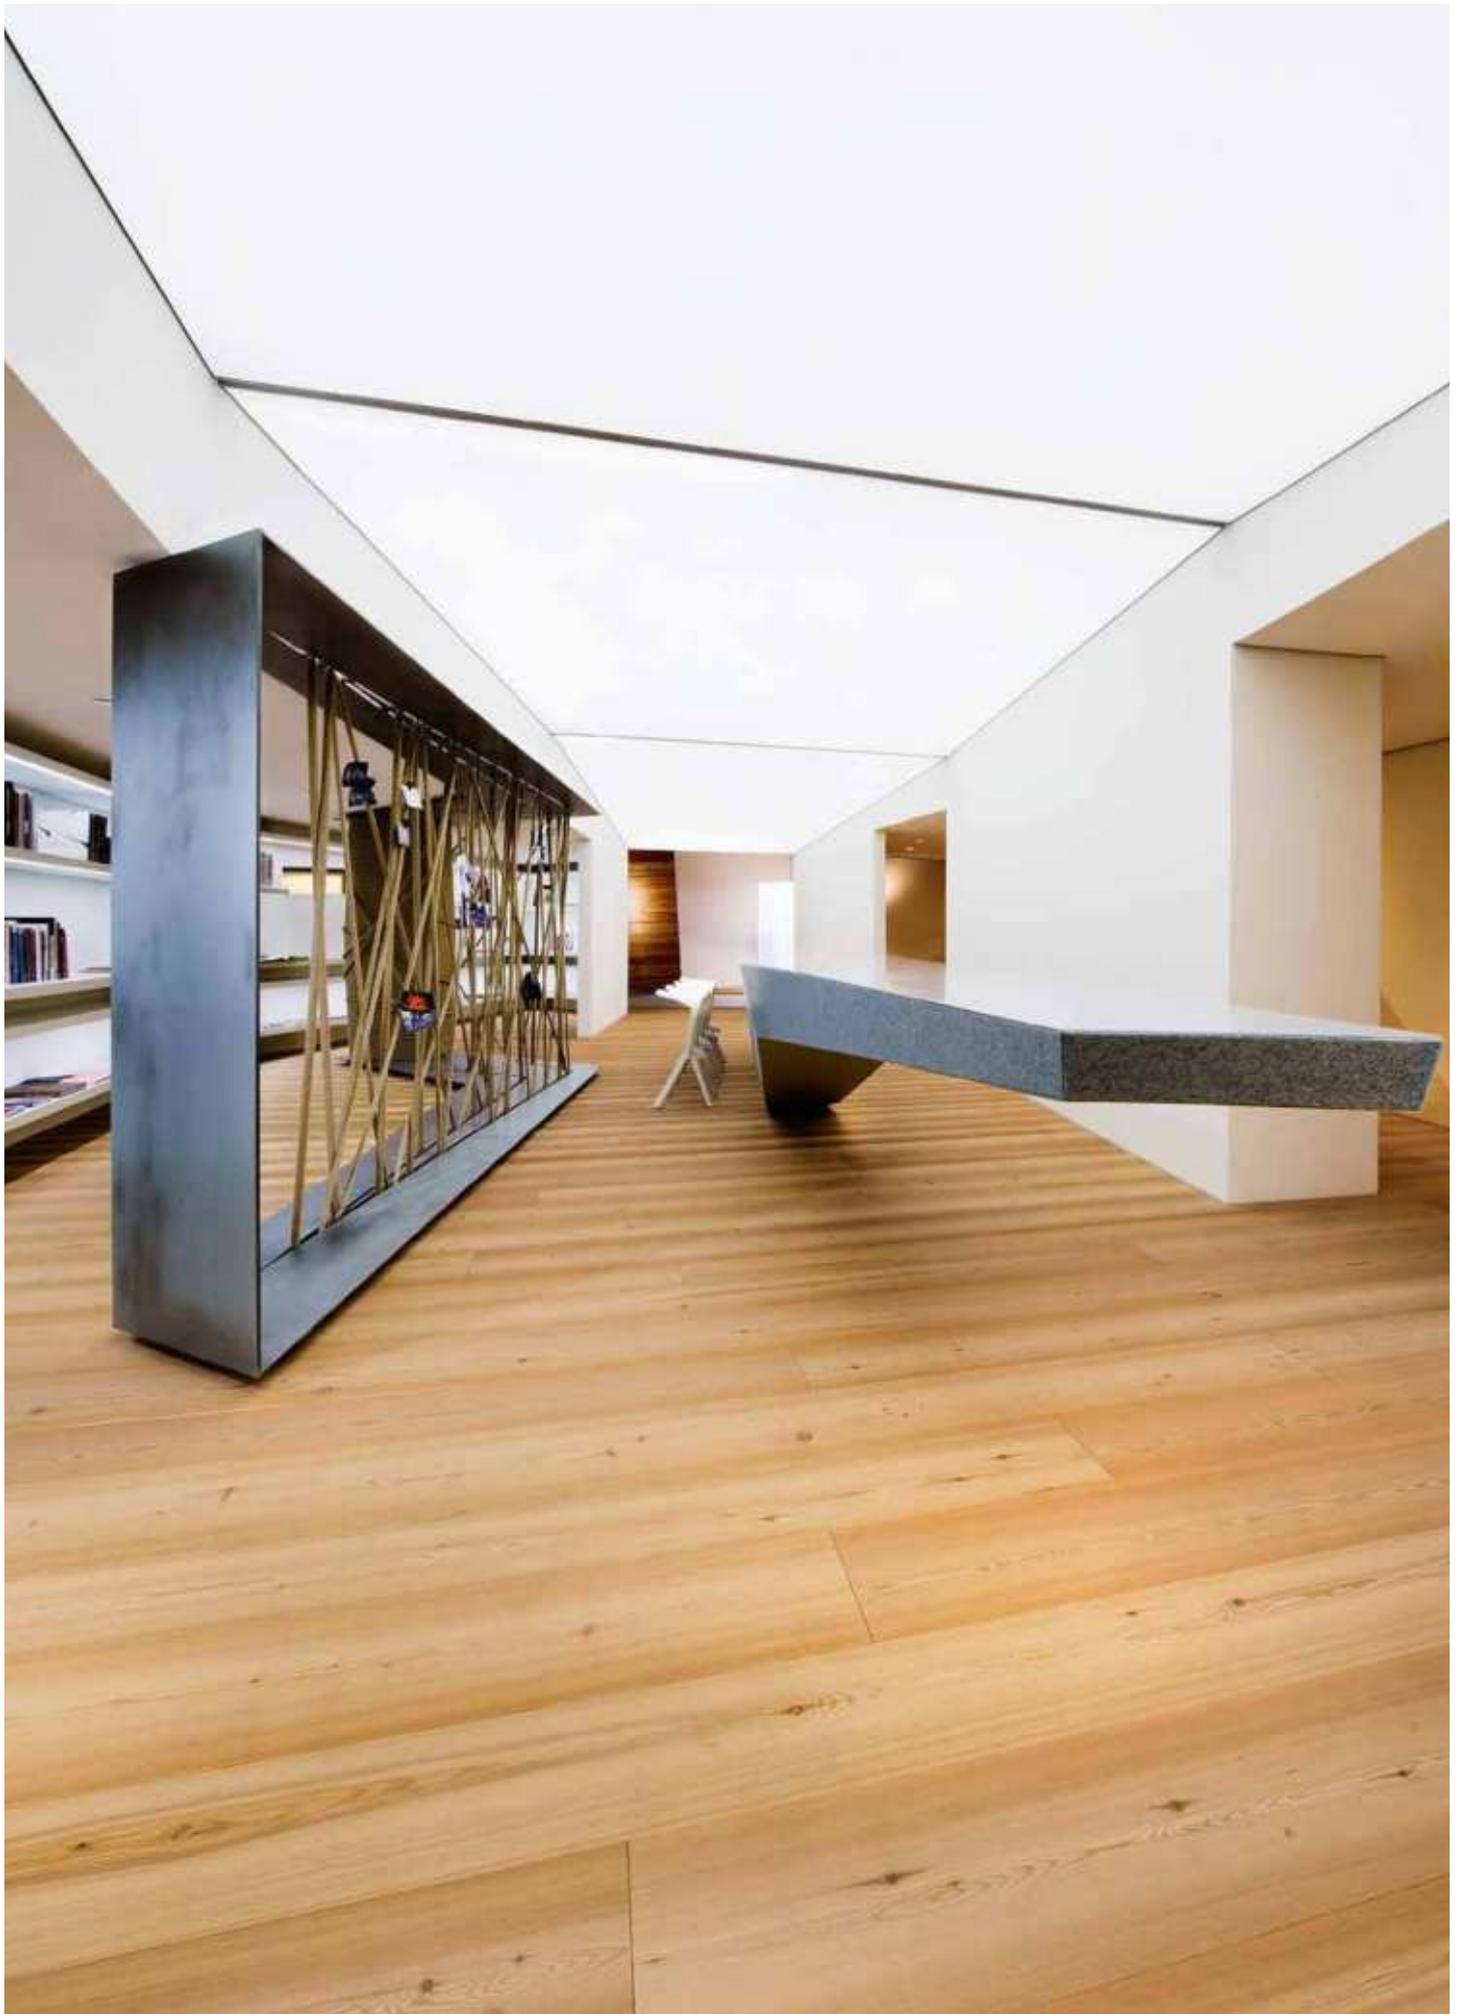

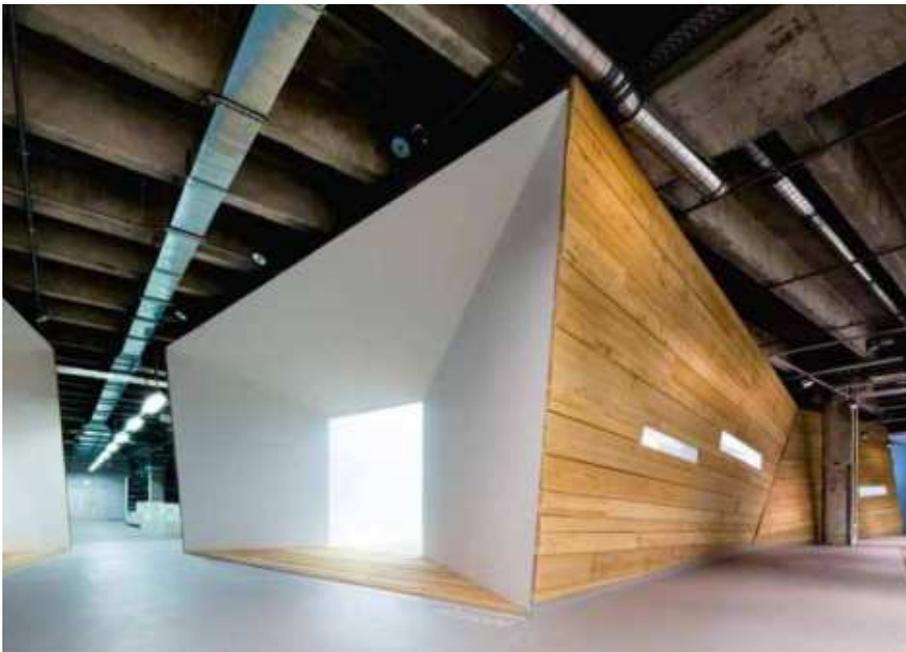

CREATIV-LAB von DECO-GRIESS-GROUP (DEPOT)

---

DE - Niedernberg 2014

Design  
schöne räume ai GmbH

Photo  
Oliver Tamagnini

Château by adler in sibirischer Lärche - Kundenwunsch  
Château by adler in Siberian Larch - custom-made


PRAXIS SPITALSTADT

---

DE - Neuburg an der Donau 2015

Design  
Reimann Interior Design

Château by adler in Douglasie POLAR astarm  
Château by adler in Douglasie POLAR pre-select

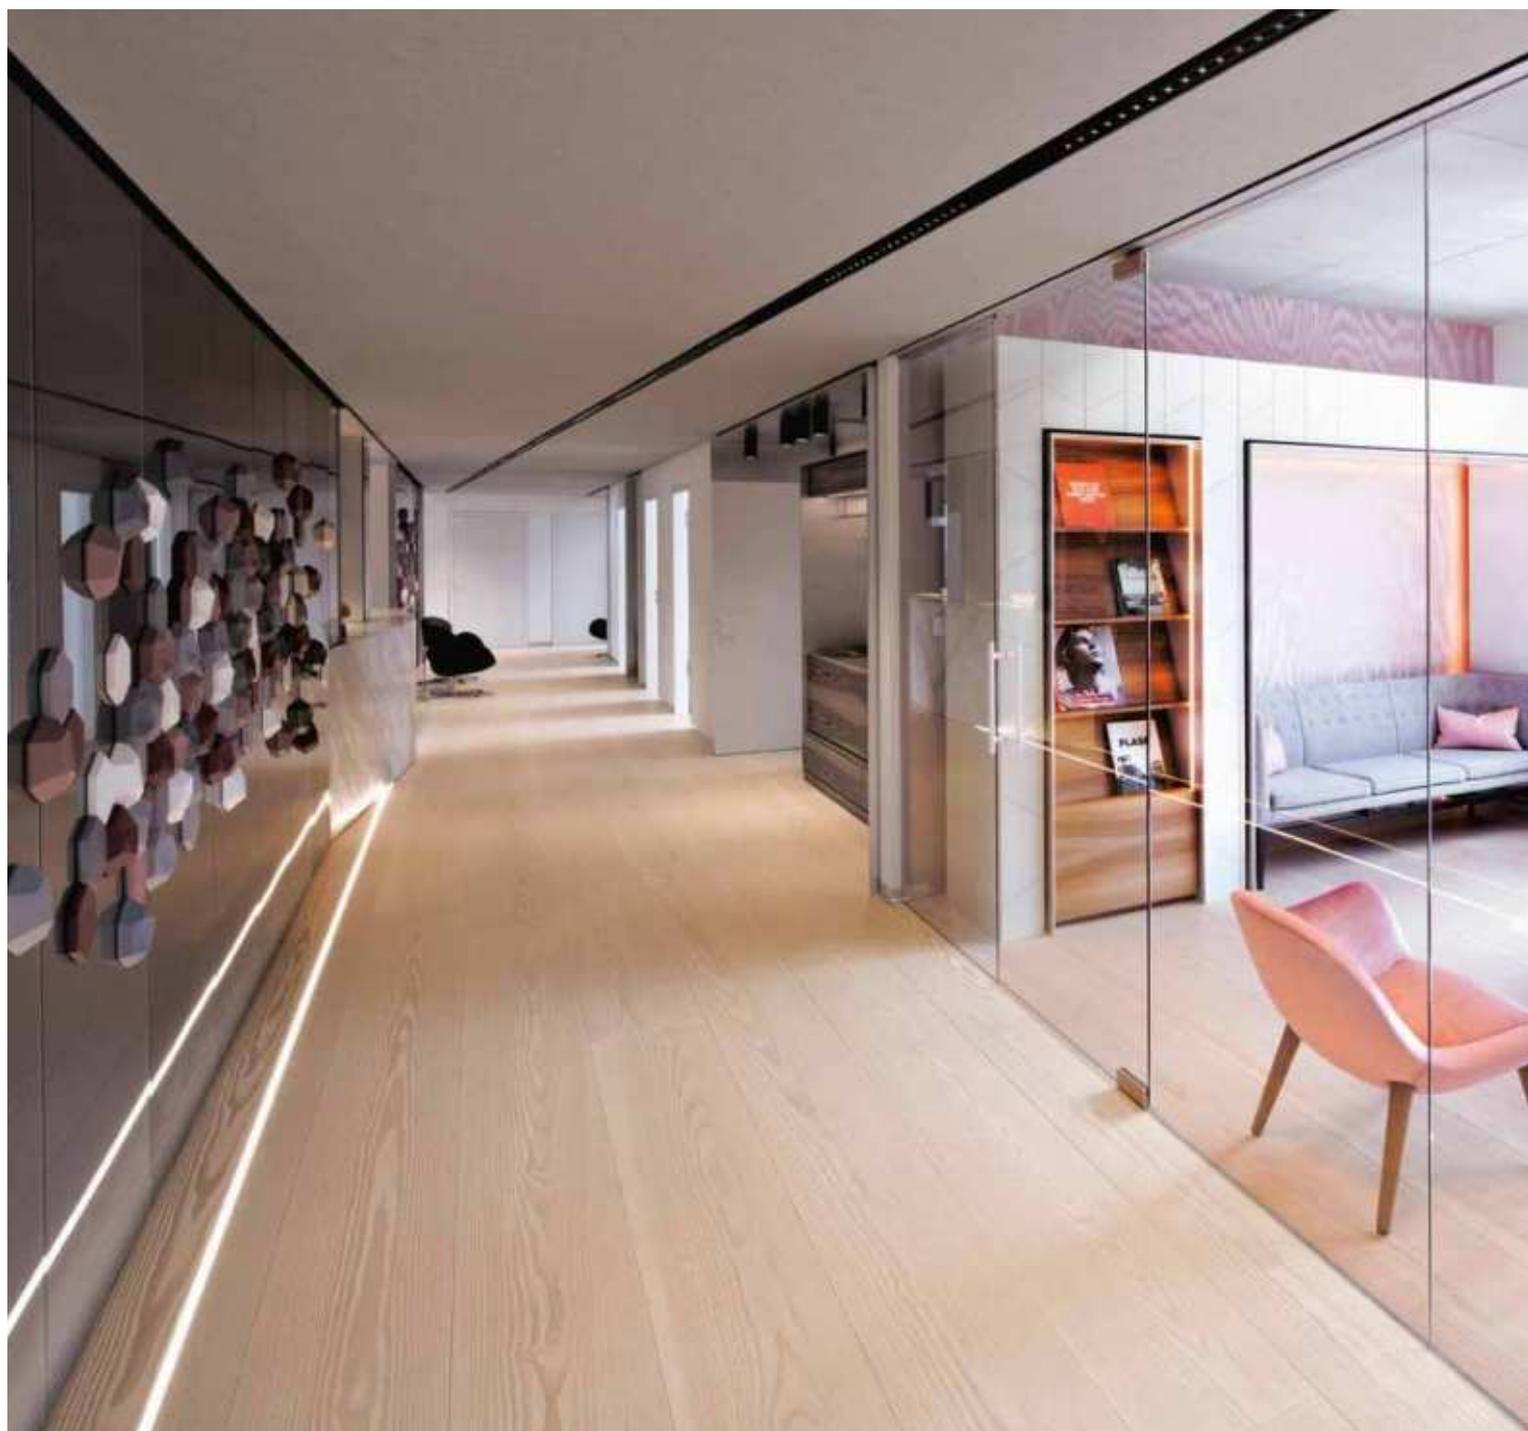



OCCHIO STORE "BRIENNER QUARTIER"

---

DE-München 2017

Design  
einszu33

Photo  
Robert Sprang

Villa by adler Eiche BLANC premium Fischgrat  
Villa by adler Oak BLANC premium Herringbone





# Adler<sup>®</sup>

Infos & Pflege



# Adler<sup>®</sup> Parkett

## PFLEGEANLEITUNG

NATURA+ geöltes und lackiertes Adler Parkett  
„MADE in ALLGÄU“

## **Adler Parkett**

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger

Inhaber: Stephan Adler

Allgäuer Str. 26

D-87742 Dirlewang

Telefon: 08267-9695-0

Email: [info@adler-parkett.de](mailto:info@adler-parkett.de)

[www.adlerparkett.com](http://www.adlerparkett.com)

<b>Kurz und prägnant: Die richtige Pflege Ihres Adler Parkett auf einen Blick</b>	Seite 5
Die richtige Pflege Ihres NATURA+ geölten Adler Parketts (kurze Zusammenfassung)	5
Die richtige Pflege Ihres lackierten Adler Parketts (kurze Zusammenfassung)	5
<b>Pflegeanleitung für Ihren NATURA+ geölten Adler Parkett</b>	Seiten 6 – 8
Oxidativ geölt – was bedeutet das eigentlich	6
Vorteile von NATURA+ geöltem Adler Parkett	6
Tipps für langanhaltende Freude an Ihrem oxidativ geölten Boden	7
Die regelmäßige Reinigung – so gehen Sie richtig vor	7
Flecken einfach entfernen	7
Regenerieren stark strapazierter Flächen	8
Finishbehandlung und Nachölen – so funktioniert's	8
Technische Geräte zur Pflege des geölten Bodens	8
<b>Pflegeanleitung für Ihren lackierten Adler Parkett</b>	Seite 9
Finishbehandlung – so funktioniert's	9
Die regelmäßige Reinigung – so gehen Sie vor	9
Regenerieren stark strapazierter Flächen	9
Technische Geräte zur Pflege des lackierten Bodens	9
<b>Leben mit Parkett – so bleibt Ihr Adler Parkett lange wie neu</b>	Seiten 10 – 11
Ein gesundes Raumklima für Sie und Ihren Holzfußboden	10
Geben Sie Ihrem Parkett den notwendigen Raum: Dehnungsfugen	10
Nach dem Verlegen: Möbel auf Ihrem Parkett	10
Wenn doch mal ein Schaden entsteht: Reparatur und Austausch	10
Naturprodukt Holz: Natürliche Farbabweichungen und –Veränderungen	11

- **Vielen Dank, dass Sie sich für einen Adler Parkett Made im Allgäu entschieden haben.**
  - Durch entsprechende Pflege erhalten Sie die natürliche Schönheit Ihres Bodens über viele Jahre hinweg.



### ■ Die richtige Pflege Ihres NATURA+ geölten Adler Parketts (kurze Zusammenfassung)

1. In den ersten fünf bis sieben Tagen nach dem Verlegen bitte nicht nass wischen, sondern nur absaugen und kehren, um dem Boden Zeit zu geben, richtig auszuhärten.
2. Ab der zweiten Woche bitte alle ein bis zwei Wochen regelmäßig nass wischen in einem Rhythmus von 4-6 mal mit WOCA Holzbodenseife und dann wechselnd mit 1-mal WOCA Ölrefresher Seife, danach wieder mit WOCA Holzbodenseife.
3. Verwenden Sie keine Microfaser-Wischtücher, sondern Naturfasertücher (Baumwolle oder Wollfilz).
4. Entfernen Sie stehendes Wasser bestenfalls umgehend, um Flecken zu vermeiden.
5. Vermeiden Sie Dampfreiniger und verwenden Sie Wischroboter nur bei Herstellerempfehlung.
6. Nutzen Sie die empfohlenen Pflegemittel von WOCA: Holzbodenseife, Ölrefresher, Gerbsäureflecken-Spray und bei Bedarf Pflegeöl.
7. Entfernen Sie Flecken mit konzentrierter Seifenlauge (1:10) und verwenden Sie bei hartnäckigen Flecken den speziellen WOCA Fleckentferner oder das Gerbsäurefleckentferner-Spray.
8. Gönnen Sie stark beanspruchten Flächen etwa einmal pro Jahr eine Nachölung mit WOCA Pflegeöl oder WOCA Meisteröl, um diese zu regenerieren. Ansonsten ist eine Öl-Nachbehandlung alle 2-3 Jahre empfehlenswert. Kontaktieren Sie hierzu am besten einen Bodenleger.
9. Achten Sie auf die richtige Luftfeuchtigkeit im Raum, gerade in Heizperioden. Eine Raum-Luftfeuchtigkeit unter 50% kann zu Schäden führen.
10. **Achtung:** Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, waschen Sie alle ölgetränkten Pads und Lappen nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie diese separat trocknen. Verschließen Sie alle WOCA Produkte nach dem Gebrauch sorgfältig, um ein Aushärten im Gefäß zu vermeiden.

### ■ Die richtige Pflege Ihres lackierten Parketts (Zusammenfassung)

1. Nach der Verlegung ist eine Finishbehandlung empfehlenswert.
2. Für die normale Unterhaltspflege können Sie alle 1-2 Wochen das Parkett nebelfeucht mit z.B. WOCA Lackseife durchwischen, aber vermeiden Sie zu nasses Wischen und stehende Nässe.
3. Vermeiden Sie Dampfreiniger und verwenden Sie Wischroboter nur bei Herstellerempfehlung.
4. Führen Sie je nach Beanspruchung einmal pro Jahr eine Vollpflege durch, identisch zur Finishbehandlung nach der Verlegung.
5. Achten Sie auf die richtige Luftfeuchtigkeit im Raum, gerade in Heizperioden. Eine Raum-Luftfeuchtigkeit unter 50% kann zu Schäden führen.



### ■ Oxidativ geölt – Was bedeutet das eigentlich?

Bei einer oxidativen Behandlung der Holzoberfläche mit Öl wird das Holz mit reinem Sauerstoff ausgehärtet. Tief im Holz kristallisieren die Öl-Bestandteile und bewirken so einen guten, dabei fast unsichtbaren Schutz des Holzes. Anders als bei herkömmlichen Oberflächen wie Lack, Wachs oder UV-getrockneten Öloberflächen, die auf der Holzoberfläche einen dünnen Film bilden, dringt das NATURA+-Öl tief in die Nuttschicht des Parketts ein und füllt die Holzporen vollständig aus. Nachdem es mit viel Sauerstoff in den Holzzellen ausgehärtet wurde, stärkt das Öl die Holzstruktur effektiv von innen. So erhält die Nuttschicht Ihres Parketts eine sehr strapazierfähige und robuste Struktur mit einer fast unsichtbaren, natürlich matten Oberfläche, die dabei dennoch offen und diffusionsfähig bleibt.

Den Effekt spüren Sie am besten, wenn Sie barfuß über ein Parkett mit NATURA+-Öloberfläche laufen: Sie werden das Gefühl des direkten Kontaktes zum Holz deutlich spüren können. Keine Lack- oder Wachsschicht, die Sie von Ihrem Holzboden trennt, keine Schicht, die verschleiben oder abblättern kann.

### ■ Vorteile von NATURA+ geölten Adler Parkett

#### Traditionell oxidativ geölt, dennoch sofort bezugsfertig

Die traditionelle Technik der oxidativen Öloberflächenbehandlung haben wir von ADLER PARKETT weiterentwickelt und deutlich verbessern können. So bietet unser NATURA+-geöltes Parkett alle Vorteile eines oxidativ geölten Parkettbodens, ist aber dennoch nach dem Verlegen umgehend wohnfertig.

#### Direkter Kontakt zum fußwarmen Holz

NATURA+ dringt tief ins Holz ein und erhält die natürliche, widerstandsfähige Oberfläche ohne störenden Film. Der geölte Parkettboden bleibt fußwarm und erhöht die Effizienz von Fußbodenheizungen, da er von Natur aus Wärme ausstrahlt.

#### Pflegeleicht und widerstandsfähig

Das Öl dringt tief in das Holz ein und kristallisiert in den Holzzellen, wodurch die Struktur von innen gestärkt wird. Nach der Aushärtung ist die Oberfläche robust und atmungsaktiv. Mit der richtigen Pflege bleibt diese Widerstandsfähigkeit lange erhalten.

#### Verschleißarm und reparaturfreundlich

Da Ihr Parkettboden keine filmbildende Oberfläche hat, können Kratzer durch leichtes Abschleifen und Nachölen lokal behoben werden. Bei stark strapazierter Oberfläche, die matt oder grau wirkt, empfehlen wir eine jährliche Regenerierung durch Reinigung und Nachölen. Ein vollständiges Abschleifen des Bodens ist nur selten erforderlich und sollte als letzter Schritt erfolgen.

#### Diffusionsfähig und regulierend für Ihr Raumklima

Das mit NATURA+ geölte Parkett bleibt atmungsaktiv und reguliert das Raumklima, indem es Feuchtigkeit aufnimmt und langsam abgibt. Die regelmäßige Feuchtpflege mit WOCA-Holzbodenseife unterstützt diesen Effekt. In besonders trockenen Räumen können Luftbefeuchter zusätzlich hilfreich sein.

#### Keine Unterwanderung der Oberfläche durch Feuchtigkeit und u.a. geeignet für Feuchträumlichkeiten

Je länger Ihr Adler-Parkett an der Luft trocknet, desto widerstandsfähiger und wasserabweisender wird es. Dank der diffusionsfähigen NATURA+-Oberfläche entstehen keine hässlichen, schwarzen Unterwanderungsspuren wie bei anderen Oberflächen wie Lack, UV-Öl oder Wachs.

#### Frei von statischer Ladung

Die Oberfläche Ihres Adler Parketts mit NATURA+-Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv und natürlich. Statische Aufladung und Flusenwirbel haben daher keine Chance. Ihr Boden ist damit gerade für Allergiker und Büroräume mit umfangreicher EDV-Ausstattung bestens geeignet.

#### Umweltverträglichkeit der Öl- und Pflegeprodukte

Die traditionelle Öloberfläche unseres Parketts benötigt zum Aushärten lediglich Sauerstoff. Damit sind unsere Holzdielen vollkommen frei von Kunststoffen, Kunstharzen oder synthetischen Wachsen. Die Entsorgung durch Verrottung oder Verbrennung ist also problemlos möglich.

Auch die WOCA-Pflegeserie ist ausschließlich auf Seifenbasis aufgebaut. Prüfzeugnisse belegen die Unbedenklichkeit.



### ■ Tipps für langanhaltende Freude an Ihrem oxidativ geölten Boden

In den ersten fünf bis sieben Tagen nach dem Verlegen sollten Sie das geölte Parkett lediglich absaugen und kehren, jedoch nicht nass wischen. Der Boden benötigt noch etwas Zeit und Sauerstoff, um komplett auszuhärten und seine endgültige Robustheit zu entwickeln.

Nach rund einer Woche können Sie das erste Mal nass wischen. Von da an kann die regelmäßige nasse Reinigung mit WOCA-Holzbodenseife etwa alle ein bis zwei Wochen erfolgen.

Verwenden Sie keine Wischtücher oder Mopps aus Microfasern. Ihr Boden würde rau und schmutzanfällig werden. Tücher aus Naturfasern, wie Baumwolle oder Wollfilz, sind geeignete Wischtücher für Ihren Parkettboden.

Verwenden Sie bei der Feuchtpflege stets WOCA Holzbodenseife (weiß oder natur) im Wischwasser. Wischen Sie nicht mit klarem Wasser nach, da Sie sonst die schützenden Soja- und Kokosfette wieder entfernen. Gerade bei Eiche empfehlen wir die Pflege mit WOCA Ölrefresherseife im Wischwasser nach einem Zyklus von 4-6 mal Wischen mit Holzbodenseife. Der Ölrefresher enthält mehr Ölanteil und pflegt Ihren Adler Parkett demnach noch intensiver.

Entfernen Sie stehendes Wasser auf Ihrem neuen Boden bitte umgehend, da es aufgrund des Mineraliengehalts im Wasser Flecken erzeugen könnte. Mit der Zeit härtet das Öl in den Holzporen zunehmend aus und lässt die Oberfläche immer strapazierfähiger und schmutzabweisender werden.

Beachten Sie, dass sich bei Nutzung im gewerblichen Bereich eine Finishbehandlung nach der Verlegung empfiehlt.

Etwa einmal pro Jahr sollten Sie stark strapazierte Bereiche Ihres Parkettbodens regenerieren. Spätestens wenn Sie feststellen, dass Ihr Boden seinen Glanz verloren hat und grau auszusehen beginnt, ist es Zeit den Boden nach zu ölen.

### ■ Die regelmäßige Reinigung – so gehen Sie richtig vor

Neben Kehren und Saugen sollten Sie Ihren oxidativ geölten Adler Parkett etwa alle ein bis zwei Wochen regelmäßig mit WOCA-Holzbodenseife in Ihrem Wischwasser nass wischen. Wenn Sie mit weißer Holzbodenseife arbeiten, schütteln Sie die Seifenmischung bitte vor Gebrauch kräftig durch. Geben Sie nun etwas WOCA-Holzbodenseife in lauwarmes bis warmes Wasser (Dosierung: 1/16 ltr WOCA Holzbodenseife auf 5 ltr warmes Wasser = 1 : 80 Teile) und schäumen Sie die Seifenlösung mit Wasser auf. Danach wischen Sie den Boden sehr feucht in Faserrichtung und waschen somit den Schmutz aus den Holzporen. Gleichzeitig nähren Sie Ihren Holzboden mit pflegenden Ölen und Fetten.

Bei Laubhölzern wie Kirschbaum, Ahorn, Nussbaum wischen Sie bitte gut feucht, aber nicht zu nass. Offenporige Hölzer wie Eiche vertragen eine nassere Wischtechnik.

Eiche tendiert dazu, ihre Gerbsäure in den ersten Wochen abzugeben. Dies macht Ihr Wischwasser sehr dunkel. Wir empfehlen daher, in den ersten Monaten mit 2 Eimern zu wischen. In einem Eimer haben Sie Ihr Seifenwasser, im zweiten Eimer klares warmes Wasser, in dem Sie Ihren Wischmopp immer auswaschen, bevor Sie wieder Seifenwasser zum Wischen aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Seifenmischung nicht dunkler als Ihre Bodenfläche sein sollte, sonst besteht die Gefahr, dass Sie den Schmutz wieder auf Ihre Bodenfläche auftragen.

Wir empfehlen Ihren ADLER Parkett alle 4- bis 6-mal statt mit WOCA Seife mit WOCA Refresher durchzuwischen. Damit tun Sie Ihrem Boden etwas Gutes.

### ■ Flecken einfach entfernen

Im Alltag kann Ihr Adler Parkett stark beansprucht werden, sowohl durch alltägliche Verschmutzungen als auch durch stärkere Flecken wie Rotwein, Kaffee, Öl und Ruß. Manchmal setzen sich jedoch auch Verfärbungen fest, die trotz üblicher Reinigungsmethoden nicht leicht zu entfernen sind, wie etwa alkalische Reaktionen durch Metallkontakt oder Feuchtigkeit, besonders bei Eichenholz und ähnlichen Hölzern mit hohem Tanningehalt.

Wenn Sie Flecken von pigmentierten Hölzern entfernen, seien Sie vorsichtig, da selbst sanfte Reinigungsmethoden die Farbe beschädigen können. Es ist ratsam, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen.

Versuchen Sie, kleinere Flecken, die beim feuchten Wischen nicht entfernt wurden, mit einigen Tropfen konzentrierter Seifenlauge nachzubehandeln. Diese Seifenlauge können Sie selbstherstellen (Mischverhältnis 1:10 mit Wasser), oder aber Sie nehmen hierfür das WOCA-Holzbodenseifenspray. Tragen Sie die Seifenlauge direkt auf den Fleck auf und lassen Sie diese fünf Minuten lang einwirken. Danach waschen Sie die konzentrierte Lauge wieder aus, indem Sie mit normalem Seifenwasser noch einmal großflächig nachwischen. Sie können den Vorgang gern öfters wiederholen.

Bei größeren und hartnäckigeren Flecken, oder wenn Sie mit dem mehrmaligen Auftragen der Seifenlauge kein Erfolg hatten, verwenden Sie bitte den speziellen WOCA Fleckentferner. Sprühen Sie den Fleckentferner direkt auf den zu beseitigen Fleck auf – je frischer dieser ist, desto effizienter wirkt der Fleckentferner. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 bis 20 Minuten sollte der Fleck verschwunden sein und die natürliche Farbe des Holzes kommt wieder zum Vorschein. Benutzen Sie hierbei bitte maximal einen grünen Pad und diesen auch nur ganz vorsichtig, um nicht zu abrasiv auf den Holzboden einzuwirken. Danach ist eine abschließende Nachbehandlung mit Pflegeöl ratsam.

Dunkle Verfärbungen sind meist gerbsäurebedingte oder alkalische Reaktionen durch den Kontakt des Parkettbodens etwa mit Metallgegenständen (Christbaumständer, Blumentöpfe, Stuhlbeine), Zinkblechen, Haushaltschemikalien oder Ausscheidungen von Haustieren. Hier stößt man mit dem Fleckentfernen an seine Grenzen. Bitte nehmen Sie dazu das WOCA Gerbsäurefleckentferner-Spray. Sprühen Sie das Produkt gleichmäßig auf den Fleck und lassen Sie es je nach Fleckintensität ca. 30 bis 60 Minuten einwirken. Danach wischen Sie die angelösten Fleckteile mit einem Tuch weg und reiben es sanft trocken. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis das Holz wieder seine ursprüngliche Farbe angenommen hat. Danach ist eine abschließende Nachbehandlung mit Pflegeöl ratsam.

Bei geräucherten Oberflächen bewirkt dieses Gerbsäurefleckentferner-Spray, dass die Räucherung reduziert wird. Es kommt zu einer Aufhellung.



### ■ Regenerieren stark strapazierter Flächen

Je nach Beanspruchung Ihres Parketts sollten Sie ihm etwa einmal pro Jahr eine Wellness-Kur gönnen. Spätestens wenn Ihr Parkett matt und trocken erscheint, ist der richtige Zeitpunkt für eine Portion Extra-Pflege mit WOCA Pflegeöl.

Durch eine regelmäßige Nasspflege mit dem WOCA Ölrefresher im Wechsel mit der Holzbodenseife, wie oben beschrieben, kann diese notwendige Regenerierung Ihre ADLER PARKETTS etwas verzögert werden.

Für die Regenerierung Ihres Parkettbodens reinigen und entfetten Sie den Boden zunächst gründlich mit WOCA Intensivreiniger (Dosierung 1:20 Teile Wasser), und wischen Sie mit klarem Wasser nach, bis das Wasser nicht mehr schmutzig ist. Anschließend lassen Sie den Boden bitte 24 Stunden trocknen.

Nun können Sie das WOCA Pflegeöl, besser noch das WOCA Meisteröl, einarbeiten. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie bei **nachfolgend beschriebenen** Finishbehandlung ab Schritt 2.

### ■ Finishbehandlung und Nachölen - so funktioniert's

Bei stärker beanspruchten Bodenflächen, beispielsweise im gewerblichen Umfeld, empfehlen wir eine sogenannte Finishbehandlung, unmittelbar nachdem das Parkett verlegt wurde.

Bitte beachten sie, dass bei einer Finishbehandlung oder Nachölung Ihres Parkettbodens normale Raumklimatische Bedingungen gelten müssen. Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60% und eine Raumtemperatur zwischen 18 - 22°C sind ideale Bedingungen, um eine optimale Aushärtung des Öls innerhalb der angegebenen Zeit zu erzielen. Am besten führen Sie die Finishbehandlung bzw. das Nachölen am Abend durch, so dass das Öl über Nacht aushärten kann.

#### Schritt 1:

Säubern Sie den Boden zunächst von Staub. Verwenden Sie hierzu einen Besen oder Staubsauger.

#### Schritt 2:

Die Finishbehandlung bzw. das Nachölen für die Regenerierung Ihres Parkettbodens erfolgt mit WOCA Pflegeöl, besser noch das WOCA Meisteröl. Sollten Sie weißes oder farbiges Öl verarbeiten, so schütteln Sie dieses bitte kräftig durch, damit die Farbpigmente sich gut mit dem Öl vermischen können.

Tränken Sie ein sauberes Tuch mit WOCA-Öl und lassen Sie das Öl in den Boden ein. Hierfür tragen Sie das Öl dünn in Dielenrichtung auf. Achten Sie darauf, dass kein Ölfilm auf der Diele zurückbleibt. Mit Hilfe einer Einscheibenmaschine und einem weißen Baumwollpad arbeiten Sie nun das Öl in den Boden ein.

Nach kurzer Trocknungszeit polieren Sie den Boden noch einmal mit einem Baumwollpad nach, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und einen eventuellen Ölüberschuss wieder abzunehmen. Bitte entfernen Sie die Einscheibenmaschine umgehend von Ihrer frisch geölten Bodenfläche. Damit verhindern Sie, dass überschüssiges Öl unter der schweren Maschine antrocknet.

Die frisch nachgeölte Bodenfläche sollten Sie für mindestens zehn Stunden ruhen lassen und nicht mehr betreten. Nach zehn Stunden können Sie das Parkett wieder betreten und den Raum wie gewohnt nutzen.

In den nächsten fünf bis sieben Tagen vermeiden Sie bitte nasses Wischen, damit das Öl vollständig aushärten kann.

**Achtung:** Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, waschen Sie alle ölgetränkten Pads und Lappen nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie diese separat trocknen. Verschließen Sie alle WOCA Produkte nach dem Gebrauch sorgfältig, um ein Aushärten im Gefäß zu vermeiden.

### ■ Technische Geräte zur Pflege des geölten Bodens

Bevor Sie einen Wischroboter auf Ihrem Adler Parkettboden verwenden, empfehlen wir dringend, **den Hersteller des Roboters zu kontaktieren**, um sicherzustellen, dass er für die Verwendung unserer empfohlenen WOCA Pflegemittel zugelassen ist und in der Lage ist, feuchter zu wischen.

Bitte reinigen Sie den Parkettboden mit dem Wischroboter idealerweise immer mit einem **Wischtuch aus Naturfaser** und **vermeiden Sie die Verwendung von Dampfreinigern**.



## Achtung Brandgefahr!

- Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, waschen Sie alle ölgetränkten Pads und Lappen nach Gebrauch gründlich mit Wasser aus und lassen Sie diese separat trocknen. Verschließen Sie alle WOCA Produkte nach dem Gebrauch sorgfältig, um ein Aushärten im Gefäß zu vermeiden.



Damit Sie an Ihrem lackierten Parkettboden viele Jahrzehnte lang Freude haben, sollten Sie einige Dinge beachten:

### ■ Finishbehandlung – so funktioniert's

Bitte beachten Sie, dass nach der Verlegung eines lackierten Bodens der Gesetzgeber eine Finishbehandlung vorschreibt, um die Gewährleistungsansprüche auf die industriell gefertigte Oberfläche zu erhalten

Sofort nach der Verlegung ist die Finishbehandlung mit einem Parkett-Polish durchzuführen. Wir empfehlen für unsere Adler-Acrylversiegelung die WOCA Lackpflege. Säubern Sie den Boden zunächst von Staub, am besten durch Saugen oder Kehren. Nun kann die Finishbehandlung beginnen.

Danach tragen Sie mit einem fusselfreien Tuch etwas Polish auf die ersten 3 Bahnen extra-dünn auf und verteilen dies sofort mit einem fusselfreien Tuch oder Wischgerät feucht dünn und gleichmäßig. Das bedeutet, der ganze Raum wird immer per 3 Bahnen zügig feucht durchgewischt.

### ■ Die regelmäßige Reinigung – so gehen Sie richtig vor

Um eine schöne und beständige Oberfläche des Holzfußbodens zu gewährleisten, muss nach der Finishbehandlung das Parkett richtig weitergepflegt werden. Die hierzu notwendigen Pflegeprodukte können Sie bei Ihrem Bodenleger oder Fachhändler beziehen. Sollte diese Bezugsquelle nicht vorhanden sein, können Sie die Pflegemittel gern auch bei uns bestellen.

Neben Kehren und Saugen können Sie ihren lackierten ADLER Parkett je nach Bedarf im Abstand von 1 – 2 Wochen nebelfeucht z.B. mit WOCA Lackseife im Wischwasser durchwischen. Vermeiden Sie zu nasses Wischen und stehende Nässe auf Ihrem Parkett.

### ■ Regenerieren stark strapazierter Flächen

Je nach Beanspruchung ihre Adler Parketts sollten Sie einmal pro Jahr eine Vollpflege durchführen. Diese ist identisch zur Finishbehandlung nach der Verlegung.

### ■ Technische Geräte zur Pflege des lackierten Bodens

Vor der Verwendung eines Wischroboters auf Ihrem Adler Parkettboden sollten Sie unbedingt **den Hersteller des Roboters kontaktieren**, um sicherzustellen, dass er für die Verwendung unserer empfohlenen WOCA Pflegemittel zugelassen ist. Das Gerät sollte **auch überschüssiges Wasser vollständig aufnehmen können**, um Wasserflecken oder Einschüsse unter der Lackoberfläche zu vermeiden. Reinigen Sie den Parkettboden bitte nur mit einem leicht feuchten Wischtuch. Die Verwendung von **Dampfreinigern sollte vermieden werden**.



Holz ist ein Naturprodukt, das auch als Parkettboden auf sich verändernde klimatischen Bedingungen in seiner Umgebung reagiert. Daher gibt es einiges zu beachten, sowohl beim Verlegen des Parkettfußbodens als auch bei der Pflege. Damit Sie viele Jahre lang Freude an diesem großen Möbelstück in Ihrer Wohnung haben, haben wir im Folgenden einige wertvolle Tipps und Hinweise für Sie zusammengestellt.

### ■ Ein gesundes Raumklima – für Sie und Ihren Holzfußboden

Adler-Parkett besteht zu 98% aus Holz. Holz ist ein lebendiger Baustoff und reagiert umgehend auf Umwelteinflüsse. Daher ist es bei Parkettböden besonders wichtig, ganzjährig auf die richtigen klimatischen Bedingungen im Raum zu achten. Und bedenken Sie: Ein gesundes Raumklima trägt nicht nur zur Werterhaltung Ihres Parketts bei, sondern wirkt sich auch positiv auf Ihr eigenes Wohlbefinden und die Gesunderhaltung Ihrer Atemwege aus.

Von einem gesunden Raumklima spricht man bei einer **Temperatur von 19 bis 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 bis 60%**. Wird diese Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode wesentlich unterschritten, müssen Sie mit einer extremen Austrocknung Ihres Holzfußbodens rechnen. Dies kann bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung führen.

Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen sind besonders schädlich. Sie führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall können irreparable Schäden entstehen, für die wir keine Haftung übernehmen.

**Ein Tipp:** bei zu trockenem Raumklima stellen Sie Luftbefeuchter in Ihre Räume. Damit helfen Sie sich selbst und auch Ihrem Parkettboden.

### ■ Geben Sie Ihrem Parkett den notwendigen Raum: Dehnungsfugen

Holz ist ein lebendiges Material und reagiert unmittelbar auf Umwelteinflüsse. Steigt beispielsweise die Luftfeuchtigkeit im Sommer an, führt dies zu einem Quellen des Holzes; es breitet sich aus. Sinkt hingegen die Luftfeuchtigkeit im Winter aufgrund der trockenen Heizungsluft, ziehen sich die Dielen zusammen. Achten Sie daher immer darauf, ausreichend breite Dehnungsfugen einzulassen, damit das Holz genügend Raum zum „Arbeiten“ hat.

Eine Bewegungsfuge sollte grundsätzlich beim Verlegen auf großen Flächen ab 10 x 8 Meter eingesetzt werden, ebenso beim Verlegen in mehreren Räumen oder in Durchgangsbereichen. Halten Sie zudem unbedingt einen großzügigen Randabstand zu allen aus dem Boden herausragenden Bauteilen wie Wänden, Türrahmen, Balkontüren, Rohrleitungen, Treppengeländern oder Stützpfählern. Auch bei Übergängen zu Fliesen, Teppichböden und anderen Fußbodenbelägen empfiehlt es sich, eine Dehnungsfuge einplanen. Der Abstand zu diesen Bauteilen sollte mindestens 10 mm betragen. Die Faustformel lautet: 2 mm Dehnungsfuge pro Meter in Breite und Länge des Raums.

Auch vorhandene Baudehnungsfugen dürfen bei der Vorbereitung des Unterbodens auf keinen Fall geschlossen werden. Übernehmen Sie diese in Ihrer Parkettfläche. Gleiches gilt auch, wenn sich mehrere Heizkreise unter einer zusammenhängenden Fläche befinden. Fügen Sie diese Fugen deckungsbleich im Oberbelag, also Ihrem Parkettboden, ein. Die Fugen können Sie bei Bedarf mit Fugenprofilen oder mit elastischen Dichtstoffen schließen.

### ■ Nach dem Verlegen: Möbel auf Ihrem Parkett

Möbel und andere schwere Gegenstände stellen Sie bitte frühestens 48 bis 72 Stunden, nachdem der Boden verklebt wurde auf den neuen Bodenbelag. Bitte beachten Sie hierbei die Angaben des Klebstoffherstellers.

Jeder noch so harte Holzfußboden, ob lackiert oder geölt, ist anfällig für Kratzer. Achten Sie daher auf den Einsatz geeigneter Stuhl- bzw. Möbelrollen bei Bürostühlen und anderen beweglichen Kleinmöbeln. Tische, Esszimmerstühle und ähnliche Möbelstücke, die häufig verschoben werden, können Sie mit entsprechenden Möbelgleitern versehen, um Ihren Boden vor Verkratzungen zu schützen.

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen den Einsatz von geeigneten Sauberlaufmatten im Eingangsbereich und an Terrassentüren. So werden Sie lange Freude an Ihrem Adler-Parkett haben.

Bei Bürostühlen verwenden Sie bitte Bodenschutzmatten oder weiche Stuhlrollen und reinigen Sie diese regelmäßig. Stellen Sie keinen Blumenkübel direkt auf Ihren Parkett, sondern auf Untersetzer.

### ■ Wenn doch mal ein Schaden entsteht: Reparaturen und Austausch

Ihr Holzfußboden steht mitten im Leben, da ist ein Schaden schnell einmal passiert. Aber keine Sorge: Gerade vollflächig verklebte Adler-Parkettböden können im Schadensfall gut repariert werden.

Egal ob es sich um einen Wasserschaden oder einen herabgefallenen, schweren Gegenstand handelt - für schwerwiegendere Schäden sollten Sie unbedingt eine Fachkraft hinzuziehen. Diese Person weiß genau, wie solche Reparaturarbeiten sachgemäß und fachmännisch durchgeführt werden müssen. Mit Hilfe geeigneter Werkzeuge wie einer Handkreissäge, einem Stemmeisen oder anderen passenden Geräten wird das beschädigte Element entfernt und durch ein neues ersetzt.

Bitte beachten Sie, dass es zu Farbabweichungen zwischen der neuen Parkettdele und dem bestehenden Parkettboden kommen kann.

■ **Naturprodukt Holz: Natürliche Farbabweichungen und -veränderungen**

Ihr Adler Parkett ist komplett aus Holz gefertigt, und Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es daher immer wieder zu Farbabweichungen kommen – sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer einzigen Charge. Dies gilt insbesondere für farbige Oberflächen, da Vorgänge wie Räuchern, Beizen oder das Aufbringen von Farbpigmenten je nach Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.

Sonneneinstrahlen, insbesondere UV-Strahlen, führen im Laufe der Zeit zu einer natürlichen Veränderung des Holzfarbtons. Je nach Holzart und Behandlung des Holzes kann Ihr Parkettboden nachdunkeln oder auch aufhellen. Bei starkem Lichteinfall, beispielsweise durch bodentiefe Fenster, kann dieser Effekt auch partiell auftreten. Denken Sie daran, wenn Sie Teppiche oder Möbel nach einiger Zeit entfernen; es kann sein, dass Ihr Parkettboden seine Farbe an den nicht abgedeckten Stellen verändert hat.

■ **Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Adler Parkett**





**ADLER PARKETT**  
Allgäuer Str. 26  
87742 Dirlwang  
Deutschland