



Technische Produktdatenblätter

STAND: APRIL 2026



Inhaltverzeichnis technische Produktdatenblätter

Stand: 08.04.2026

Tableau by adler: Tafelparkett	2
Elements by adler: Parkettelemente für die individuelle Designgestaltung.....	4
Château by adler: Schlossdielen im Mehrschicht-Aufbau	6
Grano by adler: Eichendiele mit 3D-Astoptik in 240 mm Breite.....	8
Villa by adler: Eichendielen in 186 und 240 mm Breite; Gesamtstärke 15 mm	10
Villa by adler: Eichendielen aus Altholz	13
Villa by adler 35: Eichendiele in classic, economy und rustico in 14 mm Gesamtstärke	15
Maxi by adler: Eichendiele in classic, economy und rustico in 10 mm Gesamtstärke.....	17
Profi by adler: Landhausdielen in Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche	19
Profi by adler: Landhausdielen in Lärche, Fichte, Douglasie, Weißtanne und Zirbe.....	21
Fischgrat by adler: Übersicht über alle Dimensionen	23
Fischgrad by adler: 90° Optionen	24
Fischgrad by adler: 60° Optionen	26
Fischgrad by adler: 45° Optionen	28
Elegance by adler 600: Altdeutscher Stab in Eiche, Nussbaum und Rüster	30
Elegance by adler: Kurzdielen in Eiche, Nussbaum und Rüster in 10 mm Gesamtstärke	32
Basic by adler LONG: Kurzdielen in Eiche auf HDF-Träger	34
Unsere Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick	36
Eiche FUMÉ – Räuchereiche by adler – auf einen Blick	39
Unsere Verpackungseinheiten im Überblick	43
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)	45

Adler Parkett

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger

Inhaber: Stephan Adler

Allgäuer Str. 26

D-87742 Dirlwang

Telefon: +49-(0)8267-96 95-0

Email: info@adler-parkett.de

Website: www.adlerparkett.com



Tableau by adler: Tafelparkett

Allgemein	Tafelparkett diele in mehrschichtigem Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Holzart	Je nach Tafelparkett-Typ stehen folgende Holzarten zur Verfügung: europäische Eiche ; europäische Lärche ; amerikanischer Nussbaum Andere Holzarten auf Anfrage möglich
Abmessung	Je nach Tafelparkett-Typ: Typ A („Versaillesmuster“ / B: 1020x1020 mm Typ C / D / E: 750x750 mm Sonderformate auf Kundenwunsch möglich
Gesamtstärke	Standard in 19 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von $8 \pm 2 \%$ getrocknet Mittellage aus Fichte-Massivholz mit Unterbau aus mehrschichtigem Sperrholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Nut und Feder	standardmäßig allseitig genutet mit Blindfeder
Verpackung	auf Wunsch und gegen Berechnung in einer stabilen Holzkiste „S“ verpackt
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen.
Typ- / Farbpalette	Die angebotene Typ- und Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com/tableau by adler .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe innerhalb eines Musters auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Aufgrund der großen Abmessungen empfehlen wir einen dauerelastischen Kleber. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet (s. unten) Wärmedurchlasswiderstand: ca. $0,16 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$ gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: $23^\circ\text{C} - 26^\circ\text{C}$

Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D _{fl} -s1 für Lärche und Nussbaum C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E1
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlwang / Deutschland

Auflistung der Modell-Typen:



Typ A „Versaillesmuster“
Eiche oder Nussbaum
1020 x 1020 x 19 mm



Typ B
Eiche
1020 x 1020 x 19 mm



Typ C
Eiche oder Nussbaum
750 x 750 x 19 mm



Typ D
Lärche
750 x 750 x 19 mm



Typ E
Lärche oder Eiche
750 x 750 x 19 mm



Elements by adler: Parkettelemente für die individuelle Designgestaltung

Allgemein	Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 auf Basis unserer Villa by adler Kollektion
Holzarten	Es stehen folgende Holzarten zur Verfügung: europäische Eiche ; amerikanischer Nussbaum andere Holzarten auf Anfrage möglich
Abmessung	Je nach Element-Typ Design „Puzzle“: 240x240 mm oder 480x240 mm oder 720x240 mm Design „Cube“ (Raute 60°): 277x240 mm Sonderformate & -Designs auf Kundenwunsch möglich
Gesamtstärke	Standard in 15 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Nut und Feder	standardmäßig mit Nut & Feder
Verpackung	auf Wunsch und gegen Berechnung in einer stabilen Holzkiste „S“ verpackt
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „Premium“ (astarm) Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche mit unterschiedlichen Oberflächenbearbeitungen.
Typ- / Farbpalette	Die angebotene Typ- und Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com/elements by adler .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe innerhalb eines Musters auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung

Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²k / W gemäß EN14342
 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C

Raumklima

Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.
 Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung
Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)
D_{fl}-s1 für Nussbaum

C_{fl}-s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)

Formaldehydabgabe
(gemäß EN 717-1)

E0

Gehalt von Pentachlorphenol
(gemäß CEN / TR 14823)

Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)

Zertifizierungsmöglichkeit
nach PEFC / FSC®

Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.

Herstellungsnormen

CE-Zertifizierung

Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Produktionsort

87742 Dirlewang / Deutschland

Auflistung der Design-Typen:

Design „Puzzle“
 Eiche
 720/480 x 240 x 15 mm



Design „Cube“
 Eiche FUME K50
 277 x 240 x 15 mm



Château by adler: Schlossdiele im Mehrschicht-Aufbau

Allgemein	Schlossdiele in dreischichtigem Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Holzart / Dimensionen	europäische Eiche : Breite variabel von 180 - 350 mm / Länge variabel von 1,8 – 5,0 m europäische Esche braun: Breite variabel von 160 – 300 mm / Längen variabel bis 5,0 m amerikanischer Nussbaum : Breite variabel von 160 - 350 mm / Länge variabel bis 4,0 m europäische Douglasie : Breite variabel von 160 – 350 mm / Längen variabel bis 5,0 m europäische Lärche : Breite variabel von 180 - 300 mm / Länge variabel von 3,0 – 5,0 m europäische Weißtanne : Breite variabel von 180 - 350 mm / Länge variabel bis 5,0 m Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert Bei Eiche, Douglasie und Weißtanne sind auch Längen über 5,0 bis 10,0 m möglich – auf Anfrage und gemäß Holz-Verfügbarkeit
Gesamtstärke	19 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,5 mm geschnitten bei Sonderoberfläche sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Nutzschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz alternativ aus Laubholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Nut und Feder	Bis 5,0 m standardmäßig mit Nut und Feder allseits
Verpackung	auf Wunsch und gegen Berechnung in einer stabilen Holzkiste verpackt
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung „standard“ liefern wir eine fallende Sortierung, d.h.: lebhaft bis ruhig; markante Astknoten und deutliche Schwund-, Wind- und Spannungsrisse erlaubt; Spannungs- sowie Astrisse und Äste werden mit dunklem Holzkitt von Hand ausgebessert; Dielen aus dem Kernbereich möglich; Splintanteil erlaubt Auf Wunsch können wir in Eiche und Douglasie auch eine astarme Variante (Pre-select) produzieren, bei Eiche auch eine sehr rustikale Sortierung
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche. In der Eiche mit handgeschroppter oder maschinell strukturierter oder maschinell gehobelter Oberfläche je nach gewünschtem Farbton. Hobelausrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren. Douglasie, Lärche, Weißtanne, Nussbaum und Esche auch in maschinell strukturierter mit NATURA+ geölter Oberfläche
Farbpalette	Die Farbpalette aller angebotenen Hölzer entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com oder www.chateaubyadler.com
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können

Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Aufgrund der extremen Breiten empfehlen wir einen dauerelastischen Kleber. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com.
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet (s.unten) Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,16 m²K / W gemäß EN14342 (Eiche) Max. Oberflächentemperatur: 23 °C – 26 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D_{fl}-s1 für Lärche, Douglasie, Weißtanne, Nussbaum und Esche C_{fl}-s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

GRANO
by adler

Grano by adler: Eiche diele mit 3D-Astoptik in 240 mm Breite

Allgemein	Landhausdielen als Einstab Mehrschichtparkettdiele nach EN14342:2013 auf Basis unserer Villa by adler Kollektion
Dimensionen/Verpackung	1800-2400 x 240 x 15 mm 2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m ² / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m ² / Palette Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Bei speziellen Oberflächenausführungen sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Deckschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren. Hobelrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	Um die speziellen 3D-Haptik erzielen zu können, wird eine sehr rustikale Eiche mit Ästen und Rissen aufgearbeitet. Hobelausrisse und Ausbrüche im Ast- und Rissbereich sind zu tolerieren
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche Bei Sonderoberfläche sägerau, gehobelt und handgeschrobt kann die Nutzschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Aufgrund der extremen Breiten empfehlen wir einen dauerelastischen Kleber. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m ² k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit

einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.
Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

Die besondere 3D-Haptik von Grano by adler:





Villa by adler: Eichendielen in 186 und 240 mm Breite; Gesamtstärke 15 mm

Allgemein

Landhausdielen als Einstab
Dreischichtdielen
Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013

Auf Wunsch können wir diese Dielen bis 186 mm Breite auch in einer Gesamtstärke von 10 mm produzieren. Dann entspricht das technische Datenblatt unserer Maxi by adler Landhausdielen.

Dieses Produkt wird auch als Ausgangsprodukt für die Produktion von verschiedenen Fischgratoptionen in 90° und 60° und 45° herangezogen. Die Auflistung der Formate finden Sie zu einem am Ende dieses Produktes und in der eigenen Rubrik „Fischgrat by adler“

Dimensionen/Verpackung

1800-2200 x 186 x 15 mm
8 Dielen / Karton = 3.272 m² / Karton
280 Dielen = Karton x 35 = 114.520 m² / Palette

1800-2400 x 240 x 15 mm
2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m² / Karton
224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m² / Palette

Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert.

Aufbau

Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten;
Bei speziellen Oberflächenausführungen sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Deckschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren. Hobelrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren
Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet
Mittellage aus Laub- oder Nadelholz
Gegenzug aus Nadelholz

Klebstoff

Weißleim (PVAc-Kleber)

Fase

standardmäßig mit 2seitiger Längsfase

Holzarten

Europäische Eiche

Sortierung

gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „Standard“ (geschlossene und gespachtelte Äste und Risse erlaubt; Kleinerer Splintanteil bei 240 mm Breite möglich). Auf Wunsch gibt es auch die Sortierung „premium“ (astarm).

In der Breite von 240 mm bieten wir in zwei Oberfläche auch unsere Sortierung „economy“ an mit größerer Astigkeit, aber i.Pr. ohne Splintanteil.

In der Breite von 240 mm bieten wir in einer Oberfläche auch unsere Sortierung „RUSTICO“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüßungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern an mit großer Astigkeit und Rissen, aber i.Pr. ohne Splintanteil.

Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.

Kittfarbe

In der Sortierung premium / standard / economy: Braun
In der Sortierung rustico: schwarz




Oberfläche

Basis ist unsere **NATURA+** geölte oxidative Öloberfläche mit handgeschroppter oder maschinell strukturierter oder maschinell gehobelter Oberfläche je nach gewünschtem Farbton. Hobelausrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren.

	Bei Sonderoberfläche sägerau, gehobelt und handgeschrobt kann die Nutzschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren
	Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	schwimmende Verlegung nur bei einer Dielenverlegung bis 186 mm Breite möglich, ansonsten bitte vollflächig verkleben, auch Fischgratoptionen; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung
	Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

Unsere möglichen Fischgrat-Optionen aus dem Dielenmaterial der Villa by adler:

Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.

Fischgrat 90°	Französischer Fischgrat 60°	Französischer Fischgrat 45°
		
1080 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase	980 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase	900 x 186 x 15 mm mit 4seitiger Fase
1080 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase	1020 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase	970 x 240 x 15 mm mit 4seitiger Fase

Pro Paket sind entweder nur linke oder rechte Stäbe enthalten.



Villa by adler: Eichendielen aus Altholz

Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Unterlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	Fallende Breiten und fallend Längen je nach Verfügbarkeit des Altholzes in Eiche Gesamtstärke 15 mm
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Bei speziellen Oberflächenausführungen sägerau, gehobelt und handgeschroppt kann die Deckschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren. Hobelrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von $8 \pm 2 \%$ getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase
Holzarten	Deckschichten aus Altholz Eiche (reclaimed)
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir eine fallende Sortierung je nach Ausfall des Rohmaterials können auch große offene Stellen auftreten, die wir entsprechend auffüllen. Splintanteil erlaubt; in der Natur von der Altholzaufarbeitung liegt die Möglichkeit der Abschlüpfungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern an mit großer Astigkeit und Rissen.
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche. Hobelausrisse und Ausbrüche im Astbereich sind zu tolerieren. Aufgrund der Aufarbeitung von Altholzbalken bzw. -brettermaterial kann die Nutzschicht auf der Diele zwischen 2,5 und 4,0 mm variieren
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere für die Aufarbeitung von Altholzbalken und -brettermaterial
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Aufgrund der fallenden Breiten empfehlen wir eine vollflächige Verklebung. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. $0,125 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$ gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: $25^\circ\text{C} - 28^\circ\text{C}$
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von $19 - 22^\circ\text{C}$ bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen.

Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.

Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Keine Zertifizierung möglich, da das Ausgangsmaterial aus Altholzbalken bzw. -brettern nicht zertifiziert ist.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

Beispielhaftes Sortierbild für „Eiche Altholz“





Villa by adler 35: Eichendiele in classic, economy und rustico in 14 mm Gesamtstärke

Allgemein	Landhausdielen als Einstab Dreischichtdiele Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Sortierung zwischen 1800 – 2000 mm bzw. 1800 – 2200 mm Unterlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	Classic Sortierung: 1800-2200 x 186 x 14 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114,580 m² / Palette Economy Sortierung: 1800-2000 x 186 x 14 mm 2000 mm: 8 Dielen / Karton = 2,976 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 104,160 m² / Palette Rustico Sortierung: 1800-2000 x 186 x 14 mm 2000 mm: 8 Dielen / Karton = 2,976 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 104,160 m² / Palette Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 3,5 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase;
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „classic“, „economy“ oder „rustico“ „economy“: Sortierung mit Ästen (braun gekittet); ganz leichter Splintanteil ist erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüfung und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern. „rustico“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüfungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern. Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.
Kittfarbe	In der Sortierung classic / economy: Braun In der Sortierung rustico: schwarz
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche auf einer maschinell strukturierten Oberfläche.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette pro Sortierung entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen

	Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,122 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081067.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Maxi by adler: Eichendiele in classic, economy und rustico in 10 mm Gesamtstärke

Allgemein	Landhausdielen als Einstab Zweischichtdiele Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Sortierung zwischen 1800 – 2000 mm bzw. 1800 – 2200 mm Unterlängen / Stoßlängen erlaubt
Dimensionen/Verpackung	Classic Sortierung: 1800-2200 x 186 x 10 mm 2200 mm: 10 Dielen / Karton = 4,090 m² / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 81,800 m² / Palette Economy Sortierung: 1800-2000 x 186 x 10 mm 2000 mm: 10 Dielen / Karton = 3,720 m² / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 74,400 m² / Palette Rustico Sortierung: 1800-2000 x 186 x 10 mm 2000 mm: 10 Dielen / Karton = 3,720 m² / Karton 200 Dielen = Karton x 20 = 74,400 m² / Palette Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 3,5 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägermaterial aus Nadelholz
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig mit 2seitiger Längsfase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir in der Sortierung „classic“, „economy“ oder „rustico“ „economy“: Sortierung mit Ästen (braun gekittet); ganz leichter Splintanteil ist erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüfung und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern. „rustico“: sehr rustikale Sortierung gemäß unserer Werkssortierung mit schwarz gekitteten Ästen und Rissen; Splintanteil erlaubt; in der Natur einer rustikalen Sortierung liegt die Möglichkeit der Abschlüfungen und Windrissbildung. Dies ist nicht zu verhindern. Die genauere Spezifikation der Sortierbeschreibung inklusive Sortierbilder finden Sie im hinteren Teil dieses Booklets.
Kittfarbe	In der Sortierung classic / economy: Braun In der Sortierung rustico: schwarz
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche auf maschinell strukturierter Oberfläche
Farbpalette:	Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen

	Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,079 – 0,090 m ² k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Profi by adler: Landhausdielen in Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche

Allgemein	Landhausdielen als Einstab im 3-Schichtaufbau mit 15 mm Gesamtstärke Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Längen je nach Verfügbarkeit und Holzart zwischen 1800 – 2200 mm und 1800-2400 mm Unterlängen / Stoßlängen erlaubt Auf Wunsch können wir diese Dielen bis 186 mm Breite auch in einer Gesamtstärke von 10 mm produzieren. Dann entspricht das technische Datenblatt unserer Maxi by adler Landhausdielen.
Dimensionen/Verpackung	Je nach Holzart sind folgende Dimensionen verfügbar: 1800-2200 x 146 x 15 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 2,568 m² / Karton 336 Dielen = Karton x 42 = 107,856 m² / Palette 1800-2200 x 186 x 15 mm 2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 114,520 m² / Palette 1800-2400 x 240 x 15 mm 2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m² / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m² / Palette Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig scharfkantig, ohne Fase Ausnahme: Esche (240 mm) → mit 2seitiger Fase
Holzarten	Amerikanischer Ahorn: in 146 mm Breite Amerikanischer Kirschbaum: in 146 mm Breite Amerikanischer Nussbaum: in 146 mm Breite & 186 mm Breite Europäische Esche mit Braunkern: in 240 mm Europäische Esche (weiss ohne Braunkern): in fallenden Breiten 160-240 mm
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung je nach Holzart Amerikanischer Ahorn: in Sortierung „classic“ Amerikanischer Kirschbaum: in Sortierung „classic“ Amerikanischer Nussbaum: in Sortierung „classic“ Esche (Braunkern): in der Sortierung „standard“ Esche (weiss ohne Braunkern) in der Sortierung „premium“
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche.
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können

	farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich bis Breite von 186 mm; ansonsten bitte vollflächig verkleben; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1) Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	D _{fl} -s1 für Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlwang / Deutschland



Profi by adler: Landhausdielen in Lärche, Fichte, Douglasie, Weißtanne und Zirbe

Allgemein

Landhausdielen als Einstab im 3-Schichtaufbau mit 15 mm Gesamtstärke
 Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
 Längen je nach Verfügbarkeit zwischen 1800 – 2200 mm
 Unterlängen / Stoßlängen erlaubt

Auf Wunsch können wir diese Dielen bis 186 mm Breite auch in einer Gesamtstärke von 10 mm produzieren. Dann entspricht das technische Datenblatt unserer Maxi by adler Landhausdielen.

Dimensionen/Verpackung

Lärche und Fichte:

1800-2200 x 186 x 15 mm

2200 mm: 8 Dielen / Karton = 3,272 m² / Karton

280 Dielen = Karton x 35 = 114,520 m² / Palette

Douglasie:

1800-2400 x 240 x 15 mm

2400 mm: 8 Dielen / Karton = 4,608 m² / Karton

224 Dielen = Karton x 28 = 129,024 m² / Palette

Weißtanne:

Rift/Halbrift astarm: 1100-2200 x 146-200 x 15 mm

Blume „classic“: 1100-2400 x 200-300 x 15 mm

Zirbe:

Fallende Längen x fallende Breiten x 15 mm

Unterlängen und Unterbreiten werden mitgeliefert

Aufbau

Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten;
 jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet
 Mittellage aus Laub- oder Nadelholz
 Gegenzug aus Nadelholz

Klebstoff

Weißleim (PVAc-Kleber)

Fase

standardmäßig mit 4seitiger Fase

Holzarten / Breite

Europäische Lärche → in 186 mm

Nordische Fichte → in 186 mm

Europäische Douglasie → in 240 mm

Europäische Weißtanne in RIFT / HALBRIFT → fallend von 146-200 mm

Europäische Weißtanne in BILD Standard → fallend von 200-300 mm

Zirbe → fallend

Sortierung

gemäß unserer Werkssortierung

Oberfläche

Basis ist unsere **NATURA+** geölte oxidative Öberfläche (in natur oder weiß) auf glatter oder maschinell strukturierter Oberfläche je nach der gewünschter Holzart Lärche oder Fichte.

Die Lärche bitten wir auch in einer strukturierten, gelaugten weiss geölten Version an.

Unsere Douglasie & Weißtanne bieten wir nur in einer strukturierten und geölten Oberfläche an, die Sie bei uns auf der Website www.adlerparkett.com einsehen können.

Farbpalette:

Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com.

Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung möglich bis Breite von 186 mm; ansonsten bitte vollflächig verkleben; bei Fußbodenheizung ist jedoch immer eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com .
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,133 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D _{fl} -s1
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln. Die Fichtendielen können wir nicht als FSC-Mix produzieren, sondern im PEFC Standard.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

FISCHGRAT


by adler

Fischgrat by adler: Übersicht über alle Dimensionen

Das umfangreiche Dielenprogramm von ADLER PARKETT bietet mit seinen hochwertigen Farben und Oberflächen eine große Anzahl von unterschiedlichsten Fischgrat-Optionen. Unser erfahrenes Produktionsteam bearbeitet diese Dielen dann auf Wunsch in 90° oder 60° oder 45°, damit Sie Ihren perfekten Fischgratparkett von ADLER erhalten.


Untenstehend ein Überblick zu unseren Fischgrat-Optionen by adler. Bitte beachten Sie, dass unsere 2-Schichtprodukte in den Winkeln 60° und 45° nicht mehr in der Stärke 10 mm gefertigt werden, sondern in der Gesamtstärke von 15 mm. Damit ist eine bessere Verlegung dieses sehr hochwertigen und exklusiven Parkettbodens gewährleistet.

90°

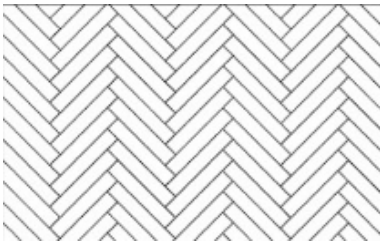


600 x 100 x 10 mm	2-schichtiger Aufbau
540 x 130 x 10 mm	2-schichtiger Aufbau
780 x 130 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
1090 x 130 x 10 mm	2-schichtiger Aufbau
1080 x 186 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
1080 x 240 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau

60°

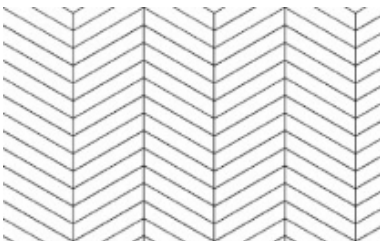

540 x 100 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
700 x 130 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
1010 x 130 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
980 x 186 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
1020 x 240 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau

45°

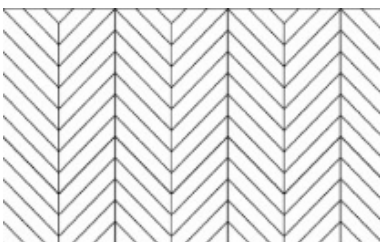

500 x 100 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
650 x 130 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
960 x 130 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
900 x 186 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau
970 x 240 x 15 mm	3-schichtiger Aufbau

FISCHGRAT

by adler

Fischgrad by adler: 90° Optionen

Allgemein	Dielen als Einstab für Fischgratverlegung im 90° Winkel Gesamtstärke 10 mm auf Basis der Konstruktion der Elegance by adler Dielen Gesamtstärke 15 mm auf Basis der Konstruktion der Villa by adler Dielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	Pro Karton nur linke oder rechte Stäbe 600x100x10 mm 36 Dielen / Karton = 2.160 m² / Karton 1512 Dielen = Karton x 42 = 90.720 m² / Palette 540x100x10 mm 24 Dielen / Karton = 1.680 m² / Karton 1008 Dielen = Karton x 42 = 70.560 m² / Palette 780x100x15 mm 8 Dielen / Karton = 0.808 m² / Karton 448 Dielen = Karton x 56 = 45.248 m² / Palette 1080x186x15 mm 8 Dielen / Karton = 1.608 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 56.280 m² / Palette 1080x240x15 mm 8 Dielen / Karton = 2.072 m² / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 58.016 m² / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Bei 10 mm Gesamtstärke: Trägermaterial aus Fichte-Massivstäben Bei 15 mm Gesamtstärke: Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Bei 10 mm Gesamtstärke: PUR-Klebstoff Bei 15 mm Gesamtstärke: Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Holzarten	Europäische Eiche Andere Holzarten auf Anfrage möglich
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir 600x100x10 mm: in classic Sortierung (im Prinzip astarm) 540x100x10 mm: in premium Sortierung 780x130x10 mm: in premium Sortierung 1080x186x15 mm: in premium Sortierung 1080x240x15 mm: in premium Sortierung andere Sortierungen sind auf Anfrage möglich
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche

	Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Vollflächig zu verkleben Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Bei 10 mm Gesamtstärke: Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,079 – 0,090 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C Bei 15 mm Gesamtstärke: Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

FISCHGRAT

by adler

Fischgrad by adler: 60° Optionen

Allgemein	Dielen als Einstab für Fischgratverlegung im 60° Winkel Gesamtstärke 15 mm auf Basis der Konstruktion der Villa by adler Dielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	Pro Karton nur linke oder rechte Stäbe 540x100x15 mm 24 Dielen / Karton = 1.296 m² / Karton 1008 Dielen = Karton x 42 = 54.432 m² / Palette 700x130x15 mm 8 Dielen / Karton = 0.728 m² / Karton 448 Dielen = Karton x 56 = 40.768 m² / Palette 980x186x15 mm 8 Dielen / Karton = 1.456 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 50.960 m² / Palette 1020x240x15 mm 8 Dielen / Karton = 1.960 m² / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 54.880 m² / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Bei 15 mm Gesamtstärke: Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Holzarten	Europäische Eiche Andere Holzarten auf Anfrage möglich
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir 540x100x15 mm: in classic Sortierung (im Prinzip astarm) 700x130x15 mm: in premium Sortierung 980x186x15 mm: in premium Sortierung 1020x240x15 mm: in premium Sortierung andere Sortierungen sind auf Anfrage möglich
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.

	Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Vollflächig zu verkleben Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Bei 15 mm Gesamtstärke: Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland

FISCHGRAT

by adler

Fischgrad by adler: 45° Optionen

Allgemein	Dielen als Einstab für Fischgratverlegung im 45° Winkel Gesamtstärke 15 mm auf Basis der Konstruktion der Villa by adler Dielen Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	Pro Karton nur linke oder rechte Stäbe 500x100x15 mm 24 Dielen / Karton = 1.200 m² / Karton 1008 Dielen = Karton x 42 = 50.400 m² / Palette 650x130x15 mm 8 Dielen / Karton = 0.680 m² / Karton 448 Dielen = Karton x 56 = 38.080 m² / Palette 900x186x15 mm 8 Dielen / Karton = 1.336 m² / Karton 280 Dielen = Karton x 35 = 46.760 m² / Palette 970x240x15 mm 8 Dielen / Karton = 1.864 m² / Karton 224 Dielen = Karton x 28 = 52.192 m² / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2mm geschnitten; Jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Mittellage aus Laub- oder Nadelholz Gegenzug aus Nadelholz
Klebstoff	Bei 15 mm Gesamtstärke: Weißleim (PVAc-Kleber)
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase
Holzarten	Europäische Eiche Andere Holzarten auf Anfrage möglich
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung liefern wir 500x100x15 mm: in classic Sortierung (im Prinzip astarm) 650x130x15 mm: in premium Sortierung 900x186x15 mm: in premium Sortierung 970x240x15 mm: in premium Sortierung andere Sortierungen sind auf Anfrage möglich
Kittfarbe	Braun
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com .
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.

	Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Vollflächig zu verkleben Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Bei 15 mm Gesamtstärke: Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	C _{fl} -s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (Prüfbericht VNJF 081065.2 vom 07.03.16 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Elegance by adler 600: Altdeutscher Stab in Eiche, Nussbaum und Rüster

Allgemein	Altdeutscher Stab Zweischichtdiele bei 10 mm Gesamtstärke; ansonsten 3-schichtiger Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Für Fischgratverlegung geeignet, da standardmäßig in linken und rechten Stäben angeboten. Auf Wunsch auch nur in einer Richtung produzierbar. Auf Wunsch können wir diesen Kurzstab auch in einer Gesamtstärke von 15 mm produzieren. Dann entspricht das technische Datenblatt unserer Villa by adler Landhausdiele.						
Dimensionen/Verpackung	600 x 100 x 10 mm 36 Dielen / Karton = 2,160 m² / Karton 1512 Dielen = Karton x 42 = 90,720 m² / Palette						
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägematerial aus Fichte-Massivstäben						
Klebstoff	PUR-Klebstoff						
Fase	standardmäßig mit 4seitiger Fase						
Holzarten	Europäische Eiche; Nussbaum amerikanisch; amerikanischer Rüster;						
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung in der „Classic“ (im Prinzip astfrei)						
Kittfarbe	Braun						
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Ötoberfläche, bei Eiche auf maschinell strukturierter Oberfläche, ansonsten in glatter Oberfläche. Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.						
Farbpalette	Die angebotene Farbpalette pro Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste oder unter www.adlerparkett.com						
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Bitte beachten Sie, dass bei Fischgratverlegung aufgrund der unterschiedlichen Faserverläufe auch die Lichtbrechung unterschiedlich ist und wirkt.						
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com						
Verlegung	Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com						
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung <table> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand (10 mm):</td><td>ca. 0,079 – 0,090 m²k / W gemäß EN14342</td></tr> <tr> <td>Wärmedurchlasswiderstand (15 mm):</td><td>ca. 0,125 m²k / W gemäß EN14342</td></tr> <tr> <td>Max. Oberflächentemperatur:</td><td>25 °C – 28 °C</td></tr> </table>	Wärmedurchlasswiderstand (10 mm):	ca. 0,079 – 0,090 m ² k / W gemäß EN14342	Wärmedurchlasswiderstand (15 mm):	ca. 0,125 m ² k / W gemäß EN14342	Max. Oberflächentemperatur:	25 °C – 28 °C
Wärmedurchlasswiderstand (10 mm):	ca. 0,079 – 0,090 m ² k / W gemäß EN14342						
Wärmedurchlasswiderstand (15 mm):	ca. 0,125 m ² k / W gemäß EN14342						
Max. Oberflächentemperatur:	25 °C – 28 °C						

Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D_{fl}-s1 für Nussbaum, Rüster C_{fl}-s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Elegance by adler: Kurzdielen in Eiche, Nussbaum und Rüster in 10 mm Gesamtstärke

Allgemein	Kurze Landhausdielen als Einstab Zweischichtdielen bei 10 mm Gesamtstärke; ansonsten 3-schichtiger Aufbau Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013 Auf Wunsch können wir diesen Kurzstab auch in einer Gesamtstärke von 15 mm produzieren. Dann entspricht das technische Datenblatt unserer Villa by adler Landhausdielen.	
Dimensionen/Verpackung	1090 x 130 x 10 mm 12 Dielen / Karton = 1,704 m² / Karton 504 Dielen = Karton x 42 = 71,568 m² / Palette	
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier mit 4,2 mm geschnitten; jede Decklamelle wird individuell auf eine Holzfeuchte von 8 ± 2 % getrocknet Trägermaterial aus Fichte-Massivstäben	
Klebstoff	PUR-Klebstoff	
Fase	Eiche: Bei geölter Oberfläche standardmäßig mit 2seitiger Längsfase Bei lackierter Oberfläche scharfkantig ohne Fase Nussbaum, Rüster: Standardmäßig scharfkantig ohne Fase	
Holzarten	Europ. Eiche; Nussbaum, amerikanisch	
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung je nach Holzart in der Sortierung „Premium“, „Standard“, „Standard / Economy“, „Economy“ oder „Classic“ Die angebotenen Sortierungen je Holzart entnehmen Sie bitte aus der aktuellen Preisliste	
Kittfarbe	Braun	
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche. Bei Eiche zusätzlich auch unsere UV-Acrylversiegelung.	
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt insbesondere auch für farbige Oberflächen, da Räuchern, Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können.	
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com	
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com	
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand (10 mm): ca. 0,079 – 0,090 m²K / W gemäß EN14342 Wärmedurchlasswiderstand (15 mm): ca. 0,125 m²K / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C	

Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D_{fl}-s1 für Nussbaum, Rüster C_{fl}-s1 für unsere Eichen-Produkte mit geölter Oberfläche: (VNJF 081068.2 vom 23.09.15 durch das Prüflabor ÖTI / A-1050 Wien)
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E0
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Auf Wunsch und bei ausreichender Verfügbarkeit von zertifiziertem Material können wir dieses Produkt auch entweder FSC-MIX oder PEFC zertifiziert produzieren. Sollte eine Zertifizierung notwendig sein, müssen wir hiervon bei Auftragsvergabe Kenntnis haben, um die Verfügbarkeit entsprechend zu prüfen und die Produktion gemäß der entsprechenden COC-Normen abzuwickeln.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
Produktionsort	87742 Dirlewang / Deutschland



Basic by adler LONG: Kurzdielen in Eiche auf HDF-Träger

Allgemein	Kurze Landhausdielen als Einstab Zweischichtdielen auf HDF-Trägermaterial Mehrschichtparkettelemente nach EN14342:2013
Dimensionen/Verpackung	1090 x 130 x 9,5 mm 12 Dielen / Karton = 1,704 m ² / Karton 504 Dielen = Karton x 42 = 71,568 m ² / Palette
Aufbau	Deckschicht aus Sägefurnier aus ca. 2,8 mm; Trägermaterial aus HDF-Holzwerkstoffplatte
Klebstoff	PUR-Klebstoff
Fase	standardmäßig scharfkantig ohne Fase
Holzarten	Europäische Eiche
Sortierung	gemäß unserer Werkssortierung in der „Classic“
Oberfläche	Basis ist unsere NATURA+ geölte oxidative Öloberfläche auf strukturierter Oberfläche oder unsere UV-Acrylversiegelung.
Farbvariationen	Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es Farbabweichungen geben. Aufgrund des natürlichen Rohstoffes "Holz" können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen Produktionschargen als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten.
Pflege	Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Pflegehinweise unter www.adlerparkett.com
Verlegung	Aufgrund des zweischichtigen Aufbaues ist eine vollflächige Verklebung erforderlich. Bitte beachten Sie unsere einschlägigen Verlegehinweise unter www.adlerparkett.com
Fußbodenheizung	Dieses Produkt ist für eine warmwasserbasierte Fußbodenheizung geeignet bei vollflächiger Verklebung Wärmedurchlasswiderstand: ca. 0,060 m ² k / W gemäß EN14342 Max. Oberflächentemperatur: 25 °C – 28 °C
Raumklima	Die Werterhaltung des Parketts und auch das Wohlbefinden des Menschen erfordern ein gesundes Raumklima von 19 – 22°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 – 60%. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, ist mit einer extremen Austrocknung bis hin zur Rissbildung und Ablösung der Deckschichten und Fugenbildung des Parkettfußbodens zu rechnen. Zu abrupte Feuchtigkeitsveränderungen der Dielen führen zu Schwindspannungen in den verleimten Schichten. Im Extremfall entstehen irreparable Schäden, für die wir keine Haftung übernehmen.
Klassifizierung Brandverhalten (gemäß EN 13501-1)	D _{fl} -s1
Formaldehydabgabe (gemäß EN 717-1)	E05
Gehalt von Pentachlorphenol (gemäß CEN / TR 14823)	Nicht nachweisbar (< der Nachweisgrenze)
Zertifizierungsmöglichkeit nach PEFC / FSC®	Keine Zertifizierung möglich, da das Ausgangsmaterial aus Altholzbalken bzw. -brettern nicht zertifiziert ist.
Herstellungsnormen	CE-Zertifizierung

Als FSC®-zertifizierter (IMO-COC-025052) + PEFC zertifizierter (IMO-PEFC-COC-025052) Betrieb achten wir auf Rohmaterialien aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.

Produktionsort 87742 Dirlewang / Deutschland

Unsere Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Diese Sortierungsbeschreibung umfasst unser Landhausdielenprogramm in Eiche in den Breiten 186 und 240 mm und den Längen 1800-2200 mm und den daraus produzierten Fischgratmöglichkeiten. Sie bilden nicht unsere Schlossdielen und Kurzdielen ab.

Bitte beachten Sie, dass es sich im Folgenden um Repräsentationsbilder handelt. Sortierungen können aufgrund des natürlichen Werkstoffes Holz von der Abbildung abweichen



Eiche Sortierung PREMIUM im Überblick

In der Premium-Sortierung sind die Parkettdielen weitestgehend astarm, kleinere Punkstäbe können vorkommen und verleihen dem Boden seine Individualität. Der für Eichenholz charakteristische Eichenspiegel ist ebenfalls erlaubt, dennoch ist das Farbspiel recht gleichmäßig:



Eiche Sortierung STANDARD im Überblick

In der Standard-Sortierung können einige wenige kleine bis mittelgroße Äste vorkommen, sowohl gesund gewachsen als auch gekittet. Die Kittfarbe ist braun. Auch der für Eichenholz typische Spiegel ist möglich. Die Dielen haben eine natürliche Farbgebung:

**Eiche Sortierung CLassic im Überblick**

Dielen der Sortierung „Classic“ präsentieren ein breites Spektrum an Astigkeit, das von ruhigeren bis zu astigeren Varianten reicht. Charakteristisch sind gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste, die dem Holz ein robustes und ansprechendes Erscheinungsbild verleihen. Der natürliche Spiegel ist gut sichtbar und verleiht den Dielen eine lebendige Optik. Insgesamt zeichnen sich diese Dielen durch ihr lebhaftes Farbspiel und die typische Struktur der Holzart aus:



Eiche Sortierung Economy im Überblick

Dielen der Sortierung „Economy“ weisen kleine bis große Äste auf, darunter sowohl gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste. Bei der breiten Landhausdielen werden Äste explizit zusätzlich eingesetzt. Risse sind möglich und werden ebenfalls ausgekittet. Der Spiegel ist vorhanden und gut sichtbar. Diese Dielen zeichnen sich durch ein buntes Farbspiel und die für diese Holzart typische Struktur aus:

**Eiche Sortierung Rustico im Überblick**

Dielen der Sortierung „Rustico“ beinhalten kleine wie große Äste, welche schwarz gekittet werden. Das Holz kann kleine bis große Risse aufweisen, die ebenfalls schwarz gekittet werden. Auch Herzrisse sowie aufstehende Wind- und Schieferrisse sind möglich. Es ist möglich, dass Schieferrisse im späteren Gebrauch auftreten und begründen keine Reklamation. Der Spiegel ist deutlich vorhanden. Dielen der Sortierung „Rustico“ weisen ein sehr lebhaftes Farbspiel auf und überzeugen durch ihren natürlich-rustikalen Charme jedoch ohne Splint:



Eiche FUMÉ – Räuchereiche by adler – auf einen Blick

Was ist Räuchereiche – und warum gibt es Farbabweichungen?

Eiche enthält von Natur aus Gerbsäure (Tannin). Diese wird beim Räuchern gezielt genutzt: In einer geschlossenen Kammer reagiert das Holz mit Ammoniak. Dadurch entsteht eine natürliche, dauerhafte Verdunkelung – keine Beschichtung, sondern eine Veränderung im Holz selbst.

Das Farbspektrum reicht von warmen Bernsteintönen über Schokoladennuancen bis hin zu sehr dunklen, fast schwarzen Tönen.

Da jede Diele unterschiedlich viel Tannin enthält, reagiert jedes Stück Holz individuell. Diese individuelle Reaktion lässt sich technisch nicht steuern. Zusätzlich beeinflussen Faktoren wie Räucherdauer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Ergebnis. Deshalb entstehen innerhalb einer Fläche natürliche Farbunterschiede, die den lebendigen und authentischen Charakter der Räuchereiche ausmachen.

Bei ADLER PARKETT betrifft dies vor allem die direkt geräucherten Varianten Eiche FUMÉ A10, Eiche FUMÉ G30 NATUR, Eiche FUMÉ G30 SWISS und Eiche FUMÉ K50. Farben wie Eiche PARIS und Eiche NIZZA werden ebenfalls beeinflusst.

Fazit

Die natürliche Heterogenität von Räuchereiche ist ein charakteristisches Qualitätsmerkmal und entsprechend nicht steuerbar und zu akzeptieren; Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Räuchereiche zeichnet sich aus durch:

- natürliche, dauerhafte Farbveränderung im Holz
- lebendiges, individuelles Farbspiel
- sichtbare Unterschiede zwischen einzelnen Dielen
- breites Farbspektrum lässt sich nicht vermeiden und stellt keinen Reklamationsgrund dar

Welche Räucherstufen gibt es bei Adler Parkett in der Eiche

Eiche FUMÉ A10 (leicht angeräuchert)

Niedrigste Räucherstufe mit kurzer Verweildauer in der Räucherkammer.

Ergebnis: dezente, warme Farbnuancen mit natürlicher Wirkung.

Eiche FUMÉ G30 (mittel geräuchert)

Mittlere Räucherstufe mit ausgewogener Behandlungsdauer, auch oberflächengeräuchert genannt.

Maximale Eindringungstiefe ca. 2 mm

Ergebnis: intensivere Braun- und Schokoladentöne mit lebendigem Farbspiel.

Eiche FUMÉ K50 (kerngeräuchert)

Höchste Räucherstufe, bei der die Eichendeckschicht vollständig durchgeräuchert wird.

Ergebnis: sehr dunkle, elegante Farbtöne bis nahezu Schwarz.

Der aufwändige Prozess führt zu einer entsprechend längeren Lieferzeit.

Beispiel für Eiche FUMÉ A10 (leicht angeräuchert)



Beispiel für Eiche FUMÉ G30 (mittel geräuchert)



Beispiel für Eiche FUMÉ K50 (kerngeräuchert)



Unsere Verpackungseinheiten im Überblick

Standardverpackung

Wir verpacken unsere Dielen in hochwertigen Kartons. Die Paletten werden mit Folie umwickelt als leichter Feuchtigkeits- und Verschmutzungsschutz. Alle Dielen sind auf Einwegpaletten verpackt.

Aufgrund der Dimensionen und zum sicheren Schutz unserer **Schlossdielen Château by adler** und unseres **Tafelparketts Tableau by adler**, auch **Elements by adler** empfehlen wir unsere spezielle Transportverpackung. Die Verpackung wird je nach Menge der Dielen entsprechend hergestellt und entsprechend verrechnet. Standardmäßig werden die Châteaudielen ansonsten auf eine stabile Holzpalette inkl. Folie gepackt. Diese ist nur für geringe Transportwege & Handling geeignet, am besten nur bei Selbstabholung.

Verpackungseinheiten Parkett

Die Übersicht über die Inhalte der verschiedenen Verpackungseinheiten, sowohl Angaben über die Palettenart, Stapelbarkeit und das Nettogewicht unserer Parkettdielen finden Sie untenstehend:

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m² / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m²
Tafelparkett Tableau by adler										
Tableau	19	750	750	1	0,563			Kiste	Ja	13,70
Tableau	19	1020	1020	1	1,040			Kiste	Ja	13,70
Elements by adler by adler										
15	Individuelle Verpackungsinhalte							Meist Kiste	Nein	7,60
Schloßdielen Château by adler										
Château	19	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	9,80
Château	15	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	7,60
Landhausdielen										
Elegance 600	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg	Ja	5,50
Basic LONG	9,5	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	8,40
Elegance	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	1800	10	3,350	20	67,000	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2000	10	3,720	20	74,400	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2200	10	4,090	20	81,800	Einweg	Ja	5,50
Profi	15	146	1800	8	2,104	42	88,368	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2000	8	2,336	42	98,112	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2200	8	2,568	42	107,856	Einweg	Ja	7,60
Profi	19			6		42		Einweg	Ja	9,80
Villa35	14	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		35		Einweg	Ja	9,80
Villa/Profi	15	240	1800	8	3,456	28	96,768	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2000	8	3,840	28	107,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2200	8	4,224	28	118,272	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2400	8	4,608	28	129,024	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		28		Einweg	Ja	9,80

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m ²
Fischgratlösungen (pro Paket nur linke oder rechte Stäbe)										
90°	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg IP	Nein	5,50
45°	15	100	500	24	1,200	42	50,400	Einweg IP	Nein	7,60
60°	15	100	540	24	1,296	42	54,432	Einweg IP	Nein	7,60
90°	10	130	540	24	1,680	42	70,560	Einweg IP	Nein	5,50
90°	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
45°	15	130	960	8	1,000	42	42,000	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	130	1010	8	1,048	42	44,016	Einweg	Ja	7,60
90°	15	130	780	8	0,808	56	45,248	Einweg EP	Ja	7,60
45°	15	130	650	8	0,680	56	38,080	Einweg EP	Ja	7,60
60°	15	130	700	8	0,728	56	40,768	Einweg EP	Ja	7,60
90°	15	186	1080	8	1,608	35	56,280	Einweg	Ja	7,60
45°	15	186	900	8	1,336	35	46,760	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	186	980	8	1,456	35	50,960	Einweg IP	Ja	7,60
90°	15	240	1080	8	2,072	28	58,016	Einweg	Ja	7,60
45°	15	240	970	8	1,864	28	52,192	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	240	1020	8	1,960	28	54,880	Einweg IP	Ja	7,60

*Einweg IP = Einwegpalette in Industriepalettengröße / Einweg EP = Einwegpalette in Europalettengröße

Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)

I. Geltung der Bedingungen

Für alle Rechtsgeschäfte und Verkäufe unseres Unternehmens gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie noch nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen von Kunden wird widersprochen. Die Bedingungen gelten auch für Lohnarbeiten.

II. Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelsvertreter, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
2. Eine Stornierung eines schriftlich bestätigten Auftrags durch den Käufer nach Ablauf der bestätigten Widerspruchsfrist kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. Bis dahin angefallene Kosten für diesen Auftrags können entsprechend dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die Bitte nach Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
3. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Montage- und Pflegeanleitung über das Internet unter www.adlerparkett.com zur Verfügung gestellt wird und erkennt dies als vertragsgemäß an.

III. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
2. Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind wir berechtigt, die Preise und /oder Frachttarife entsprechend anzupassen, wenn unsere Kosten für Rohmaterialien und Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien aufgrund ungewöhnlicher Umstände / höherer Gewalt um mehr als 10% ansteigen.
3. Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist die Zahlung durch Überweisung auf unsere Bankkonten zu leisten, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug, oder in bar. Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, insoweit erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber.
4. Verzugszinsen werden mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für die Geschäftskunden berechnet, für Endverbraucher mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweisen können.
5. Zahlungen werden zunächst auf entstandene Kosten der Beibehaltung, wie auch auf Mahnkosten, Zinsen und dann auf die jeweils ältesten Schulden angerechnet.
6. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen. Eine wesentliche Verschlechterung in der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten, oder aber wahlweise nur gegen Vorkasse zu liefern.
7. Wir sind berechtigt, die bestellte Ware 4 Wochen nach Fertigstellung und Mitteilung der Versandbereitschaft in Rechnung zu stellen und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum zu stellen. Wird auf Abruf geliefert, so wird spätestens 4 Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft die bestellte Ware von uns in Rechnung gestellt und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware abruft oder nicht. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht ab Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
8. Wird die Ware vier Wochen nach Fertigstellung und Hinweis an den Kunden, dass die Fertigstellung erfolgt ist, nicht abgeholt, so können Lagerkosten in angemessener Höhe ab der fünften Woche in Rechnung gestellt werden. Diese Lagerkosten sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

IV. Lieferzeiten

1. Die Lieferdaten sind ohne Gewähr, sollten sie verbindlich vereinbart sein, so muss dies ausdrücklich durch gesonderte, schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgen. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen.
2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
3. Teillieferungen sind zulässig.
4. Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn Fälle von höherer Gewalt auftreten und/oder das Auftreten von unvorhersehbaren und außerordentlichen Ereignissen uns oder unsere Zulieferer betreffen. Unvorhergesehene Ereignisse sind insbesondere unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer, soweit dies nicht von uns zu vertreten ist und unsere Lieferverpflichtungen treffen. Höhere Gewalt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Feuer, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Einschränkungen und erhebliche Verzögerungen auf den Transportwegen. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung/eines solchen Ereignisses wird der Kunde unverzüglich unterrichtet.
5. Sollte aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder weil das für die Ausführung des Auftrags erforderliche Material nicht zu beschaffen ist, z.B. durch Kriegsverhältnisse im Lieferland, oder sollten aufgrund nicht von uns zu vertretender Ereignisse eine Lieferkette für die Belieferung mit dem erforderlichen Material unterbrochen sein und ist das Material nicht anderweitig zu beschaffen, sind wir berechtigt, den Vertrag durch einseitige Erklärung unsererseits aufzuheben.
6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten bzw. der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus.

V. Gewährleistung

1. Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter oder mangelhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Der Kunde hat unserem Unternehmen für eine Nachbesserung/Ersatzlieferung eine angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Weitergehende Ansprüche z.B. Kosten für die Demontage und Neuverlegung des gelieferten Produkts sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch weitere Folgeansprüche z.B. wegen entgangenem Gewinn oder Nichtnutzbarkeit einer Immobilie, in der das Produkt verlegt oder eingebaut wurde.
2. Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf unter Verarbeitung und Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts „Holz“ und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Abweichungen von Muster in Farbe und Struktur sind möglich; ein Muster kann nur als Anhaltspunkt dienen. Für die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart.
3. Es gilt die DIN EN13489, wonach eine Abweichung der Sortierung von 3% keinen Mangel darstellt.
4. Der Kunde, der Kaufmann nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist, muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns nach der Feststellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, anderenfalls verliert der Kunde sein Gewährleistungsrecht.
5. Handwerksunternehmen, die von uns gelieferte Ware verlegen, sind verpflichtet, diese vor der Verlegung sorgfältig zu untersuchen und in Falle der Feststellung von Mängeln haben sie die Ware zu reklamieren und nicht einzubauen.

6. Schlägt die Ersatzlieferung zweimal fehl, so bleibt dem Kunden nach seiner Wahl das Recht vorbehalten, den Kaufpreis herabzusetzen oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen.
7. Der Verkäufer hat das Recht, anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.
8. Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten ab Übergabe beim Kunden. Ist der Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen, so gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

VI. Schadensersatzansprüche

1. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder sie beruhen auf zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. dem Produkthaftungsgesetz.
2. Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, so beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10% des Wertes des jeweiligen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden kann.
3. Der Verkäufer hat das Recht anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.

VII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
2. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers; Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

1. Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz unseres Lieferwerks in D-87742 Dirlwang.
3. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist das für unseren Sitz in Dirlwang zuständige Gericht.
4. Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

IX. Schlussbestimmung

Unsere Firma nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.