



Ausschreibungstexte

STAND: MAI 2026



Inhaltsverzeichnis Ausschreibungstexte 2026

Stand: 04.05.2026

Tableau by adler: Tafelparkett	4
Typ A (auch Versaillesmuster)	4
Typ B	4
Typ C	5
Typ D	6
Typ E	6
Tafeldesign nach Kundenwunsch	7
Elements by adler: Parkettelemente für die individuelle Designgestaltung	8
Design PUZZLE	8
Design CUBE	9
Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign	9
Château by adler: Schlossdiele im Mehrschicht-Aufbau	11
Eiche (europäisch)	11
Douglasie (deutsch)	12
Lärche (europäisch)	13
Weißtanne (europäisch)	14
Nussbaum, amerikanisch (USA)	14
Esche SCANDIC (mit Braunkern) (deutsch)	15
Grano by adler: Eichendiele mit 3D-Astoptik in 240 mm Breite	17
Villa by adler: Eichendielen in 186 und 240 mm Breite; Gesamtstärke 15 mm	18
Eiche (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm	18
Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm	19
Eiche ALTHOLZ (fallende Längen x fallende Breiten x 15 mm)	20
Villa by adler 35: Eichendielen mit einer Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Eiche-Sägefurnier	21
Eiche classic (europäisch) 1800 - 2200 x 186 x 14 mm	21
Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm	21
Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm	22
Maxi by adler: Eichendiele in classic, economy und rustico in 10 mm Gesamtstärke	23
Eiche classic (europäisch) 1800 - 2200 x 186 x 10 mm	23
Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm	23

Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm	24
Profi by adler: Landhausdielen in Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche	25
Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm	25
Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm	25
Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm	26
Esche SCANDIC (mit Braunkern) (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm	27
Esche WEISS (ohne Braunkern) (europäisch) 1100-2400 x 160-240 x 15 mm	27
Profi by adler: Landhausdielen in Lärche, Fichte, Douglasie, Weißtanne und Zirbe	29
Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm	29
Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm	29
Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm	30
Weisstanne (europäisch) 1100-2200 x 200-300 x 15 mm	31
Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm	31
Zirbe (europäisch) fallend x fallend x 15 mm	32
Fischgrat by adler: 90° Optionen	33
Eiche (europäisch) 600x100x10 mm.....	33
Eiche (europäisch) 540x130x10 mm.....	34
Eiche (europäisch) 780x130x15 mm.....	34
Eiche (europäisch) 1090x130x10 mm.....	35
Eiche (europäisch) 1080x186x15 mm.....	36
Eiche (europäisch) 1080x240x15 mm.....	36
Fischgrat by adler: 60° Optionen	38
Eiche (europäisch) 540x100x15 mm.....	38
Eiche (europäisch) 700x130x15 mm.....	39
Eiche (europäisch) 1010x130x15 mm.....	39
Eiche (europäisch) 980x186x15 mm.....	40
Eiche (europäisch) 1020x240x15 mm.....	41
Fischgrat by adler: 45° Optionen	42
Eiche (europäisch) 500x100x15 mm.....	42
Eiche (europäisch) 650x130x15 mm.....	43
Eiche (europäisch) 900x130x15 mm.....	43
Eiche (europäisch) 970x186x15 mm.....	44
Eiche (europäisch) 1020x240x15 mm.....	45
Elegance by adler 600: Altdeutscher Stab in Eiche, Nussbaum und Ruster	46

Eiche (europäisch) 600 x 100 x 10 mm	46
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm	47
Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm	48
Elegance by adler: Kurzdielen in Eiche, Nussbaum und Rüster in 10 mm Gesamtstärke	50
Eiche (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm	50
Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm	51
Amer. Rüster(Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm	52
Basic by adler LONG: Kurzdielen in Eiche auf HDF-Träger	54
Unsere Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick	55
Eiche FUMÉ – Räuchereiche by adler – auf einen Blick	58
Unsere Verpackungseinheiten im Überblick	62
Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)	64

Adler Parkett

Furnierwerk Anton Luib KG-Nachfolger

Inhaber: Stephan Adler

Allgäuer Str. 26

D-87742 Dirlewang

Telefon: +49-(0)8267-96 95-0

Email: info@adler-parkett.de

Website: www.adlerparkett.com



Tableau by adler: Tafelparkett

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Tafelparkettelemente
 Tableau by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, allseitig mit Nut mit Blindfeder
Tableau by adler Tafelparkettelement in 19 mm
 Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Typ A (auch Versaillesmuster)



Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
 Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS;

Weitere Holzarten:
 Amerikanischer Nussbaum

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl + € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ B



Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	1020 mm
Länge:	1020 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ C



Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS

Weitere Holzarten:
Amerikanischer Nussbaum

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Typ D



Holzart:	LÄRCHE
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, gelaugt, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Typ E



Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	750 mm
Länge:	750 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :
Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche LOIRE

Weitere Holzarten:
Lärche TRADITION (strukturiert und NATURA+ geölt)

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Tafeldesign nach Kundenwunsch



Holzart:	EICHE
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Nutzschicht:	aus mindestens 4,2 mm Sägefurnier
Breite:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Länge:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Fase:	<i>nach Kundenwunsch</i>
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Holzarten:

Auch Kombinationen innerhalb der Tafel *nach Kundenwunsch*

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

ÉLÉMENTS by adler

Elements by adler: Parkettelemente für die individuelle Designgestaltung

Dieses Produkt ist sehr individuell gestaltet und beinhaltet die unterschiedlichsten geometrischen Formen, die zusammen verlegt, dann wunderschöne Muster im Gesamtbild ergeben.

Hier finden Sie eine Auswahl der Möglichkeiten, für die Gestaltung eines Ausschreibungstextes.

Pos.: *** **Grundposition** (GPos)

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtig aufgebaute Parkettelemente
Parkettelemente im mehrschichtigen Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage

Elements by adler Parkettelement in 15 mm

Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Design PUZZLE



Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	240 oder 480 oder 720 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²


Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt – Sortierung Premium oder Standard
Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Nussbaum, Esche, Douglasie

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Design CUBE



Holzart:	EICHE FUME K50
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	240 mm
Länge:	277 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	in Eiche C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt – Sortierung PREMIUM oder Standard:

Eiche NATUR; Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS;
Eiche NIZZA

Andere Holzarten möglich wie Nussbaum, Esche, Douglasie

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Parkettelemente zur individuellen Gestaltung nach Kundendesign



Holzart:	EICHE oder alternativ
Sortierung:	nach Werkssortierung

Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,2 mm Nutzschicht
Breite:	nach Vorgabe
Länge:	nach Vorgabe
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Holzarten:

Auch Kombinationen innerhalb der Kombination von Elementen *nach Kundenwunsch*

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Château by adler: Schlossdiele im Mehrschicht-Aufbau

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente
 Château by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, ringsum Nut und Feder



Eiche (europäisch)

Château by adler Eiche; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;
 Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,5 mm Nutzschicht
Breite:	fallend von 180 – 350 mm
Länge:	fallend von 2000 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt :

Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):

handgeschroppt +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):

maschinengehobelt +..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 / Eiche FUME K50):

Sägerau +..... € / m²

*****Alternativposition**

Sonderoberfläche nach Kundenwunsch Aufpreis +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*****Alternativposition**

Pre-select Sortierung (astarm) +..... € / m²

rustikale Sortierung +..... € / m²

*****Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m²

Fixe Breite +..... € / m²

*****Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m +..... € / m²

*****Alternativposition** (bis maximale Breite von 300 mm)

Gesamtstärke in 15 mm +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Douglasie (deutsch)

Château by adler Douglasie; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;

Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	DOUGLASIE (deutsch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Douglasie POLAR

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€/ m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€/ m ²

*****Alternativposition**

Fixe Länge	+.....	€/ m ²
Fixe Breite	+.....	€/ m ²

*****Alternativposition**

Längen über 5,0 bis 10,0 m	+.....	€/ m ²
----------------------------	--------	-------------------

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... €/ m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Lärche (europäisch)

Château by adler Lärche; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;

Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	LÄRCHE (steirisch)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 €/ m ²

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Lärche WEISS; Lärche TRADITION

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€/ m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€/ m ²

*****Alternativposition**

Fixe Länge	+.....	€/ m ²
Fixe Breite	+.....	€/ m ²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Weißtanne (europäisch)

Château by adler Weisstanne; Schlosdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;

Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)

auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	WEISSTANNE (regional)
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 180 – 300 mm
Länge:	fallend von 1800 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ swiss geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*** **Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

*** **Alternativposition**

Fixe Länge +..... € / m²

Fixe Breite +..... € / m²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Nussbaum, amerikanisch (USA)

Château by adler Nussbaum amerikanisch; Schlosdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;

Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)

auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 350 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 4500 mm

Verlegemuster:	nach Vorgabe	
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt	
Fase:	4seitige Fase	
Menge:		m ²
Preis:		€ / m ²

Weitere Oberfläche :
 Strukturiert, **NATURA+** geölt +..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***Alternativposition

Fixe Länge	+.....	€ / m ²
Fixe Breite	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Esche SCANDIC (mit Braunkern) (deutsch)

Château by adler Esche SCANDIC mit Braunkern; Schlossdiele 19 mm

fallende Längen und fallende Breiten siehe Ausschreibung, Nutzschicht aus ca. 4,5 mm Sägefurnier;

Mehrschichtparkett

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
 auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	ESCHE SCANDIC (mit Braunkern), europäisch
Sortierung:	Standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	19 mm
Nutzschicht:	aus mindestens 4,5 mm Sägefurnier
Breite:	fallend von 160 – 300 mm
Länge:	fallend von 1600 bis 5000 mm
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	4seitige Fase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***Alternativposition

Fixe Länge	+.....	€ / m ²
Fixe Breite	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... €/ m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

GRANO

by adler

Grano by adler: Eichendiele mit 3D-Astoptik in 240 mm Breite

Durch ein spezielles Trockungsverfahren, das auch mit viel Fingerspitzengefühl und handwerklicher Präzision entstehen, entstehen einzigartige Eichendielen mit ausgearbeiteten 3D-Ästen.

Hier finden Sie eine Auswahl der Möglichkeiten, für die Gestaltung eines Ausschreibungstextes.

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente
 Grano by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage auf der Basis von Villa by adler, Nut und Feder;
Grano by adler; Einstab-Landhausdiele 15 mm



Grano by adler Eiche; Einstab-Landhausdiele 15 mm
 1800-2400 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE LUX
Sortierung:	rustikal (Werkssortierung mit Ästen und Rissen)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SIENA; Eiche IMPERIA; Eiche AMARO

***** Alternativposition**
 Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**
 Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Villa by adler: Eichendielen in 186 und 240 mm Breite; Gesamtstärke 15 mm

Pos.: *** Grundposition (GPos)

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente
Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;
Villa by adler; Einstab-Landhausdielen 15 mm



Eiche (europäisch) 2200 x 186 x 15 mm

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
2200 x 186 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsg geeignet;
Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem
Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur-geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA;
Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS /
Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

handgeschroppt / 4seitige Fase

+..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS /
Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

Maschinengehobelt / 4seitige Fase

+..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30
NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

Sägerau / 4seitige Fase

+..... € / m²*****Alternativposition**

Premium Sortierung

+..... € / m²*****Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler

+..... € / m²*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert

+..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert

+..... € / m²***** Eventualposition (EPos)**Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 2200/2400 x 240 x 15 mm**Villa by adler Eiche;** Einstab-Landhausdiele 15 mm2200/2400 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,2 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Weitere Oberflächenbehandlung in handgeschroppt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

handgeschroppt / 4seitige Fase

+..... € / m²Weitere Oberflächenbehandlung in maschinengehobelt, **NATURA+** geölt (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

Maschinengehobelt / 4seitige Fase

+..... € / m²

Weitere Oberflächenbehandlung in sägerau, **NATURA+** (auf Basis von Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / Eiche FUME K50):

Sägerau / 4seitige Fase

***Alternativposition

Premium Sortierung	+..... € / m ²
Economy Sortierung*	+..... € / m ²
Rustico Sortierung*	+..... € / m ²

*Längen von 1800-2400 mm / nur in den Oberflächen Eiche NATUR / Eiche SWISS / Eiche FUME G30 NATUR / Eiche FUME G30 SWISS / keine handgeschropte Oberfläche möglich

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+..... € / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+..... € / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche ALTHOLZ (fallende Längen x fallende Breiten x 15 mm)

Villa by adler Eiche; Einstab-Landhausdiele 15 mm

Fallende Längen x fallende Breiten x 15 mm,

Nutzschicht aus ca. 4 mm Sägefurnier auf Altholzbalken Eiche geschnitten – Jede Diele ist ein UNIKAT

3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.)
auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE ALTHOLZ NATUR
Sortierung:	standard (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur-geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +.....€ / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Villa by adler 35: Eichendielen mit einer Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Eiche-Sägefurnier

Pos.:

*** Grundposition (GPos)

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente
Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;



Eiche classic (europäisch) 1800 - 2200 x 186 x 14 mm

Villa by adler 35 Eiche „Classic“; Einstab-Landhausdielen 14 mm

1800/2200 x 186 x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem
Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS;

*** Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm

Villa by adler 35 Eiche economy; Einstab-Landhausdielen 14 mm

1800/2000 x 186 x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen
erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS; Eiche COMO

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 14 mm

Villa by adler35 Eiche Rustico; Einstab-Landhausdiele 14 mm

1800/2000 x 186 x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	rustico Werkssortierung
Einbauhöhe:	14 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS; Eiche FUME G30; Eiche FUME G30 SWISS

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Maxi by adler: Eichendiele in classic, economy und rustico in 10 mm Gesamtstärke

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
 Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 ; Mehrschichtparkettelemente
 Villa by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;



Eiche classic (europäisch) 1800 - 2200 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche „Classic“; Einstab-Landhausdiele 10 mm
 1800/2200 x 186 x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Mehrschicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet;
 Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	Cfl-s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS;

*** Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche Economy (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche economy; Einstab-Landhausdiele 10 mm
 1800/2000 x 186 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Mehrschicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	economy (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS;

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift

Eiche rustico (europäisch) 1800/2000 x 186 x 10 mm

Maxi by adler Eiche Rustico; Einstab-Landhausdielen 10 mm

1800/2000 x **186** x 14 mm, Nutzschicht aus ca. 3,5 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt
Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	rustico Werkssortierung
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,5 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	2seitige Längsfase
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Eiche SWISS;

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflge mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflge gem. Herstellervorschrift



Profi by adler: Landhausdielen in Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum und Esche

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente
 Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;
Profi by adler Laubholz; Einstab-Landhausdielen 15 mm



Amerik. Ahorn (Nordamerika) 1800/2200 x 146 x 15 mm

Profi by adler amer. Ahorn; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 1800/2200 x **146** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	AHORN, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*** Alternativposition

2-seitig gefast (146 mm)	+.....	€ / m ²
Strukturiert, 2-seitig gefast	+.....	€ / m ²

*** Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amerik. Kirschbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm

Profi by adler amer. Kirschbaum; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 1800-2200 x **146** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	KIRSCHBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*****Alternativposition**

2-seitig gefast (146 mm)	+.....	€ / m ²
Strukturiert, 2-seitig gefast	+.....	€ / m ²

*****Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler (146 mm)	+.....	€ / m ²
---------------------------------	--------	--------------------

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amerik. Nussbaum (Nordamerika) 1800-2200 x 146 x 15 mm & 1800-2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler amer. Nussbaum; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800/2200 x **146** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, scharfkantig ohne Fase

Fußbodenheizungsgeeignet;

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

***** Alternativposition (EPos)**

Dimension: 1800/2200 x 186 x 15 mm	+.....	€ / m ²
---	--------	--------------------

*****Alternativposition**

2-seitig gefast	+.....	€ / m ²
Strukturiert, 2-seitig gefast	+.....	€ / m ²

*****Alternativposition**

In 10 mm Maxi by adler (146 mm) +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Esche SCANDIC (mit Braunkern) (europäisch) 1800-2200 x 240 x 15 mm

Profi by adler Esche SCANDIC (mit Braunkern); Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x 240 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Esche SCANDIC (mit Braunkern) (europäisch)
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Esche WEISS (ohne Braunkern) (europäisch) 1100-2400 x 160-240 x 15 mm

Profi by adler Esche WEISS (ohne Braunkern); Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2200 x 240 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; 3-Schicht-Parkett; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt, 2-seitige Fase

Fußbodenheizungsg geeignet;

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Esche WEISS (ohne Braunkern) (europäisch)	
Sortierung:	premium (Werkssortierung)	
Einbauhöhe:	15 mm	
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier	
Verlegemuster:	nach Vorgabe	
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ geölt	
Menge:		m ²
Preis:		€ / m ²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*****Alternativposition**

Fixe Breite	+.....	€ / m ²
-------------	--------	--------------------

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Profi by adler: Landhausdielen in Lärche, Fichte, Douglasie, Weißtanne und Zirbe

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489; Mehrschichtparkettelemente
 Profi by adler mehrschichtiger Massivholzaufbau, querverleimte Mittellage, Nut und Feder;
Profi by adler Nadelholz; Einstab-Landhausdielen 15 mm



Lärche (europäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler Lärche; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 1800/2200 x **186** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase
 Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem
 Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	LÄRCHE (europäisch)
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Fase:	4seitige Längsfase
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Lärche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Lärche WEISS, Lärche TRADITION, Lärche GELAUGT WEISS

***Alternativposition

In 10 mm MAXI by adler +..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Fichte (nordeuropäisch) 1800/2200 x 186 x 15 mm

Profi by adler Fichte; Einstab-Landhausdielen 15 mm
 1800/2200 x **186** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt
 Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase

Verlegeart: schwimmend (nicht bei Fußbodenheizung) oder vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	FICHTE nordisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Fichte in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Fichte WEISS

*****Alternativposition**

In 10 mm MAXI by adler +..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Douglasie (deutsch) 1800-2400 x 240 x 15 mm

Profi by adler Douglasie; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1800-2400 x **240** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	DOUGLASIE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Douglasie in strukturiert, **NATURA+** geölt:
Douglasie POLAR

*****Alternativposition**

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Weisstanne (europäisch) 1100-2200 x 200-300 x 15 mm

Profi by adler Weisstanne RIFT; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1100-2200 x **200-300** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Weisstanne RIFT / HALBRIFT
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ swiss geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Weisstanne RIFT (europäisch) 1100-2200 x 146-200 x 15 mm

Profi by adler Weisstanne RIFT; Einstab-Landhausdiele 15 mm

1100-2200 x **146-200** x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen /Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Weisstanne RIFT / HALBRIFT
Sortierung:	astarm (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ swiss geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Zirbe (europäisch) fallend x fallend x 15 mm

Profi by adler Zirbe; Einstab-Landhausdielen 15 mm

fallend x fallend x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier; Stoßlängen / Unterlängen erlaubt

Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase

Verlegeart: vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	Zirbe
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

***Alternativposition

Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²


*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

FISCHGRAT by adler Fischgrat by adler: 90° Optionen

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente
 Einstabdiele auf der Basis von Villa by adler oder Élégance by adler; mehrschichtiger Aufbau

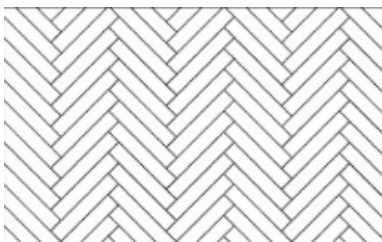

Eiche (europäisch) 600x100x10 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm
 600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA;
 Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*** Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 540x130x10 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm

540 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

***Alternativposition

Abpreis standard € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 780x130x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen auf der Basis von Villa by adler 15 mm

780 x 130 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*****Alternativposition**

Abpreis economy € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1090x130x10 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm

1090 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1080x186x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

1080 x 186 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

***Alternativposition

Abpreis standard € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1080x240x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

1080 x 240 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard -..... € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²


***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

FISCHGRAT by adler Fischgrat by adler: 60° Optionen

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente
 Einstabdielen auf der Basis von Villa by adler oder Élégance by adler; mehrschichtiger Aufbau

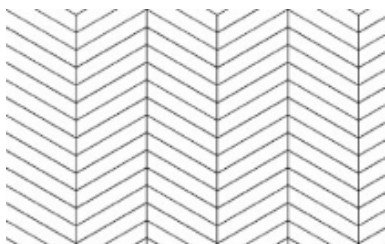

Eiche (europäisch) 540x100x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm
 540 x 100 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA;
 Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*** Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 700x130x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen auf der Basis von Villa by adler 15 mm

700 x 130 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***Alternativposition

Abpreis economy € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1010x130x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm

1090 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 980x186x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

980 x 186 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1020x240x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

1020 x 240 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

***Alternativposition

Abpreis standard € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²


*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

FISCHGRAT by adler Fischgrat by adler: 45° Optionen

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente
 Einstabdiele auf der Basis von Villa by adler oder Élégance by adler; mehrschichtiger Aufbau

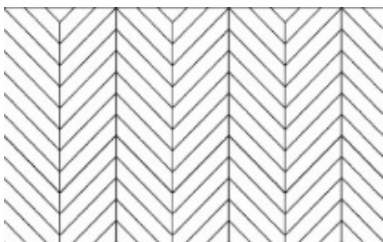

Eiche (europäisch) 500x100x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdiele 10 mm
 500 x 100 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:
 Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA;
 Eiche PARIS; Eiche NIZZA

*** Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
 Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 650x130x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen auf der Basis von Villa by adler 15 mm

650 x 130 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***Alternativposition

Abpreis economy -..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 900x130x15 mm

Élégance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm

900 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 970x186x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

970 x 186 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

*****Alternativposition**

Abpreis standard € / m²

*****Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Eiche (europäisch) 1020x240x15 mm

Villa by adler Eiche 15 mm

1020 x 240 x 15 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet; 4-seitige Fase

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	15 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ natur geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche NORDIC; Eiche MALLORCA; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

Eiche FUME K50 => nur in standard verfügbar

***Alternativposition

Abpreis standard € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert € / m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Elegance by adler 600: Altdeutscher Stab in Eiche, Nussbaum und Rüster

Pos.: *** Grundposition (GPos)

Liefen und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente im Fischgratverband 90°

Einstabdiele Éléance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv – für Fischgrat- oder Würfelverlegung (je 50% in linken und rechten Stäben, pro Paket eine Richtung)

Éléance by adler 600, Kurzdielen 10 mm



Eiche (europäisch) 600 x 100 x 10 mm

Éléance by adler 600 Eiche, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Brandschutzklasse:	C _n -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Farben in Eiche in strukturiert, **NATURA+** geölt:

Eiche SWISS; Eiche FUME G30 NATUR; Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50; Eiche PARIS; Eiche NIZZA

***Alternativposition

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***Alternativposition

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².
Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Nussbaum (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm

Élégance by adler 600 amerikanischer Nussbaum, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²


*** **Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung	+.....	€ / m ²
Strukturiert	+.....	€ / m ²

*** **Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

*** **Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

500x100x15 mm +..... € / m²

*** **Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

540x100x15 mm +..... € / m²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Rüster (Nordamerika) 600 x 100 x 10 mm

Élégance by adler 600 amerikanischer Rüster, Kurzdielen 10 mm

600 x 100 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsg geeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund.

Holzart:	RÜSTER, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ natur geölt
Fase:	4-seitig
Sonstiges:	für Fischgratverlegung 90° mit je 50% in linken und rechten Stäben
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

*** **Alternativposition**

Nur rechte Stäbe für Dielenverlegung +..... € / m²


Strukturiert +..... € / m²

*** **Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

*** **Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

500x100x15 mm +..... € / m²

*** **Alternativposition**



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

540x100x15 mm +..... €/ m²

***** Eventualposition (EPos)**

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... €/ m².


Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Elegance by adler: Kurzdielen in Eiche, Nussbaum und Rüster in 10 mm Gesamtstärke

Pos.: ***** Grundposition (GPos)**
 Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN 18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelemente
 Einstabdielen Éléance by adler 2-schichtiger Massivholzaufbau mit querverleimter Trägerschicht, formstabil
 durch überwiegend stehende Jahresringe, Nut und Feder, aus Fichte/Tanne massiv

Éléance by adler Kurzdielen 10 mm



Eiche (europäisch) 1090 x 130 x 10 mm

Éléance by adler Eiche Kurzdielen 10 mm
 1090 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet; 2-seitig gefast
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	premium (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	strukturiert & NATURA+ geölt
Brandschutzklasse:	C _{fl} -s1 (gemäß EN13501-1)
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Oberflächen / Sortierungen (Werkssortierungen) mit Brandschutzklasse C_{fl}-s1 (gemäß EN13501-1):
 Sortierung premium in Eiche SWISS, Eiche FUME G30 NATUR, Eiche FUME G30 SWISS

Sortierung standard in Eiche NATUR, Eiche SWISS, Eiche FUME G30 NATUR, Eiche FUME G30 SWISS; Eiche FUME K50

Sortierung economy in Eiche NATUR, Eiche SWISS

***Alternativposition

Oberflächen wie bei Villa by adler +..... € / m²

***Alternativposition

Eiche NATUR in Oberflächen lackiert (ohne Fase) +..... € / m²

***Alternativposition

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... € / m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... € / m²

Amer. Nussbaum (Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm

Élégance by adler amerikanischer Nussbaum Kurzdielen 10 mm
 1090 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
 Fußbodenheizungsgeeignet; scharfkantig (ohne Fasse)
 vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf
 vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	NUSSBAUM, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²


***Alternativposition

Mit 2s- Fasse	+.....	€ / m ²
Strukturiert (2s Fasse)	+.....	€ / m ²

***Alternativposition


Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert	+.....	€ / m ²
Aufpreis PEFC Zertifiziert	+.....	€ / m ²

***Alternativposition




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fasse (linke und rechte Stäbe notwendig)
 1090x130x10 mm +..... € / m²
 540x130x10 mm +..... € / m²

***Alternativposition



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fasse (linke und rechte Stäbe notwendig)
 ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm
 960x130x15 mm +..... € / m²

***Alternativposition



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

1010x130x15mm +..... €/ m²

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... €/ m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

Amer. Rüster(Nordamerika) 1090 x 130 x 10 mm

Élégance by adler amerikanischer Rüster Kurzdielen 10 mm

1090 x 130 x 10 mm, Nutzschicht aus ca. 4,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet;

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff SCHÖNOX PARKETT54 (oder glw.) auf vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	RÜSTER, amerikanisch
Sortierung:	classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	10 mm
Nutzschicht:	aus ca. 4,0 mm Sägefurnier
Verlegemuster:	nach Vorgabe
Oberfläche:	NATURA+ geölt ODER lackiert
Menge:	 m ²
Preis:	 €/ m ²

*** **Alternativposition**

Mit 2s- Fase +..... €/ m²


Strukturiert (2s Fase) +..... €/ m²

*** **Alternativposition**

Aufpreis FSC MIX CREDIT Zertifiziert +..... €/ m²

Aufpreis PEFC Zertifiziert +..... €/ m²

*** **Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster Fischgrat 90° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

1090x130x10 mm +..... €/ m²

540x130x10 mm +..... €/ m²

*** **Alternativposition**




Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster französischer Fischgrat 45° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

960x130x15 mm +..... €/ m²

***Alternativposition



Parkett wie vor, jedoch Verlegemuster ungarischer Fischgrat 60° mit 4seitiger Fase (linke und rechte Stäbe notwendig)

ACHTUNG: Wechsel zum 3-Schichtaufbau mit Gesamtstärke 15 mm

1010x130x15mm +..... €/ m²

*** Eventualposition (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... €/ m².

Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift



Basic by adler LONG: Kurzdielen in Eiche auf HDF-Träger

Pos.: *** **Grundposition** (GPos)

Liefern und fachgerechtes Verlegen nach DIN18356 und EN 13489 Mehrschichtparkettelement

Basic by adler LONG 2-schichtiger Aufbau Trägerschicht aus HDF-Holzwerkstoffplatte; Nut und Feder;

Basic by adler LONG Kurzdielen 9,5 mm



1090 x 130 x 9,5 mm, Nutzschicht aus ca. 3,0 mm Sägefurnier

Fußbodenheizungsgeeignet

vollflächig verklebt mit elastischem, lösemittelfreiem Parkettklebstoff Sika-Bond T40 (oder glw.) auf fachgerecht hergestellten Untergrund

Holzart:	EICHE NATUR
Sortierung:	Classic (Werkssortierung)
Einbauhöhe:	9,5 mm
Nutzschicht:	aus ca. 3,0 mm Sägefurnier
Oberfläche:	strukturiert, NATURA+ natur geölt
Menge:	 m ²
Preis:	 € / m ²

Weitere Oberfläche / Farben:

werksseitig strukturiert, **NATURA+** swiss geölt

*** **Eventualposition** (EPos)

Im gewerblichen Objekt bei Öloberfläche - Erstpflege mit WOCA-Pflegeöl +..... € / m².


Fachgerechte Durchführung der Erstpflege gem. Herstellervorschrift

vorhanden fachgerecht hergestellten Untergrund

Unsere Eiche Landhausdielen Sortierungen im Überblick

Diese Sortierungsbeschreibung umfasst unser Landhausdielenprogramm in Eiche in den Breiten 186 und 240 mm und den Längen 1800-2200 mm und den daraus produzierten Fischgratmöglichkeiten. Sie bilden nicht unsere Schlossdielen und Kurzdielen ab.

Bitte beachten Sie, dass es sich im Folgenden um Repräsentationsbilder handelt. Sortierungen können aufgrund des natürlichen Werkstoffes Holz von der Abbildung abweichen

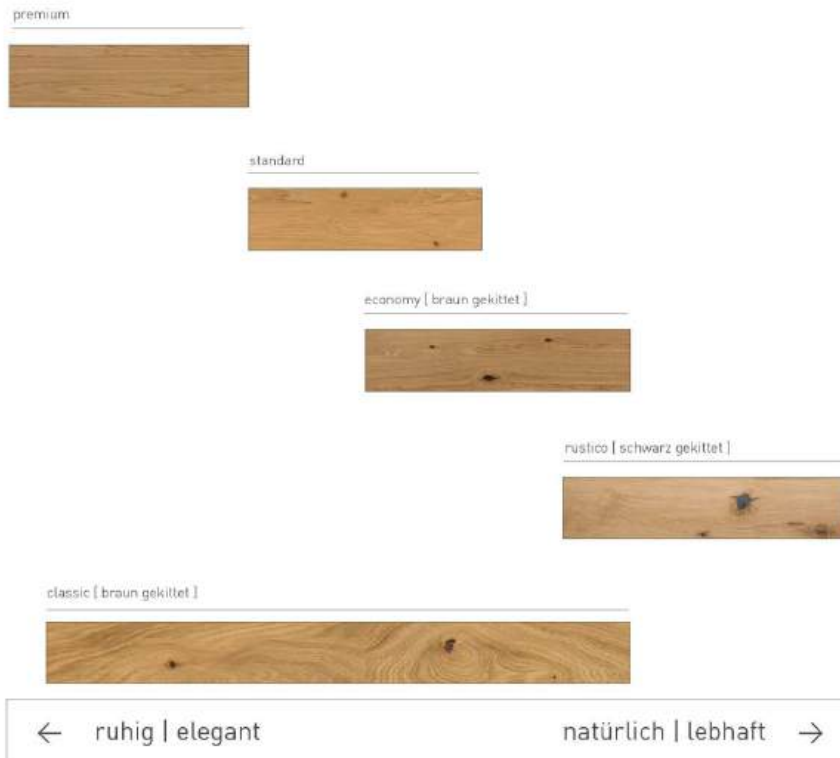

Eiche Sortierung PREMIUM im Überblick

In der Premium-Sortierung sind die Parkettdielen weitestgehend astarm, kleinere Punkttäste können vorkommen und verleihen dem Boden seine Individualität. Der für Eichenholz charakteristische Eichenspiegel ist ebenfalls erlaubt, dennoch ist das Farbspiel recht gleichmäßig:



Eiche Sortierung STANDARD im Überblick

In der Standard-Sortierung können einige wenige kleine bis mittelgroße Äste vorkommen, sowohl gesund gewachsen als auch gekittet. Die Kittfarbe ist braun. Auch der für Eichenholz typische Spiegel ist möglich. Die Dielen haben eine natürliche Farbgebung:

**Eiche Sortierung CLassic im Überblick**

Dielen der Sortierung „Classic“ präsentieren ein breites Spektrum an Astigkeit, das von ruhigeren bis zu astigeren Varianten reicht. Charakteristisch sind gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste, die dem Holz ein robustes und ansprechendes Erscheinungsbild verleihen. Der natürliche Spiegel ist gut sichtbar und verleiht den Dielen eine lebendige Optik. Insgesamt zeichnen sich diese Dielen durch ihr lebhaftes Farbspiel und die typische Struktur der Holzart aus:



Eiche Sortierung Economy im Überblick

Dielen der Sortierung „Economy“ weisen kleine bis große Äste auf, darunter sowohl gesund gewachsene, als auch braun gekittete Äste. Bei der breiten Landhausdielen werden Äste explizit zusätzlich eingesetzt. Risse sind möglich und werden ebenfalls ausgekittet. Der Spiegel ist vorhanden und gut sichtbar. Diese Dielen zeichnen sich durch ein buntes Farbspiel und die für diese Holzart typische Struktur aus:

**Eiche Sortierung Rustico im Überblick**

Dielen der Sortierung „Rustico“ beinhalten kleine wie große Äste, welche schwarz gekittet werden. Das Holz kann kleine bis große Risse aufweisen, die ebenfalls schwarz gekittet werden. Auch Herzrisse sowie aufstehende Wind- und Schieferrisse sind möglich. Es ist möglich, dass Schieferrisse im späteren Gebrauch auftreten und begründen keine Reklamation. Der Spiegel ist deutlich vorhanden. Dielen der Sortierung „Rustico“ weisen ein sehr lebhaftes Farbspiel auf und überzeugen durch ihren natürlich-rustikalen Charme jedoch ohne Splint:



Eiche FUMÉ – Räuchereiche by adler – auf einen Blick

Was ist Räuchereiche – und warum gibt es Farbabweichungen?

Eiche enthält von Natur aus Gerbsäure (Tannin). Diese wird beim Räuchern gezielt genutzt: In einer geschlossenen Kammer reagiert das Holz mit Ammoniak. Dadurch entsteht eine natürliche, dauerhafte Verdunkelung – keine Beschichtung, sondern eine Veränderung im Holz selbst.

Das Farbspektrum reicht von warmen Bernsteinönen über Schokoladennuancen bis hin zu sehr dunklen, fast schwarzen Tönen.

Da jede Diele unterschiedlich viel Tannin enthält, reagiert jedes Stück Holz individuell. Diese individuelle Reaktion lässt sich technisch nicht steuern. Zusätzlich beeinflussen Faktoren wie Räucherdauer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Ergebnis. Deshalb entstehen innerhalb einer Fläche natürliche Farbunterschiede, die den lebendigen und authentischen Charakter der Räuchereiche ausmachen.

Bei ADLER PARKETT betrifft dies vor allem die direkt geräucherten Varianten Eiche FUMÉ A10, Eiche FUMÉ G30 NATUR, Eiche FUMÉ G30 SWISS und Eiche FUMÉ K50. Farben wie Eiche PARIS und Eiche NIZZA werden ebenfalls beeinflusst.

Fazit

Die natürliche Heterogenität von Räuchereiche ist ein charakteristisches Qualitätsmerkmal und entsprechend nicht steuerbar und zu akzeptieren; Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Räuchereiche zeichnet sich aus durch:

- natürliche, dauerhafte Farbveränderung im Holz
- lebendiges, individuelles Farbspiel
- sichtbare Unterschiede zwischen einzelnen Dielen
- breites Farbspektrum lässt sich nicht vermeiden und stellt keinen Reklamationsgrund dar

Welche Räucherstufen gibt es bei Adler Parkett in der Eiche

Eiche FUMÉ A10 (leicht angeräuchert)

Niedrigste Räucherstufe mit kurzer Verweildauer in der Räucherammer.
Ergebnis: dezente, warme Farbnuancen mit natürlicher Wirkung.

Eiche FUMÉ G30 (mittel geräuchert)

Mittlere Räucherstufe mit ausgewogener Behandlungsdauer, auch oberflächengeräuchert genannt.
Maximale Eindringungstiefe ca. 2 mm
Ergebnis: intensivere Braun- und Schokoladentöne mit lebendigem Farbspiel.

Eiche FUMÉ K50 (kerngeräuchert)

Höchste Räucherstufe, bei der die Eichendeckschicht vollständig durchgeräuchert wird.
Ergebnis: sehr dunkle, elegante Farbtöne bis nahezu Schwarz.
Der aufwändige Prozess führt zu einer entsprechend längeren Lieferzeit.

Beispiel für Eiche FUMÉ A10 (leicht angeräuchert)



Beispiel für Eiche FUMÉ G30 (mittel geräuchert)



Beispiel für Eiche FUMÉ K50 (kerngeräuchert)



Unsere Verpackungseinheiten im Überblick

Standardverpackung

Wir verpacken unsere Dielen in hochwertigen Kartons. Die Paletten werden mit Folie umwickelt als leichter Feuchtigkeits- und Verschmutzungsschutz. Alle Dielen sind auf Einwegpaletten verpackt.

Aufgrund der Dimensionen und zum sicheren Schutz unserer **Schlossdielen Château by adler** und unseres **Tafelparketts Tableau by adler**, auch **Elements by adler** empfehlen wir unsere spezielle Transportverpackung. Die Verpackung wird je nach Menge der Dielen entsprechend hergestellt und entsprechend verrechnet. Standardmäßig werden die Châteaudielen ansonsten auf eine stabile Holzpalette inkl. Folie gepackt. Diese ist nur für geringe Transportwege & Handling geeignet, am besten nur bei Selbstabholung.

Verpackungseinheiten Parkett

Die Übersicht über die Inhalte der verschiedenen Verpackungseinheiten, sowohl Angaben über die Palettenart, Stapelbarkeit und das Nettogewicht unserer Parkettdielen finden Sie untenstehend:

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m² / Paket	Pakete/ Palette	m² / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m²
Tafelparkett Tableau by adler										
Tableau	19	750	750	1	0,563			Kiste	Ja	13,70
Tableau	19	1020	1020	1	1,040			Kiste	Ja	13,70
Elements by adler by adler										
15	Individuelle Verpackungsinhalte							Meist Kiste	Nein	7,60
Schloßdielen Château by adler										
Château	19	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	9,80
Château	15	Lieferung einer Aufmaßliste (Stück pro Breite & Länge)						Kiste	Ja	7,60
Landhausdielen										
Elegance 600	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg	Ja	5,50
Basic LONG	9,5	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	8,40
Elegance	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	1800	10	3,350	20	67,000	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2000	10	3,720	20	74,400	Einweg	Ja	5,50
Maxi	10	186	2200	10	4,090	20	81,800	Einweg	Ja	5,50
Profi	15	146	1800	8	2,104	42	88,368	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2000	8	2,336	42	98,112	Einweg	Ja	7,60
Profi	15	146	2200	8	2,568	42	107,856	Einweg	Ja	7,60
Profi	19			6		42		Einweg	Ja	9,80
Villa35	14	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa35	14	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	1800	8	2,680	35	93,800	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2000	8	2,976	35	104,160	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	186	2200	8	3,272	35	114,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		35		Einweg	Ja	9,80
Villa/Profi	15	240	1800	8	3,456	28	96,768	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2000	8	3,840	28	107,520	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2200	8	4,224	28	118,272	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	15	240	2400	8	4,608	28	129,024	Einweg	Ja	7,60
Villa/Profi	19			6		28		Einweg	Ja	9,80

Typ	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Stück / Paket	m ² / Paket	Pakete/ Palette	m ² / Palette	Palettenart	Stapel- bar	Netto kg / m ²
Fischgratlösungen (pro Paket nur linke oder rechte Stäbe)										
90°	10	100	600	36	2,160	42	90,720	Einweg IP	Nein	5,50
45°	15	100	500	24	1,200	42	50,400	Einweg IP	Nein	7,60
60°	15	100	540	24	1,296	42	54,432	Einweg IP	Nein	7,60
90°	10	130	540	24	1,680	42	70,560	Einweg IP	Nein	5,50
90°	10	130	1090	12	1,704	42	71,568	Einweg	Ja	5,50
45°	15	130	960	8	1,000	42	42,000	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	130	1010	8	1,048	42	44,016	Einweg	Ja	7,60
90°	15	130	780	8	0,808	56	45,248	Einweg EP	Ja	7,60
45°	15	130	650	8	0,680	56	38,080	Einweg EP	Ja	7,60
60°	15	130	700	8	0,728	56	40,768	Einweg EP	Ja	7,60
90°	15	186	1080	8	1,608	35	56,280	Einweg	Ja	7,60
45°	15	186	900	8	1,336	35	46,760	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	186	980	8	1,456	35	50,960	Einweg IP	Ja	7,60
90°	15	240	1080	8	2,072	28	58,016	Einweg	Ja	7,60
45°	15	240	970	8	1,864	28	52,192	Einweg IP	Ja	7,60
60°	15	240	1020	8	1,960	28	54,880	Einweg IP	Ja	7,60

*Einweg IP = Einwegpalette in Industriepalettengröße / Einweg EP = Einwegpalette in Europalettengröße

Unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Dez 2022)

I. Geltung der Bedingungen

Für alle Rechtsgeschäfte und Verkäufe unseres Unternehmens gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie noch nicht ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Vereinbarungen müssen schriftlich erfolgen. Anderslautenden Einkaufsbedingungen von Kunden wird widersprochen. Die Bedingungen gelten auch für Lohnarbeiten.

II. Vertragsabschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung ist für den Kunden verbindlich. Alle Vereinbarungen, auch die unserer Handelsvertreter, werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.
- Eine Stornierung eines schriftlich bestätigten Auftrags durch den Käufer nach Ablauf der bestätigten Widerspruchsfrist kann nur mit Zustimmung des Verkäufers erfolgen. Bis dahin angefallene Kosten für diesen Auftrags können entsprechend dem Käufer in Rechnung gestellt werden. Die Bitte nach Stornierung hat schriftlich zu erfolgen.
- Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Montage- und Pflegeanleitung über das Internet unter www.adlerparkett.com zur Verfügung gestellt wird und erkennt dies als vertragsgemäß an.

III. Preis und Zahlung

- Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.
- Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind wir berechtigt, die Preise und/oder Frachttarife entsprechend anzupassen, wenn unsere Kosten für Rohmaterialien und Betriebsstoffe, Energiekosten, Frachtkosten und Zölle oder sonstige Materialien aufgrund ungewöhnlicher Umstände / höhere Gewalt um mehr als 10% ansteigen.
- Soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart, ist die Zahlung durch Überweisung auf unsere Bankkonten zu leisten, und zwar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum, ohne Abzug, oder in bar. Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Ablehnung von Schecks behalten wir uns ausdrücklich vor, insoweit erfolgt die Annahme stets nur zahlungshalber.
- Verzugszinsen werden mit 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz für die Geschäftskunden berechnet, für Endverbraucher mit 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit höherem Zinssatz nachweisen können.
- Zahlungen werden zunächst auf entstandene Kosten der Beitreibung, wie auch auf Mahnkosten, Zinsen und dann auf die jeweils ältesten Schulden angerechnet.
- Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferungen von der vollständigen Zahlung der in Verzug befindlichen Forderungen abhängig zu machen. Eine wesentliche Verschlechterung in der Kreditwürdigkeit des Kunden berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten, oder aber wahlweise nur gegen Vorkasse zu liefern.
- Wir sind berechtigt, die bestellte Ware 4 Wochen nach Fertigstellung und Mitteilung der Versandbereitschaft in Rechnung zu stellen und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum zu stellen. Wird auf Abruf geliefert, so wird spätestens 4 Wochen nach Anzeige der Versandbereitschaft die bestellte Ware von uns in Rechnung gestellt und binnen 14 Tage ab Rechnungsdatum fällig, unabhängig davon, ob der Kunde die Ware abrufen oder nicht. Das Risiko des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware geht ab Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- Wird die Ware vier Wochen nach Fertigstellung und Hinweis an den Kunden, dass die Fertigstellung erfolgt ist, nicht abgeholt, so können Lagerkosten in angemessener Höhe ab der fünften Woche in Rechnung gestellt werden. Diese Lagerkosten sind binnen 10 Tage ab Rechnungsdatum fällig.

IV. Lieferzeiten

- Die Lieferdaten sind ohne Gewähr, sollten sie verbindlich vereinbart sein, so muss dies ausdrücklich durch gesonderte, schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgen. Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu setzen.
- Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.
- Teillieferungen sind zulässig.
- Die Lieferfrist verlängert sich in angemessenem Umfang, wenn Fälle von höherer Gewalt auftreten und/oder das Auftreten von unvorhersehbaren und außerordentlichen Ereignissen uns oder unsere Zulieferer betreffen. Unvorhergesehene Ereignisse sind insbesondere unzutreffende oder verspätete Belieferung durch unsere Zulieferer, soweit dies nicht von uns zu vertreten ist und unsere Lieferverpflichtungen treffen. Höhere Gewalt sind insbesondere Streik, Aussperrung, Feuer, Beschlagnahme, Boykott, rechtliche oder behördliche Verfügungen und Einschränkungen und erhebliche Verzögerungen auf den Transportwegen. Über den Eintritt einer solchen Verzögerung/eines solchen Ereignisses wird der Kunde unverzüglich unterrichtet.
- Sollte aufgrund unvorhergesehener Ereignisse oder weil das für die Ausführung des Auftrags erforderliche Material nicht zu beschaffen ist, z.B. durch Kriegsverhältnisse im Lieferland, oder sollten aufgrund nicht von uns zu vertretender Ereignisse eine Lieferkette für die Belieferung mit dem erforderlichen Material unterbrochen sein und ist das Material nicht anderweitig zu beschaffen, sind wir berechtigt, den Vertrag durch einseitige Erklärung unsererseits aufzuheben.
- Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten bzw. der Mitwirkungspflichten des Kunden voraus.

V. Gewährleistung

- Die Ansprüche des Käufers bei fehlerhafter oder mangelhafter Lieferung beschränken sich auf das Recht zur Nachlieferung fehlerfreier Ware in angemessener Frist. Der Kunde hat unserem Unternehmen für eine Nachbesserung/Ersatzlieferung eine angemessene Zeit und Gelegenheit einzuräumen. Weitergehende Ansprüche z.B. Kosten für die Demontage und Neuverlegung des gelieferten Produkts sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind auch weitere Folgeansprüche z.B. wegen entgangenem Gewinn oder Nichtnutzbarkeit einer Immobilie, in der das Produkt verlegt oder eingebaut wurde.
- Holz ist ein Naturprodukt. Seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf unter Verarbeitung und Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturprodukts „Holz“ und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. Abweichungen von Muster in Farbe und Struktur sind möglich; ein Muster kann nur als Anhaltspunkt dienen. Für die Beschaffenheit der Ware gilt nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart.
- Es gilt die DIN EN13489, wonach eine Abweichung der Sortierung von 3% keinen Mangel darstellt.
- Der Kunde, der Kaufmann nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ist, muss uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des

Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns nach der Feststellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, anderenfalls verliert der Kunde sein Gewährleistungsrecht.

- Handwerksunternehmen, die von uns gelieferte Ware verlegen, sind verpflichtet, diese vor der Verlegung sorgfältig zu untersuchen und in Falle der Feststellung von Mängeln haben sie die Ware zu reklamieren und nicht einzubauen.
- Schlägt die Ersatzlieferung zweimal fehl, so bleibt dem Kunden nach seiner Wahl das Recht vorbehalten, den Kaufpreis herabzusetzen oder Rückgängigmachung des Vertrags zu verlangen.
- Der Verkäufer hat das Recht, anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.
- Gewährleistungsansprüche verjähren in 12 Monaten ab Übergabe beim Kunden. Ist der Vertrag mit einem Verbraucher geschlossen, so gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

VI. Schadensersatzansprüche

- Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder sie beruhen auf zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie z.B. dem Produkthaftungsgesetz.
- Ist die Lieferung oder Leistung unmöglich und ist dies von uns zu vertreten, so beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Vertragspartners auf höchstens 10% des Wertes des jeweiligen Teiles der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht ausgeliefert werden kann.
- Der Verkäufer hat das Recht anstelle einer Nachlieferung dem Kunden den Kaufpreis zu erstatten und die Ware zurückzunehmen.

VII. Umfassender Eigentumsvorbehalt

- Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers; Verarbeitung oder Umwidmung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Käufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Verkäufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderung (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus dem Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
- Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

- Für die Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- Erfüllungsort für die Lieferung und die Zahlung ist der Sitz unseres Lieferwerks in D-87742 Dirlwang.
- Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten mit Vollkaufleuten ist das für unseren Sitz in Dirlwang zuständige Gericht.
- Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

IX. Schlussbestimmung

Unsere Firma nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teil.